



Art.-Nr: PMW509CC

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

**Montage mural, CoreCompact 24 (CC), CPS, 20 m, IP65,
Matière plastique, blanc**

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PMW509CC



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	24 V
Puissance max.	2,8 W
Puissance DS	2,8 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C



Profondeur	65 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	136 mm
Poids	0.6
Poids, emballage inclus	0.73
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766552007



DESSIN TECHNIQUE

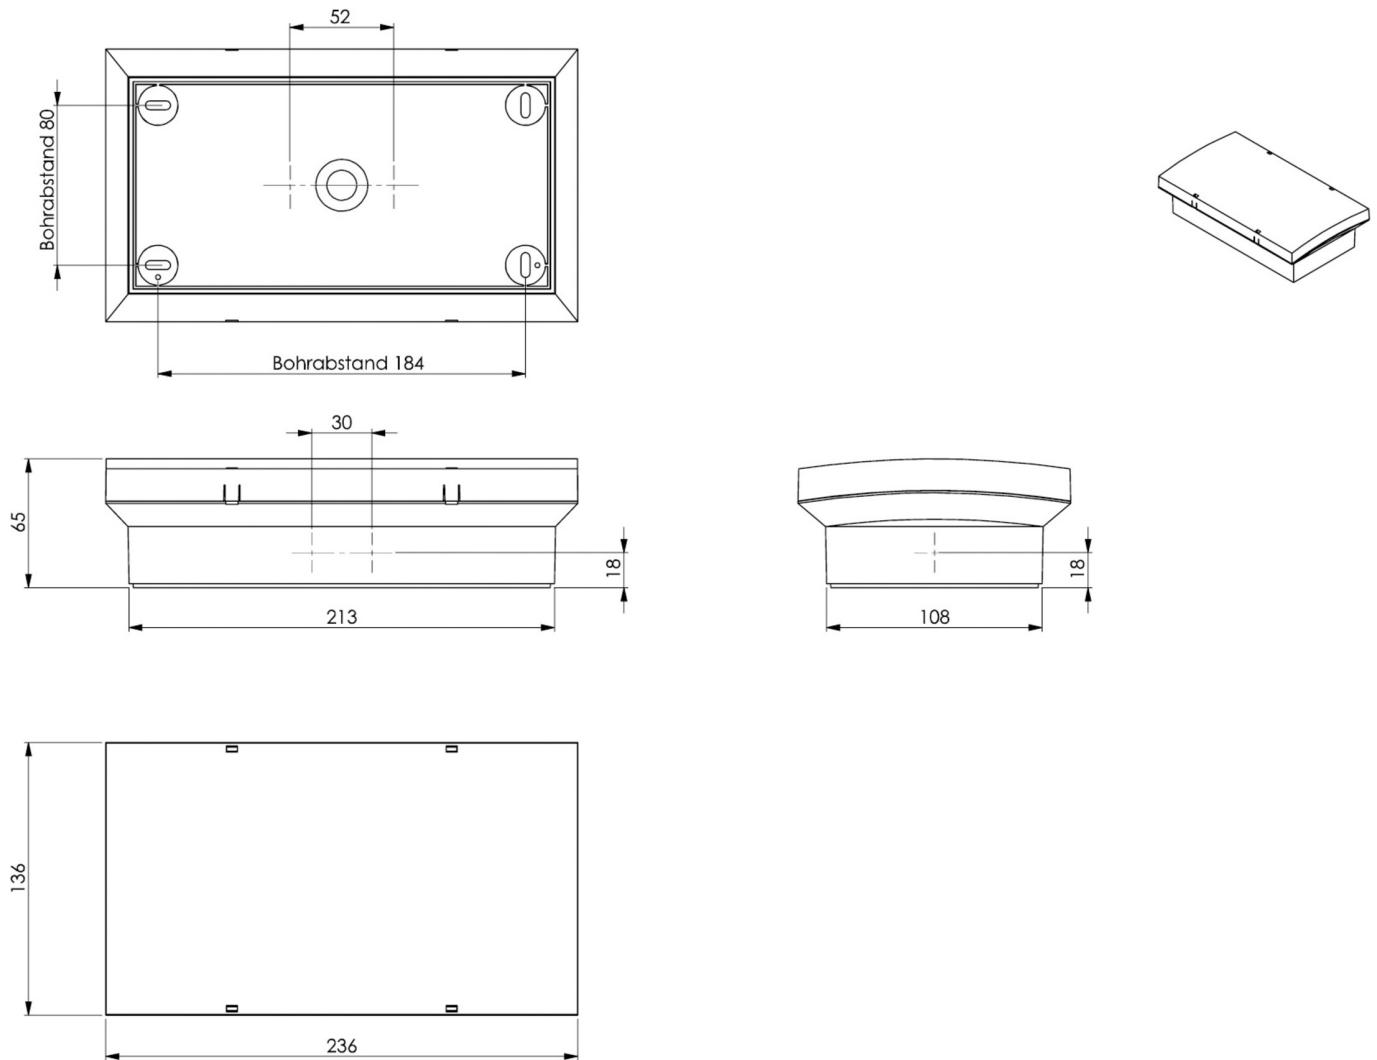

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.