



**Art.-Nr: QAW009-SI-UW**  
**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Universal, CPS, CPS, , IP20, Aluminium, Alu Eloxiert**

Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Diese Leuchte ist auf Zentralbatteriebetrieb ausgelegt. Sowohl im Not - als auch im Netzbetrieb wird die LED - Leuchte mit 26W / 2.300lm, 4000 Kelvin betrieben.



Mehr Informationen




## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte    |
| Montageart            | Universal                               |
| Piktogramm            | Nein                                    |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Aluminium                               |
| Gehäusefarbe          | Alu Eloxiert                            |
| Schutzart (IP)        | IP20                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgungssysteme        |
| Überwachung           | CPS                                     |
| Überbrückungszeit     | CPS                                     |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz      | 50 Hz                                   |
| Eingangsspannung DC   | 216 V                                   |
| Leistung max.         | 26 W                                    |
| Leistung DS           | 26 W                                    |
| Leistung BS           | 0 W                                     |
| Höhe                  | 113 mm                                  |
| Durchmesser           | 395 mm                                  |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Gewicht                  | 0.75                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.07                |
| Anschlussquerschnitt     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Nein                |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Nein                |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 2300 lm             |
| Lichtstrom Not           | 2300 lm             |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| Ursprungsland            | DEUTSCHLAND         |
| EAN                      | 4260682142429       |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

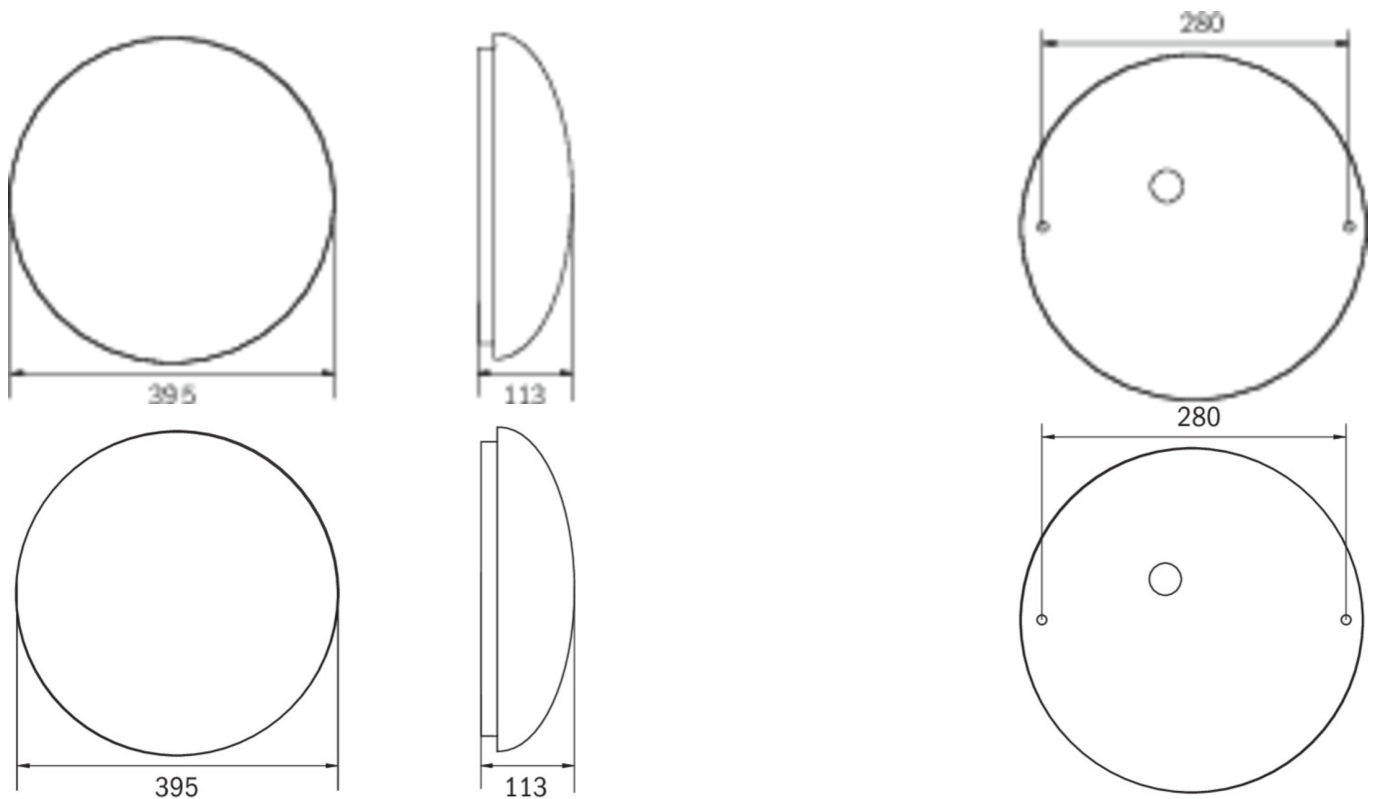

Stand: 09.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.