



Art.-Nr: QAW009ML-SI-BM

Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale

Stromversorgung

Universal, ML, zentrale Stromversorgung, , IP20, Aluminium,

Alu Eloxiert



Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Diese Leuchte ist auf Zentralbatteriebetrieb ausgelegt. Sowohl im Not - als auch im Netzbetrieb wird die LED - Leuchte mit 26W / 1.600lm, 4000 Kelvin betrieben. Dies eLeucht eist mit einem Bewegungsmelder ausgerüstet.



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	26 W
Leistung DS	26 W
Leistung BS	0 W



Höhe	113 mm
Durchmesser	395 mm
Gewicht	0.75
Gewicht inkl. Verpackung	1.07
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	2300 lm
Lichtstrom Not	2300 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260659563370

TECHNISCHE ZEICHNUNG

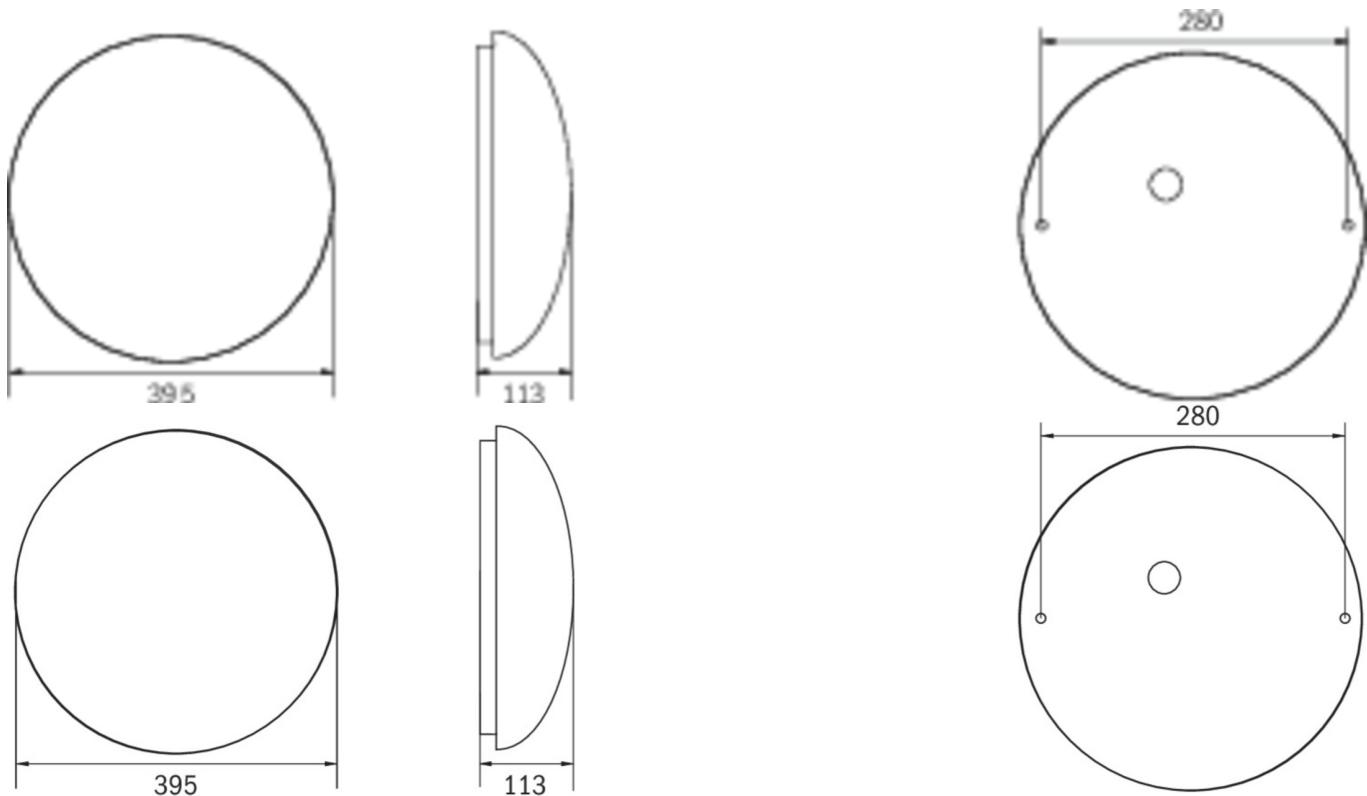

Stand: 28.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.