



Art.-Nr: QAW029ML-SI

Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale

Stromversorgung

Universal, ML, zentrale Stromversorgung, , IP20, Aluminium,

Alu Eloxiert

Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Diese Leuchte ist auf Zentralbatteriebetrieb ausgelegt. Im Netzbetrieb wird die LED-Leuchte mit 26W, 2.300lm, 4000 Kelvin betrieben.

Angegebene Leistungswerte beziehen sich auf die eingebaute Notleuchte.



[Mehr Informationen](#)




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Einzelbeleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	30,6 W
Leistung DS	27,2 W
Leistung BS	1,2 W
Höhe	113 mm



Durchmesser	395 mm
Gewicht	0.7
Gewicht inkl. Verpackung	1.02
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	2300 lm
Lichtstrom Not	360 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260659563493

TECHNISCHE ZEICHNUNG

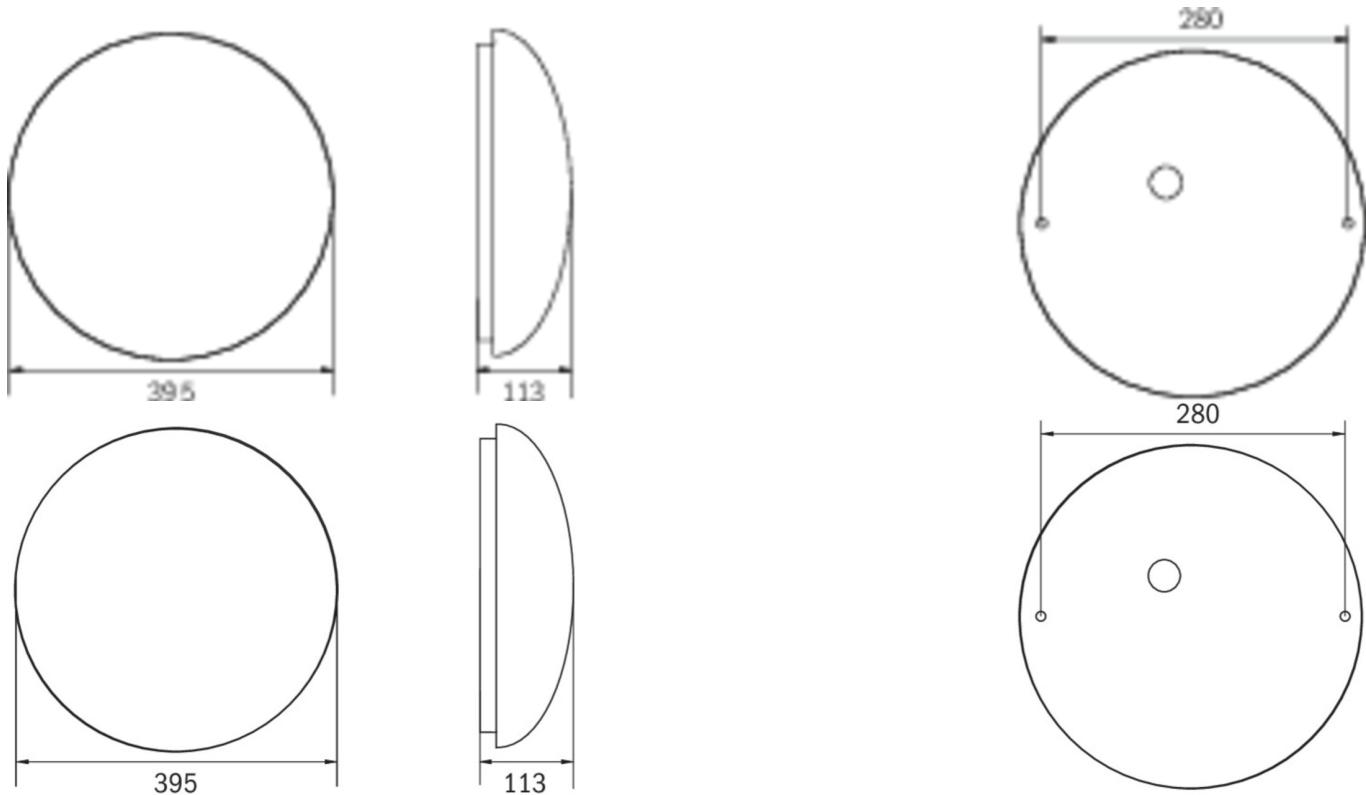

Stand: 28.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.