



Art.-Nr: QBW009ML

Luminaire général, Luminaires de sécurité Alimentation centrale

Universel, ML, Alimentation centrale, , IP44, Matière plastique, blanc

Luminaire rond en plastique pour l'éclairage général et l'éclairage des voies d'évacuation et de secours selon les normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Dans un design intemporel, convient pour une utilisation en intérieur. La LED de secours peut être dépliée sans outil lors du montage pour éclairer de manière optimale les issues de secours et les voies d'évacuation, par exemple en cas de montage mural.



[Plus d'informations](#)



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|---|
| Type de luminaire | Luminaire général, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation | Universel |
| Pictogramme | non |
| Ampoules | LED |
| Matériel du boîtier | Matière plastique |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP44 |
| Résistance aux impacts (IK) | 6 |
| Certification | Collecte des déchets, CE |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Alimentation centrale |
| Surveillance | ML |
| Temps d'autonomie | Alimentation centrale |
| Mode de fonctionnement | Commutation permanente |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Tension d'entrée CC | 216 V |
| Puissance max. | 19 W |
| Puissance DS | 17 W |




| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance BS | 1,5 W |
| Hauteur | 98 mm |
| Dimensions | 339 mm |
| Poids | 1.49 |
| Poids, emballage inclus | 1.71 |
| Section de raccordement | 1.5 mm ² |
| Entrée de commutation | non |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Fonction de variation | Non |
| Flux lumineux réseau | 1800 lm |
| Flux lumineux secours | 1800 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| Pays d'origine | DEUTSCHLAND |
| EAN | 4260682141569 |





DESSIN TECHNIQUE

QBW

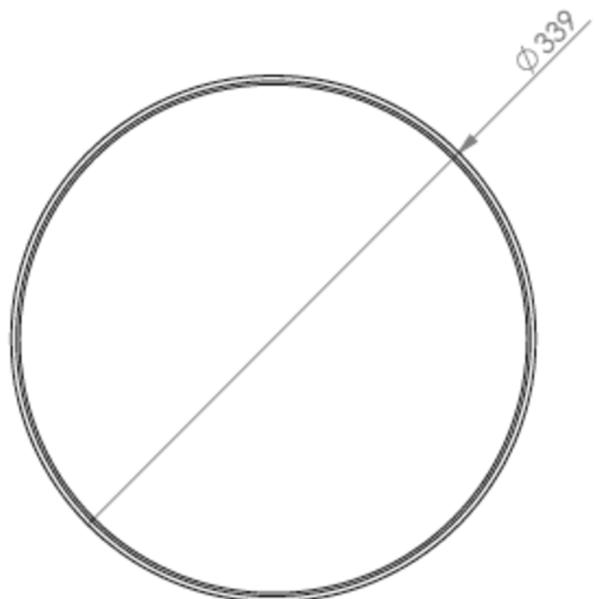

QBW

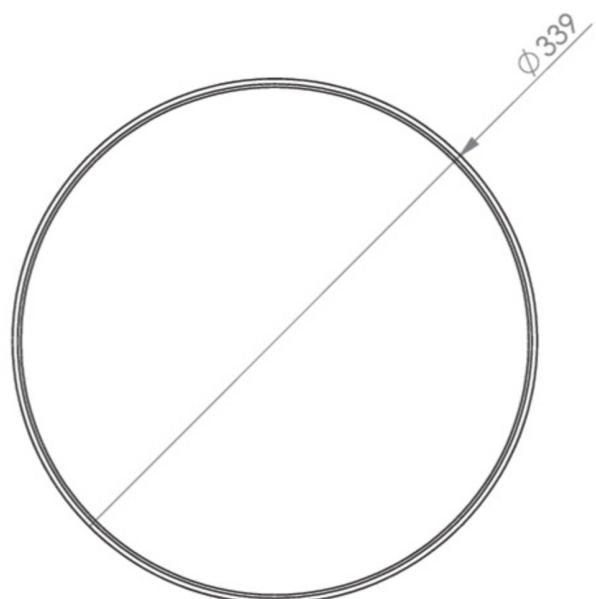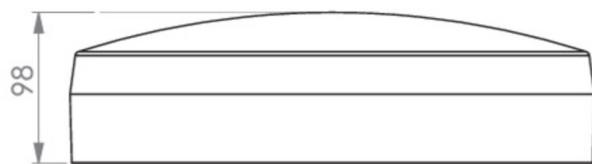



PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|--------------|----------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| QBW009ML-BM | | ML | alimentation électrique centrale | | \$\$\$ | oui | faible | oui | 1.920 par système | central |

Au: 28.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.