



**Art.-Nr: QCW423SC-BM**

**Luminaire général, Luminaires de sécurité**

**Universel, SelfControl, , , IP54, Zinc moulé sous pression, blanc**

Luminaire rond en zinc moulé sous pression avec détecteur de mouvement intégré pour l'éclairage général et l'éclairage des voies d'évacuation et de secours selon les normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

En version robuste et au design intemporel, convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur. La LED de secours peut être dépliée sans outil lors du montage pour éclairer de manière optimale les issues de secours et les voies d'évacuation, par exemple en cas de montage mural.



Plus d'informations




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	10
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	1
Surveillance	SelfControl
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Hauteur	106 mm
Dimentsions	363 mm
Poids	2.5
Poids, emballage inclus	2.83
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260766559419




DESSIN TECHNIQUE

QCW

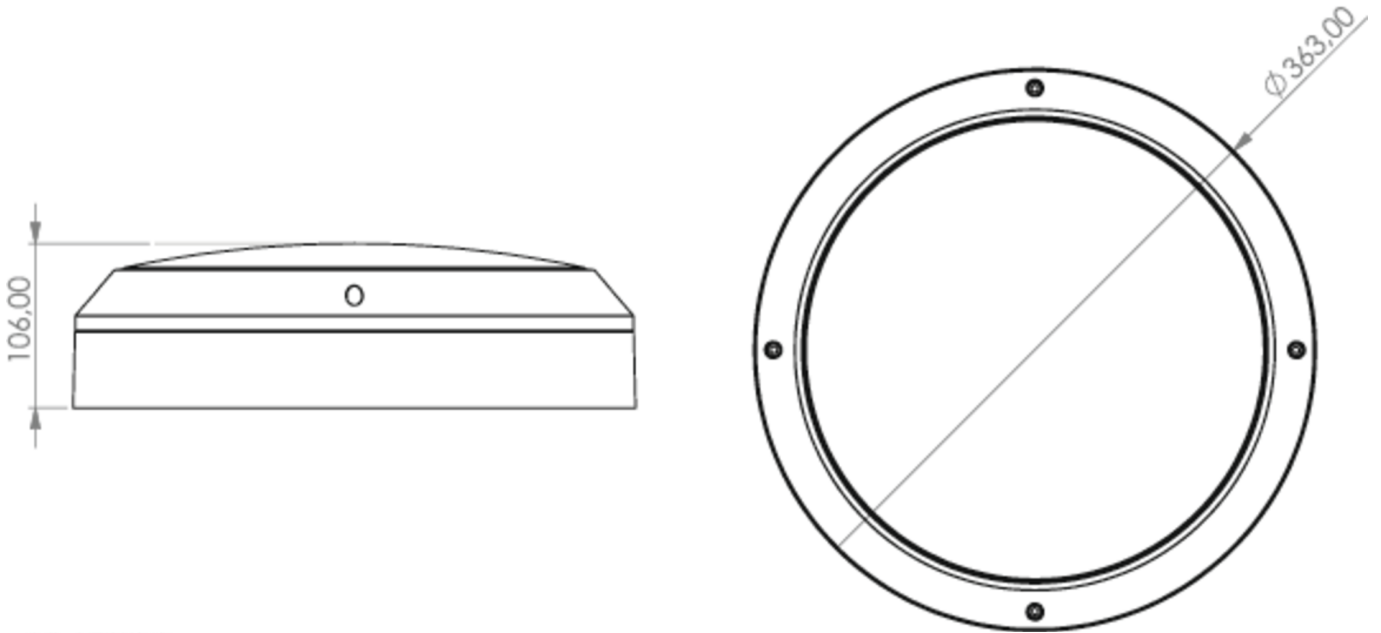

QCW

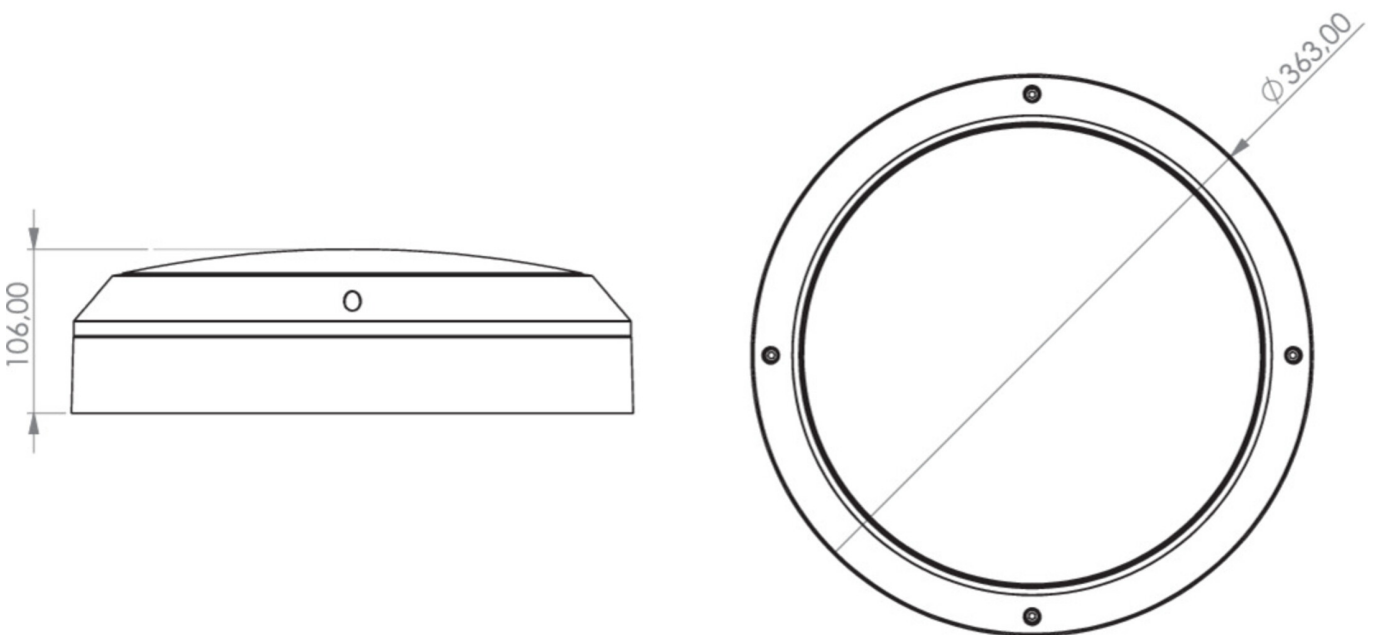

Au: 10.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.