



Art.-Nr: SGS2303SC
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Veggkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 3 timer, , IP54, metall,
Lys grå

Kompakt nøddlyskaster i metallhus med fritt justerbare LED-sikkerhetslampe for å lyse opp rømnings- og redningsveier.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/SGS2303SC



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	Lys grå
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	Generalforsamling - OGIV 12V 12 V/21,7 Ah
Driftsmodus	Standby-krets
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	12 V
Maks effekt.	11,5 W
Ytelse DS	- W
Ytelse BS	9,2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C



Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	210 mm
Bredde	400 mm
Høyde	300 mm
Vekt	22.12
Vekt inkludert emballasje	23.07
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	- lm
Lysstrøm nødsituasjon	2 x 2500 lm
Tolltariffnummer	94054239
GTIN	4262483025994



TEKNISK TEGNING

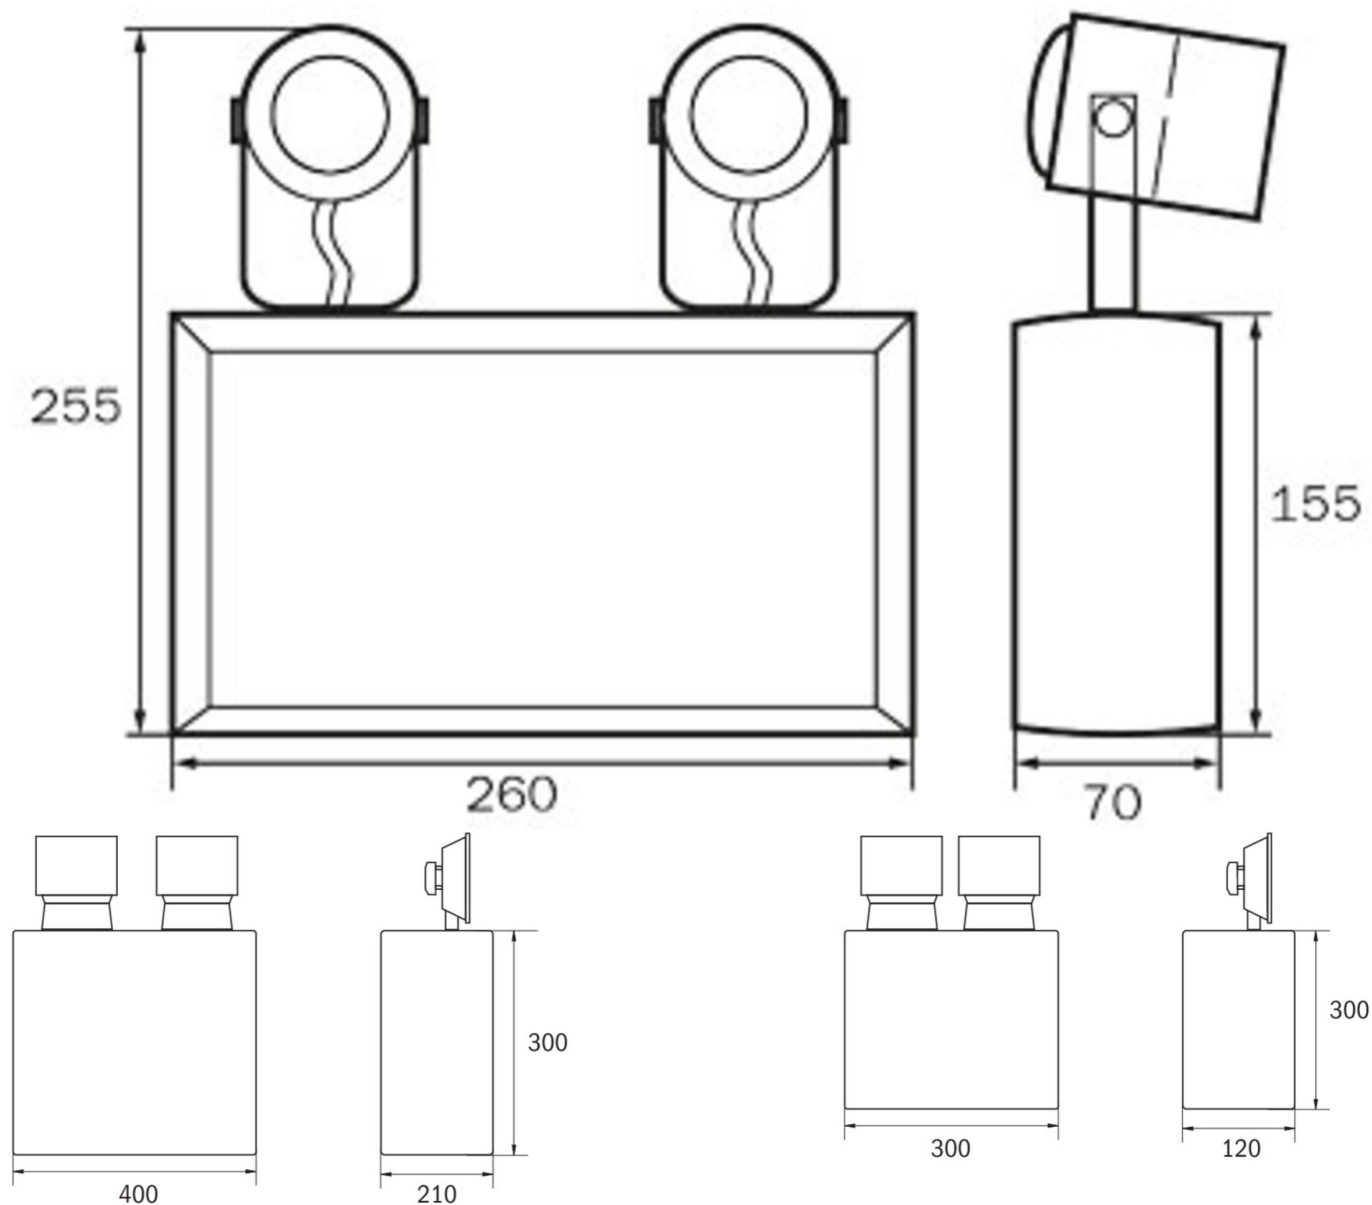

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
SGS2303WL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 7035	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 06.12.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.