



Art.-Nr: SGS2303WL

Sikkerhetslys Enkelt batteri

Veggkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, , IP54, metall, Lys grå

Kompakt nøddlyskaster i metallhus med fritt justerbare LED-sikkerhetslampe for å lyse opp rømnings- og redningsveier.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/SGS2303WL



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	Lys grå
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	3 timer
Batteri	Generalforsamling - OGIV 12V 12 V/21,7 Ah
Driftsmodus	Standby-krets
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	12 V
Maks effekt.	11,5 W
Ytelse DS	- W
Ytelse BS	9,2 W



Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	210 mm
Bredde	400 mm
Høyde	300 mm
Vekt	22.12
Vekt inkludert emballasje	23.07
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	- lm
Lysstrøm nødsituasjon	2 x 2500 lm
Tolltariffnummer	94054239
GTIN	4260659563721



TEKNISK TEGNING

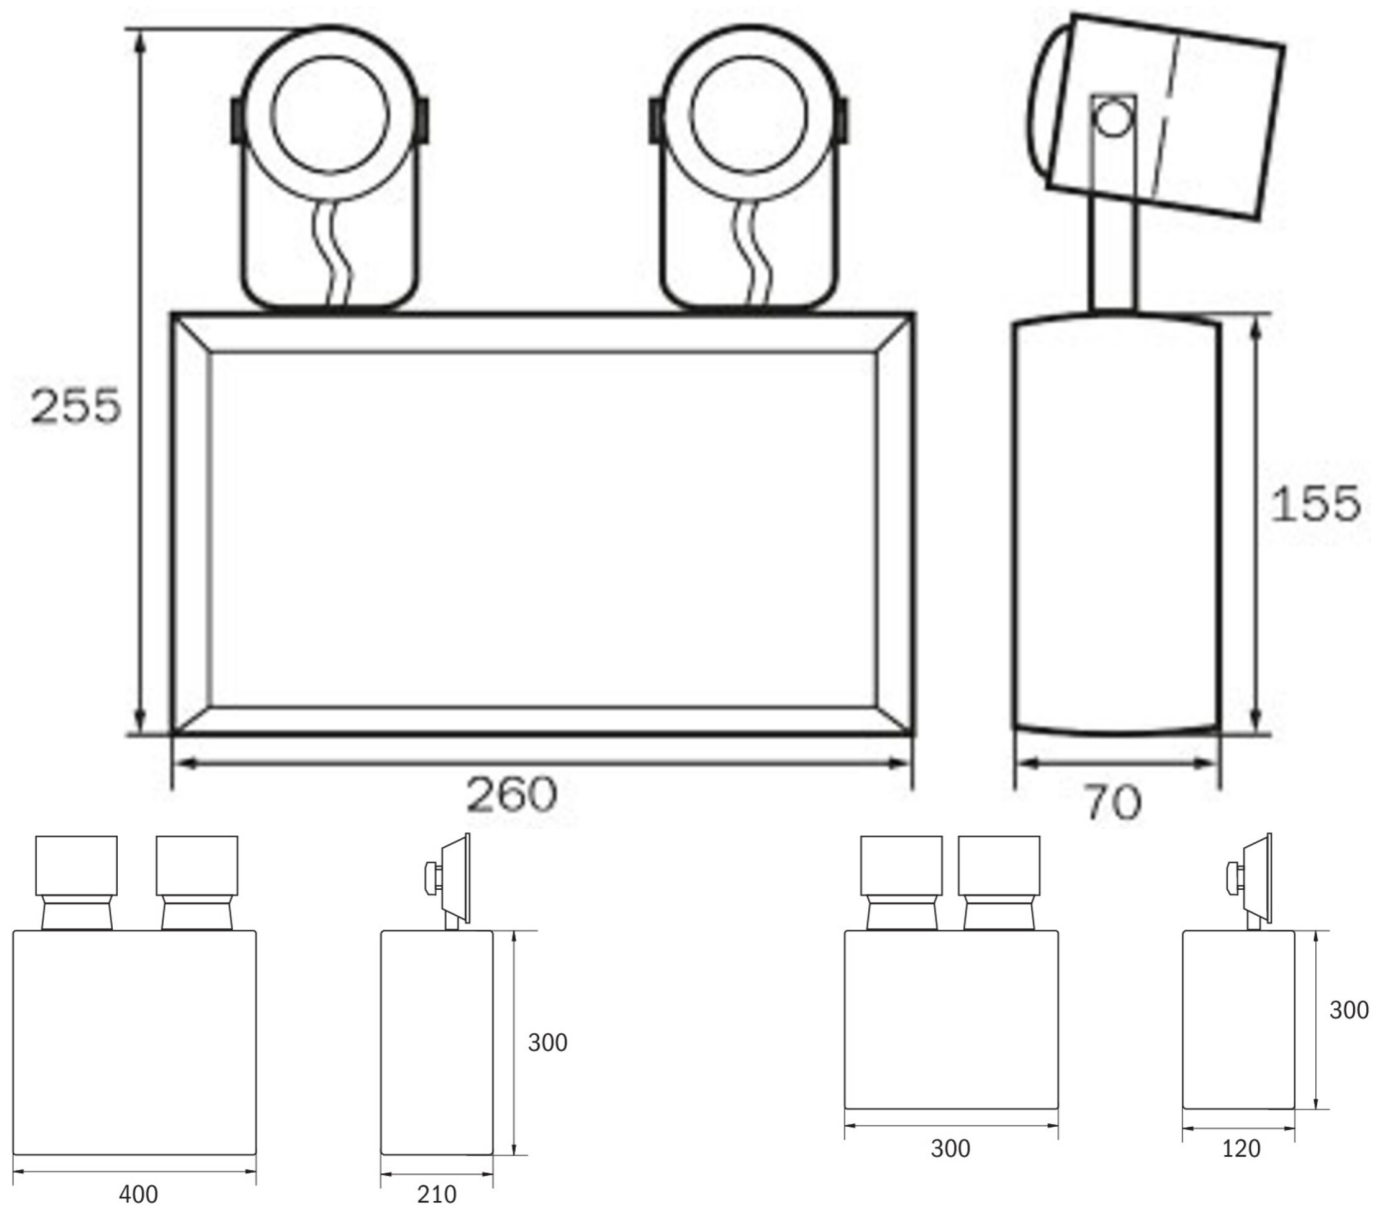

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
SGS2303SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 7035	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 06.12.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.