



Art.-Nr: SGS2503SC

Luminaires de sécurité Batterie autonome

Montage mural, SelfControl (SC), 3 h, , IP54, Métal, Gris clair

Luminaire d'éclairage de secours compact équipé de deux luminaires de sécurité en métal, à alignement libre. Utilisation à l'intérieur et dans certaines conditions à l'extérieur. Pour l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon EN 60598-1, EN 60598-2-22 et EN 1838.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/SGS2503SC



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Métal
Couleur du boîtier	Gris clair
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	AGM - OGIV 12V 12 V/28,3Ah Ah
Mode de fonctionnement	Mise en veille
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz



Tension d'entrée CC	12 V
Puissance max.	11,5 W
Puissance DS	- W
Puissance BS	9,2 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	400 mm
Largeur	210 mm
Hauteur	300 mm
Poids	28.42
Poids, emballage inclus	28.42
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Pince
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	- lm
Flux lumineux secours	2 x 4100 lm
Numéro du tarif douanier	94054239



DESSIN TECHNIQUE

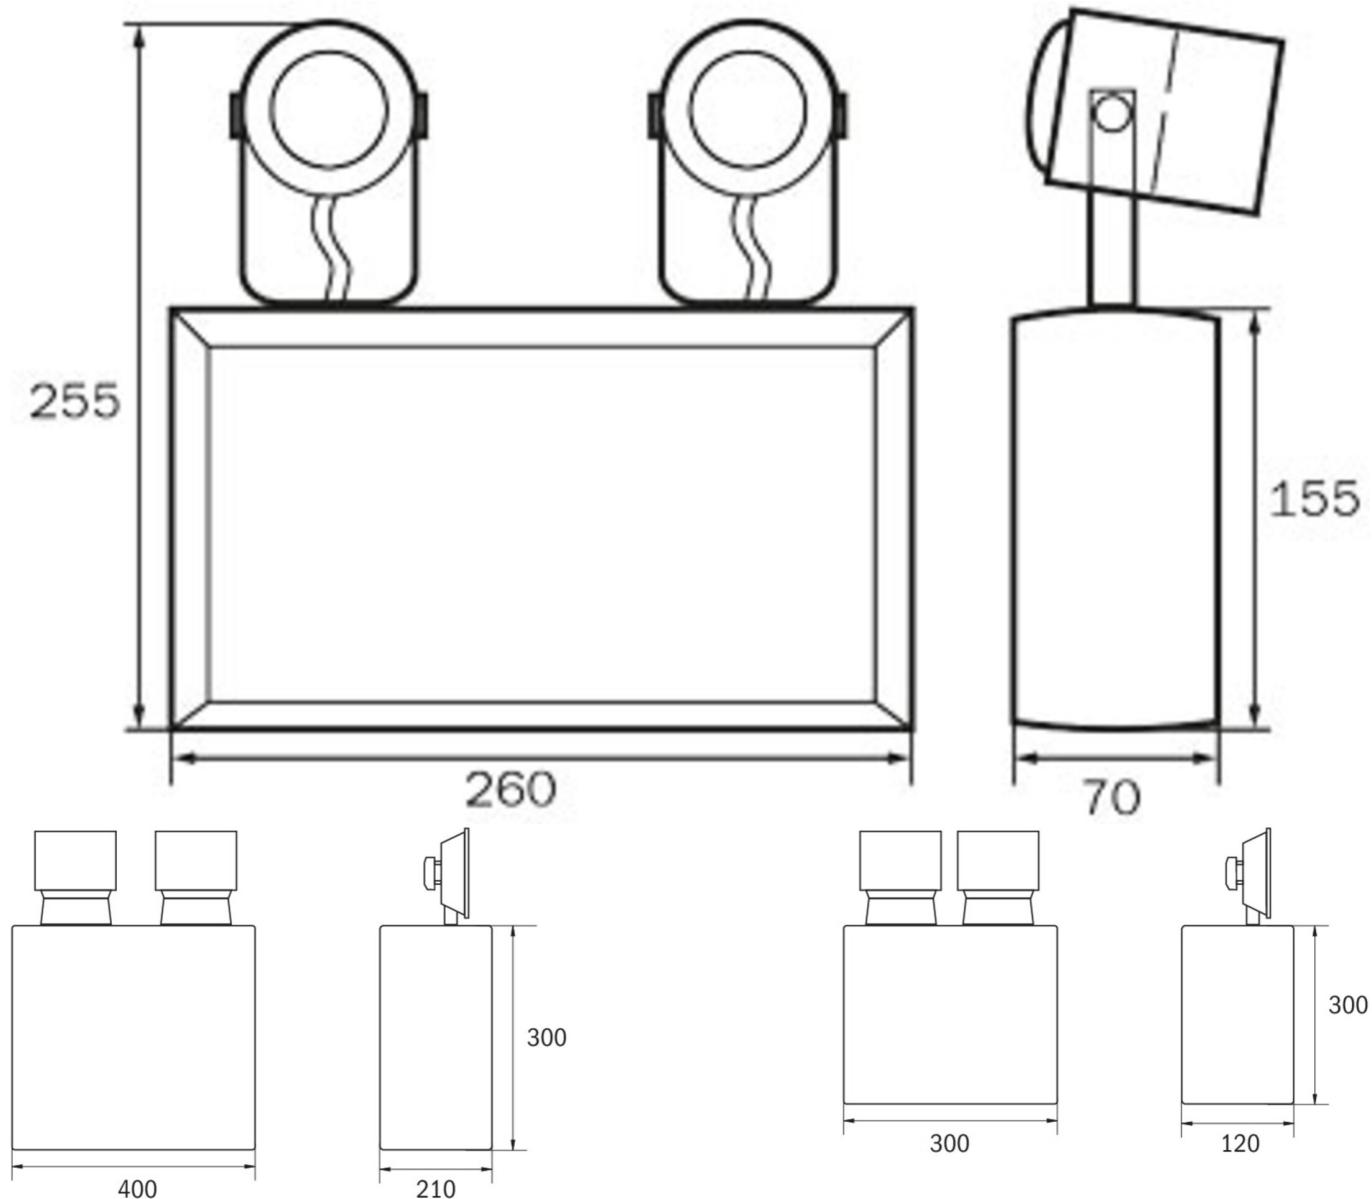

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
SGS2503WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 7035	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.