



Art.-Nr: SGS2503SC
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Veggkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 3 timer, , IP54, metall,
Lys grå

Kompakt nøddlyskaster i metallhus med fritt justerbare LED-sikkerhetslampe for å lyse opp rømnings- og redningsveier.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/SGS2503SC



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	Lys grå
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	3 timer
Batteri	Generalforsamling - OGIV 12V 12 V/28,3Ah Ah
Driftsmodus	Standby-krets
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz



Inngangsspenning DC	12 V
Maks effekt.	11,5 W
Ytelse DS	- W
Ytelse BS	9,2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	400 mm
Bredde	210 mm
Høyde	300 mm
Vekt	28.42
Vekt inkludert emballasje	28.42
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	- lm
Lysstrøm nødsituasjon	2 x 4100 lm
Tolltariffnummer	94054239



TEKNISK TEGNING

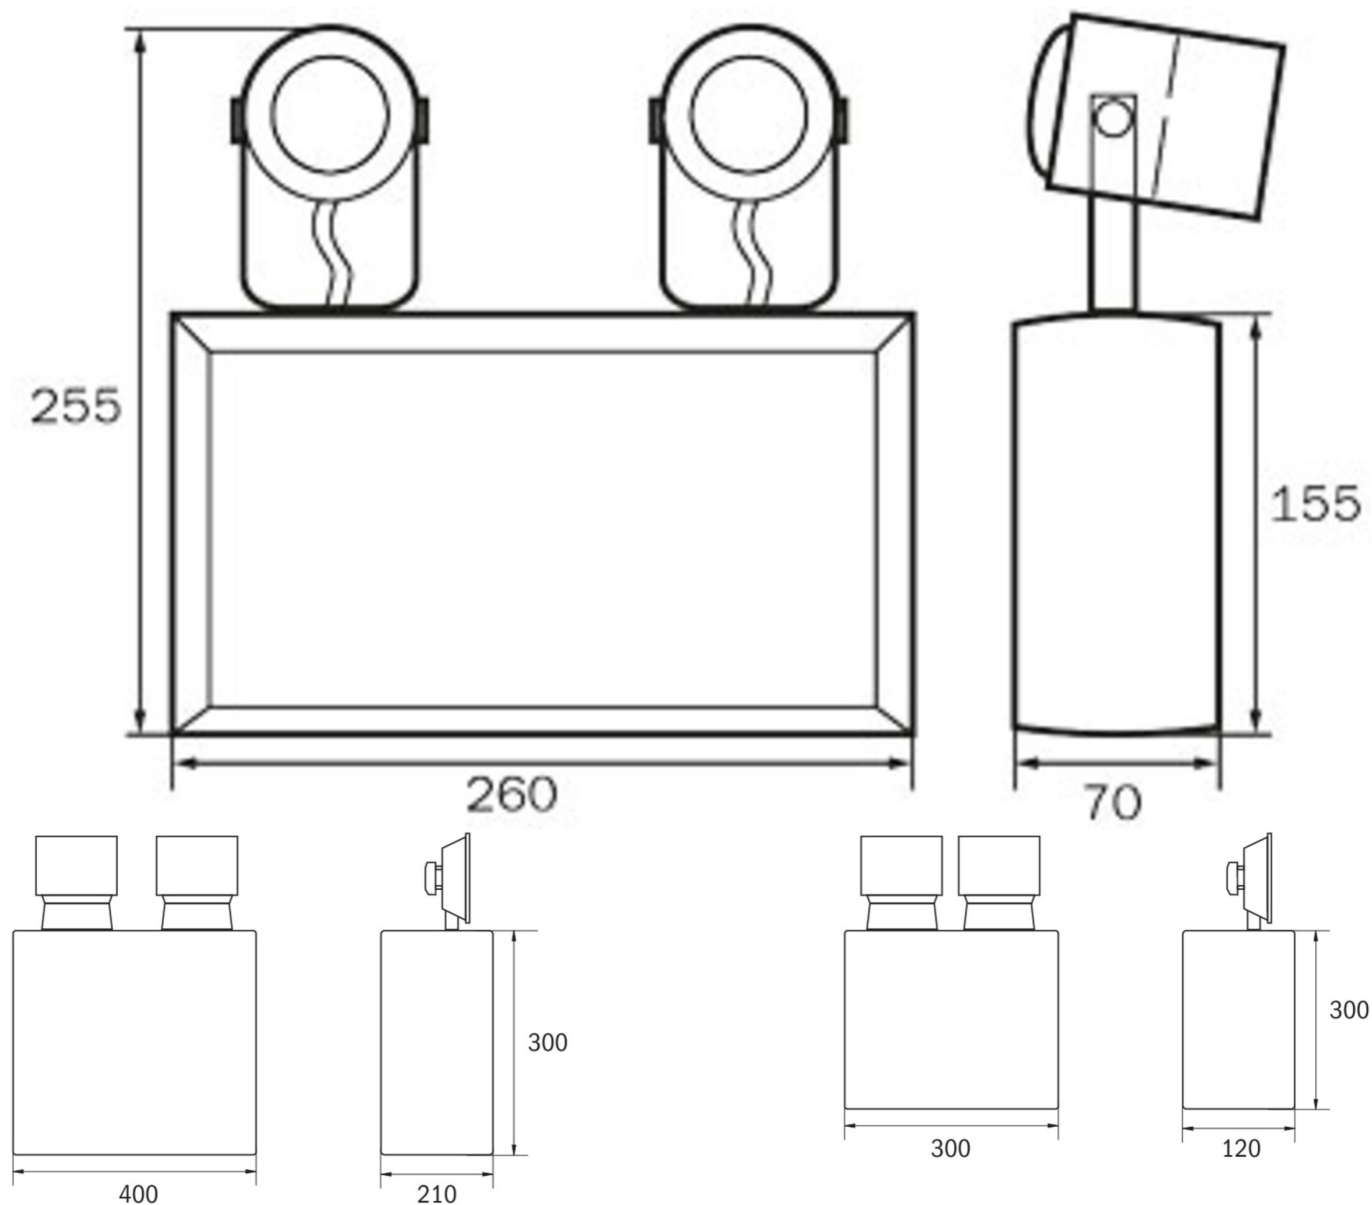

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
SGS2503WL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 7035	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.