



## Art.-Nr: SGS2503WL

**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**

**Wandaufbau, Wireless Professional (WL), 3 h, , IP54, Metall, Lichtgrau**

Kompakter Notlichtstrahler im Metallgehäuse mit frei justierbaren LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/SGS2503WL](http://www.rp-group.com/de/item/SGS2503WL)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	AGM - OGIV 12V 12 V/28,3Ah Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz



Eingangsspannung DC	12 V
Leistung max.	11,5 W
Leistung DS	- W
Leistung BS	9,2 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	400 mm
Breite	210 mm
Höhe	300 mm
Gewicht	28.42
Gewicht inkl. Verpackung	28.42
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	- lm
Lichtstrom Not	2 x 4100 lm
Zolltarifnummer	94054239
EAN	4260659563745



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

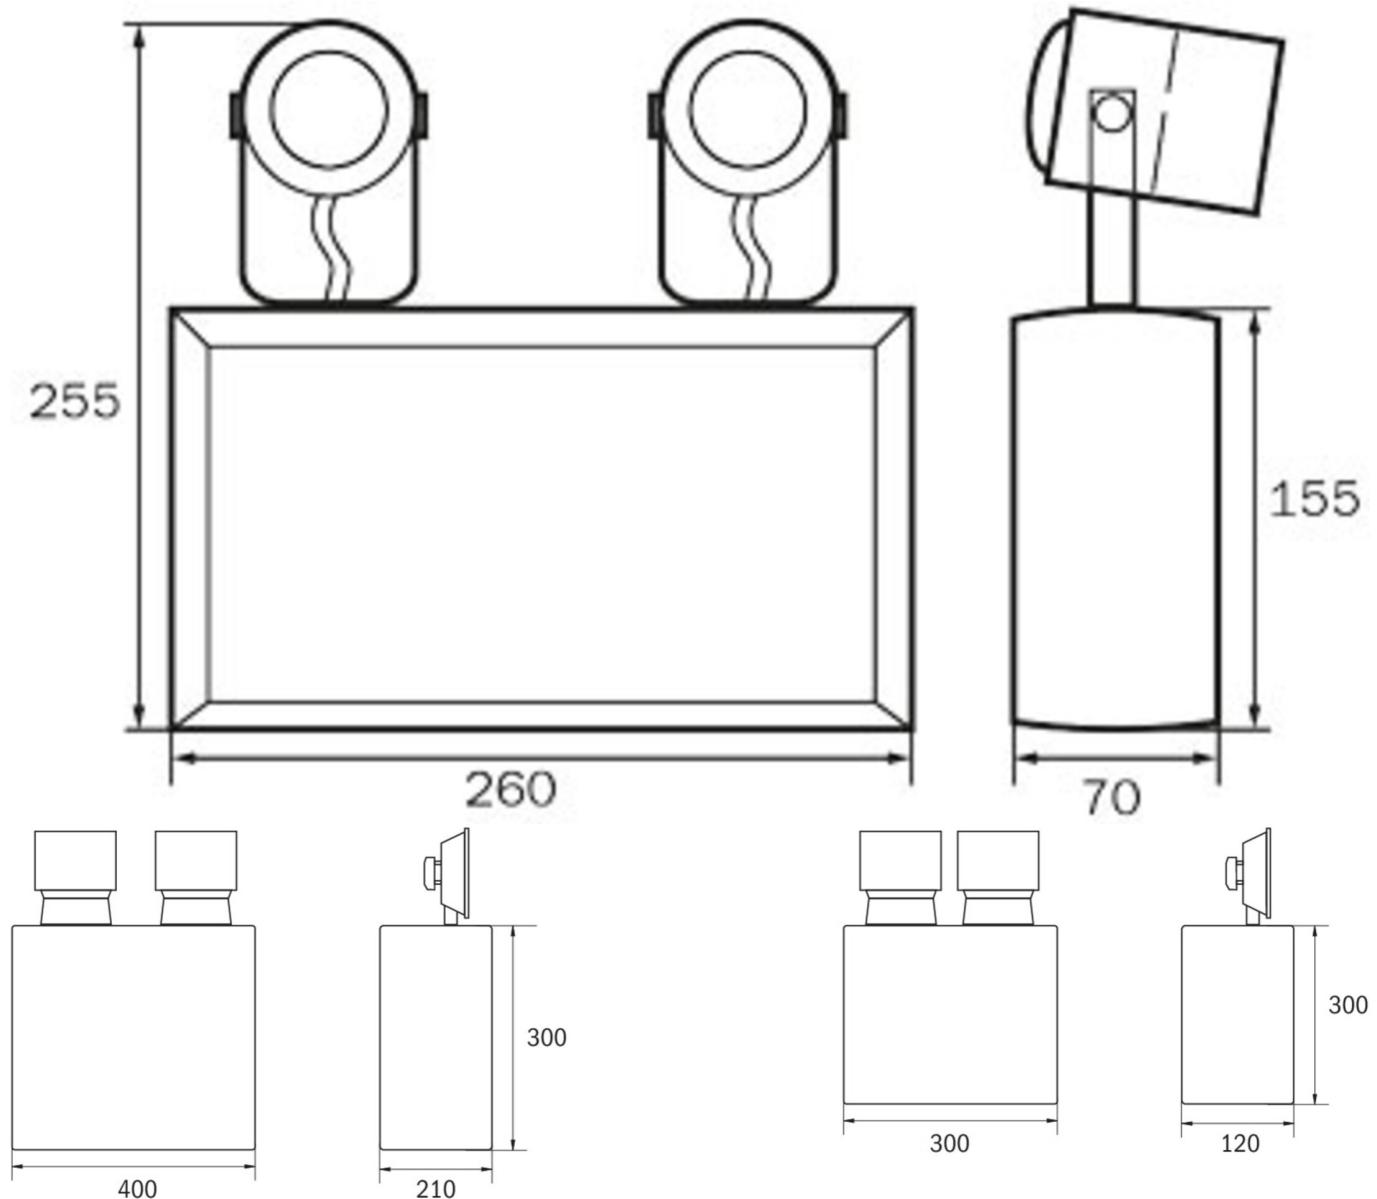

## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
SGS2503SC		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 7035	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.