



**Art.-Nr: SGS2503WL**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, , IP54,**  
**metall, Lys grå**

Kompakt nøddlyskaster i metallhus med fritt justerbare LED-sikkerhetslampe for å lyse opp rømnings- og redningsveier.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/SGS2503WL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/SGS2503WL)



#### TEKNISKE DATA


|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Type armatur        | Sikkerhetslys                               |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                            |
| piktogram           | Nei                                         |
| Lyspærer            | LED                                         |
| Koffertmateriale    | metall                                      |
| Farge på huset      | Lys grå                                     |
| IP-beskyttelse)     | IP54                                        |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                         |
| Sertifisering       | WEEE, CE                                    |
| beskyttelses klasse | 1                                           |
| omsorg              | Enkelt batteri                              |
| overvåkning         | Wireless Professional (WL)                  |
| Brotid              | 3 timer                                     |
| Batteri             | Generalforsamling - OGIV 12V 12 V/28,3Ah Ah |
| Driftsmodus         | Standby-krets                               |
| Inngangsspenning AC | 230 V                                       |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                                    |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsspenning DC       | 12 V                |
| Maks effekt.              | 11,5 W              |
| Ytelse DS                 | - W                 |
| Ytelse BS                 | 9,2 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C - 40 °C       |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C - 40 °C       |
| dybde                     | 400 mm              |
| Bredde                    | 210 mm              |
| Høyde                     | 300 mm              |
| Vekt                      | 28.42               |
| Vekt inkludert emballasje | 28.42               |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Klemme              |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | - lm                |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 2 x 4100 lm         |
| Tolltariffnummer          | 94054239            |
| EAN                       | 4260659563745       |



## TEKNISK TEGNING

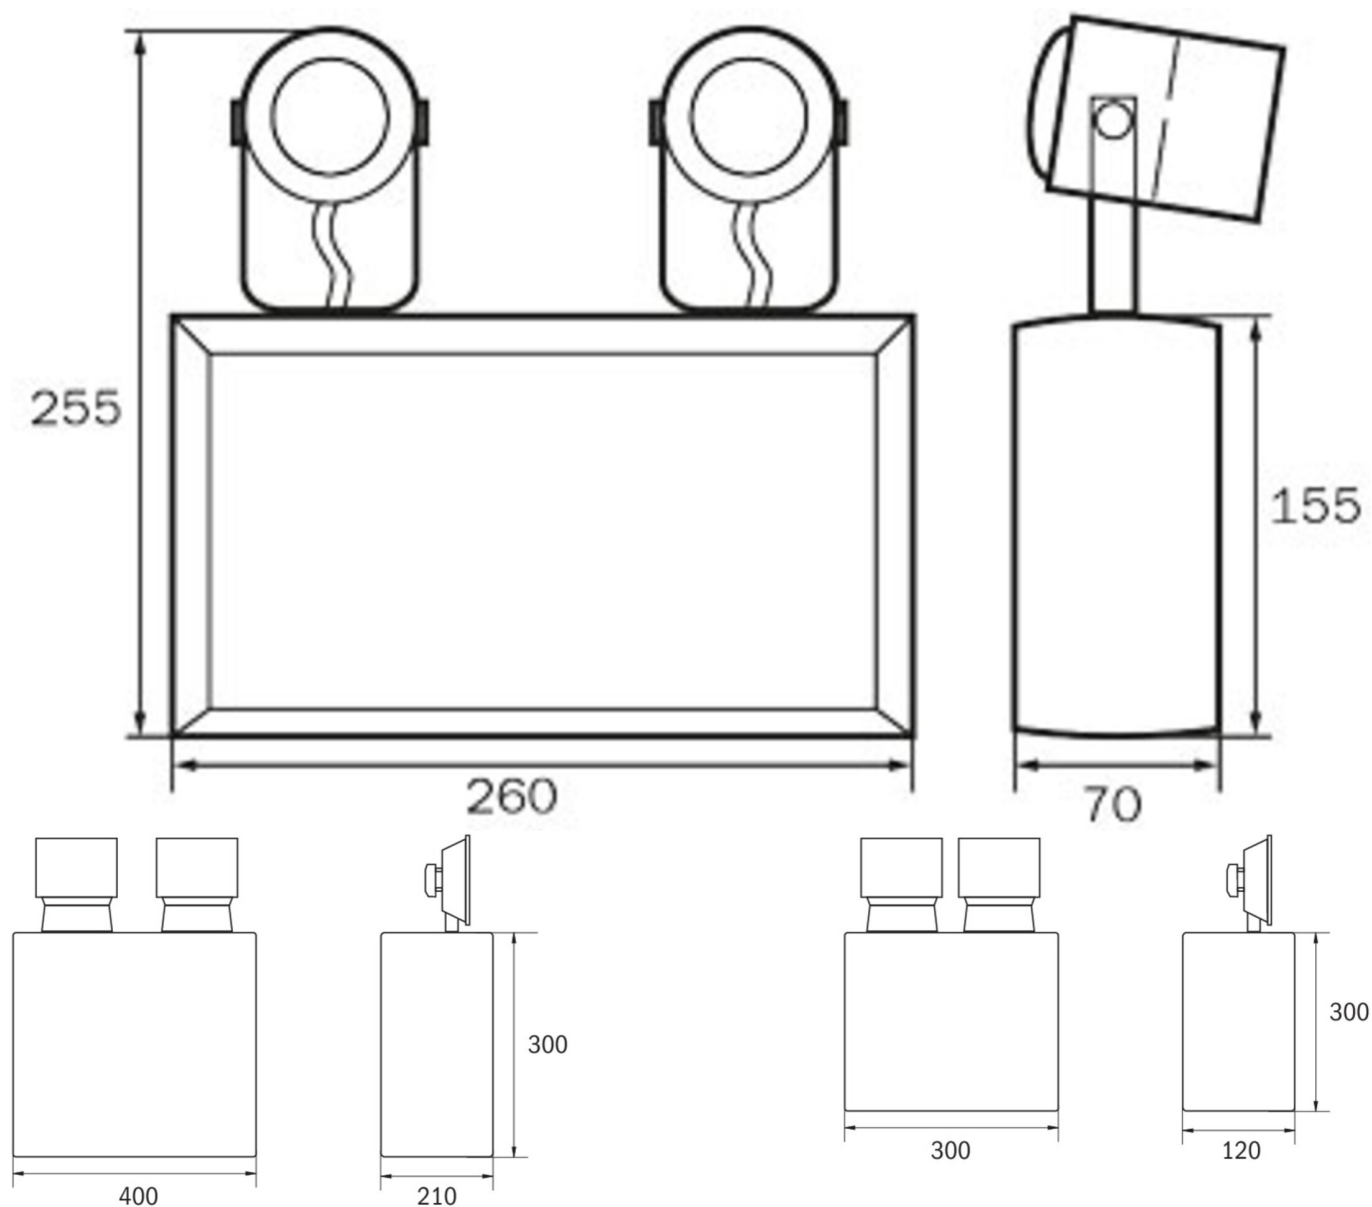

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.   | Bilde | overvåkning       | omsorg      | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys  | Individuell lysovervåking |
|-----------|-------|-------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------------|
| SGS2503SC |       | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 7035 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset | seg selv                  |

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.