



## Art.-Nr: SKS2108WL

**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**

**Wandaufbau, Wireless Professional (WL), 8 h, , IP54, Metall,**

**Lichtgrau**

Kompakter Notlichtstrahler ausgestattet mit zwei frei justierbaren Sicherheitsleuchten aus Metall. Anwendung im Innen- und bedingt für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/SKS2108WL](http://www.rp-group.com/de/item/SKS2108WL)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	AGM - OGIV 12V 12 V/12,8Ah Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	12 V
Leistung max.	11,5 W
Leistung DS	- W



Leistung BS	9,2 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	120 mm
Breite	300 mm
Höhe	300 mm
Gewicht	12.27
Gewicht inkl. Verpackung	12.27
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteinangang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	- lm
Lichtstrom Not	2 x 900 lm
Zolltarifnummer	94054239
EAN	4260659563769



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

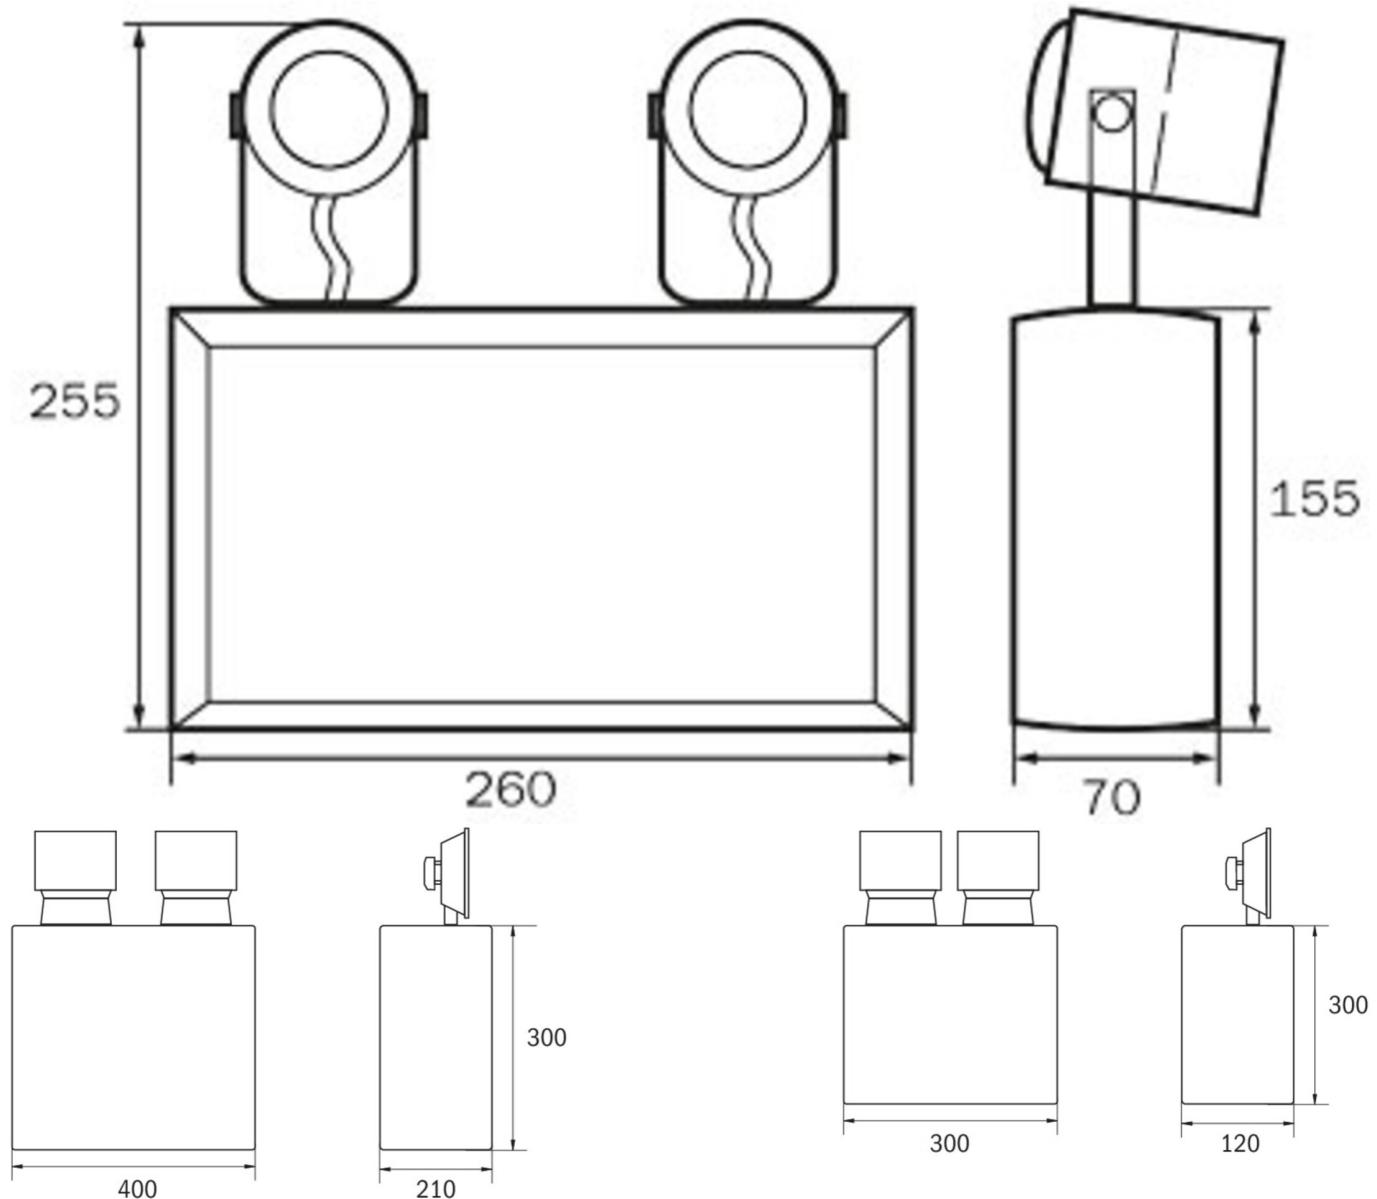

## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
SKS2108SC		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 7035	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.