



Art.-Nr: U6E019ML

Utgangsskilt lys sentral strømforsyning

Veggmontering, ML, sentral strømforsyning, 22 m, IP40, metall, hvit



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggmontering
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Søppeltømming, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	ML
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
dybde	65 mm
Bredde	280 mm



Høyde	160 mm
Installasjonslengde	239 mm
Installasjonsbredde	128 mm
Installasjonshøyde	65 mm
Vekt	1.08
Vekt inkludert emballasje	1.35
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	300 lm
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260123687847

TEKNISK TEGNING

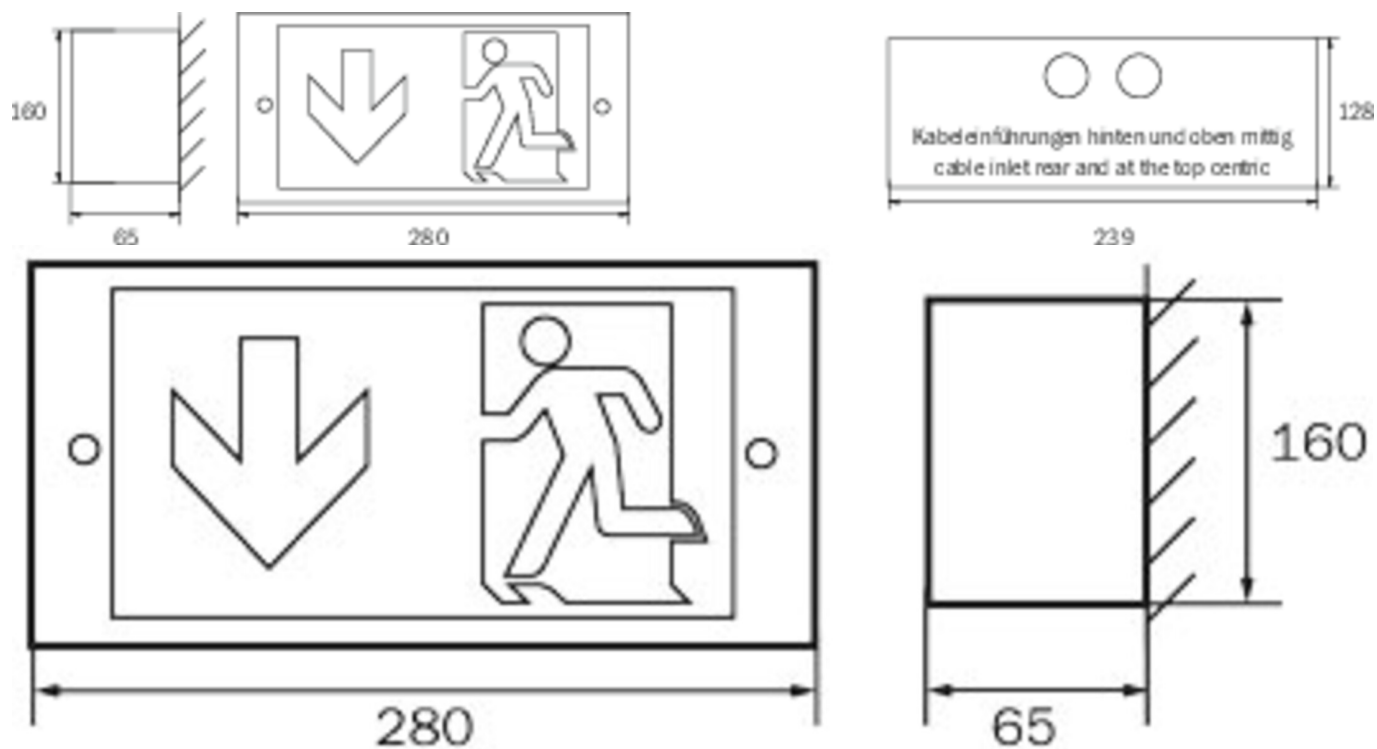



TILBEHØRSLISTE

U6BE -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking

Fra: 03.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.