



Art.-Nr: U8E019

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Wandeinbau, CPS, CPS, 34 m, IP40, Metall, weiß**

In die Wand integrierte Rettungszeichenleuchte aus Metall.



[Mehr Informationen](#)



TECHNISCHE DATEN




Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	34 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CPS
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	4,5 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	0 W
Tiefe	65 mm
Breite	375 mm



Höhe	200 mm
Einbau Länge	336 mm
Einbau Breite	160 mm
Einbau Höhe	65 mm
Gewicht	1.34
Gewicht inkl. Verpackung	1.52
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	300 lm
Lichtstrom Not	300 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260123687885



TECHNISCHE ZEICHNUNG

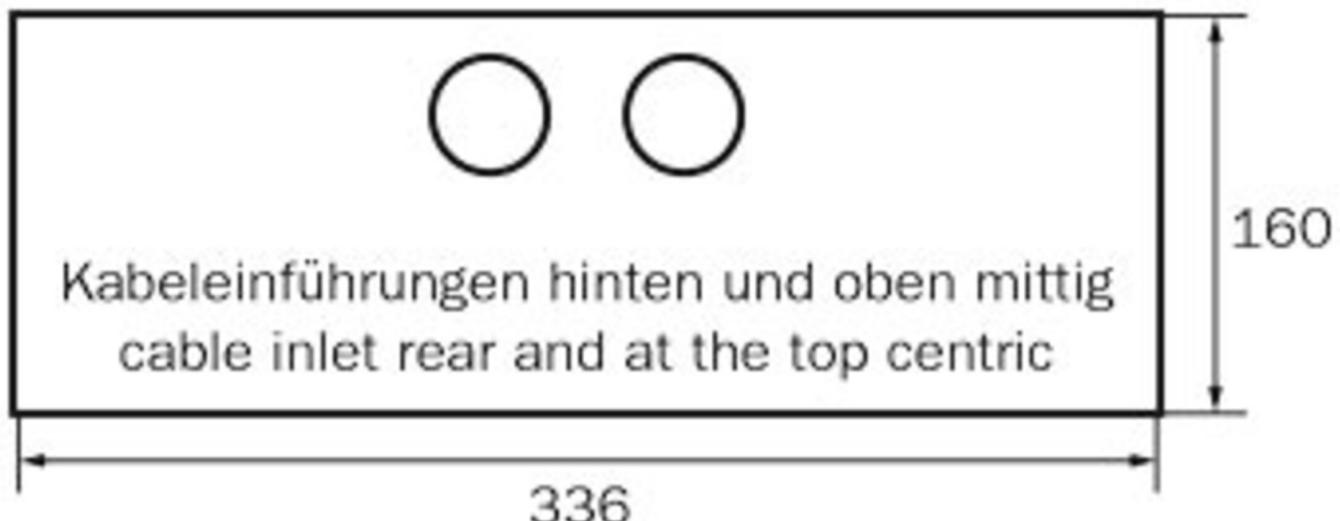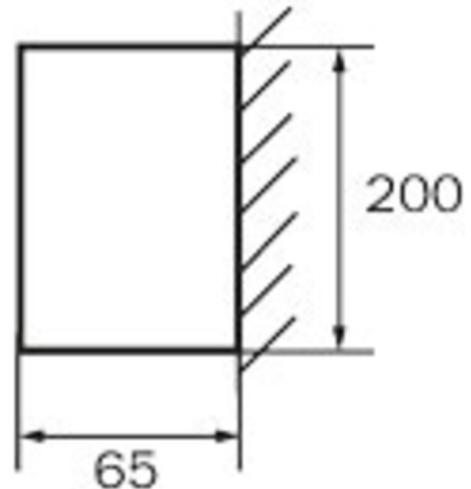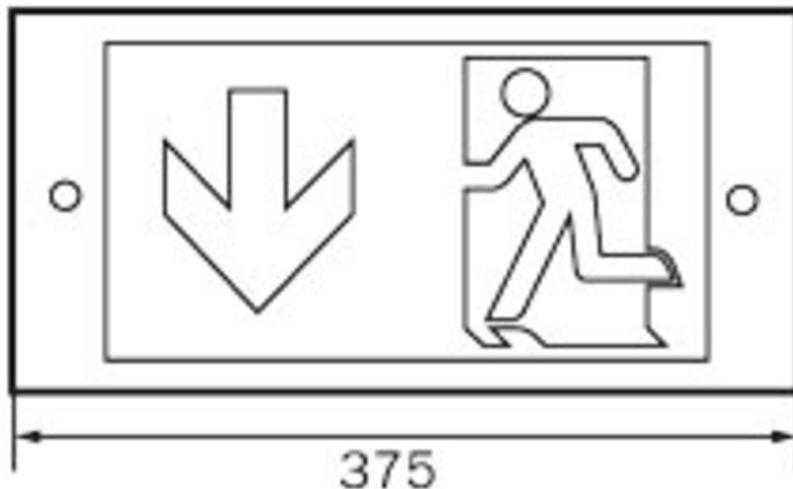

ZUBEHÖRLISTE

U8BE -

Stand: 09.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.