



Art.-Nr: U8E019

Utgangsskilt lys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>

Veggmontering, CPS, CPS, 34 m, IP40, metall, hvit



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggmontering
Deteksjonsområde	34 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,5 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	0 W
dybde	65 mm



Bredde	375 mm
Høyde	200 mm
Installasjonslengde	336 mm
Installasjonsbredde	160 mm
Installasjonshøyde	65 mm
Vekt	1.34
Vekt inkludert emballasje	1.52
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	300 lm
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260123687885



TEKNISK TEGNING

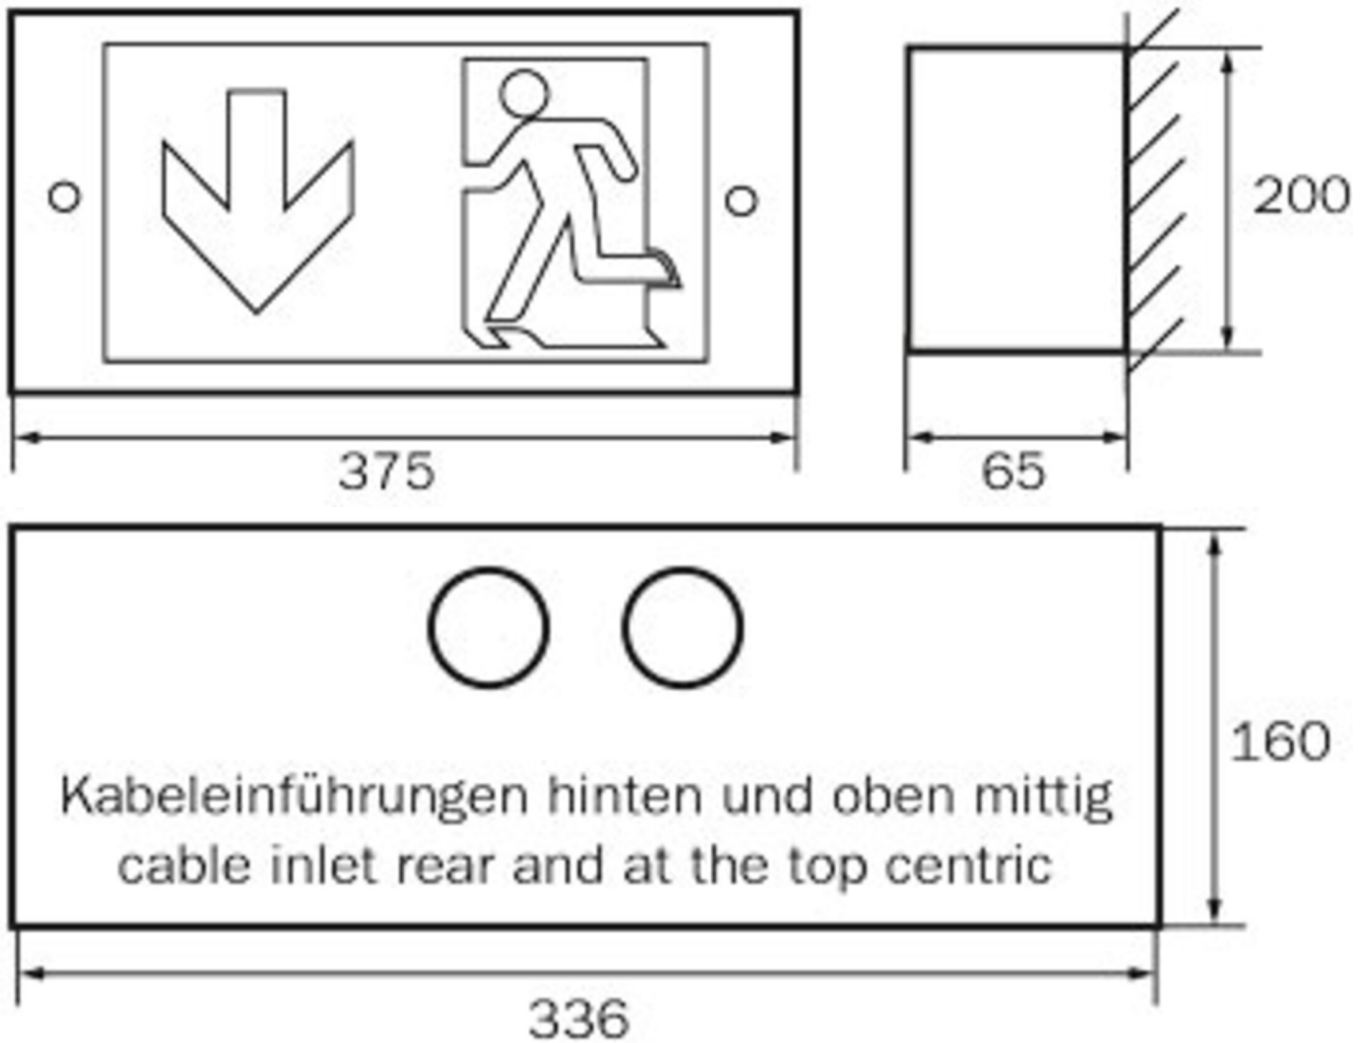

TILBEHØRSLISTE

U8BE -

Fra: 09.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.