



Art.-Nr: U8E019ML

Utgangsskilt lys sentral strømforsyning

Veggmontering, ML, sentral strømforsyning, 34 m, IP40, metall, hvit

Integrated into the wall the escape route indication luminaire adapts to the interior design. The variable use and toolless change of the pictograms provides planning security. LED escape route luminaire for recessed wall mounting to DIN EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 7010 and DIN EN 1838th.



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggmontering
Deteksjonsområde	34 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Søppeltømming, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	ML
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
dybde	65 mm



Bredde	375 mm
Høyde	200 mm
Installasjonslengde	336 mm
Installasjonsbredde	160 mm
Installasjonshøyde	65 mm
Vekt	1.37
Vekt inkludert emballasje	1.55
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	300 lm
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260123687892



TEKNISK TEGNING

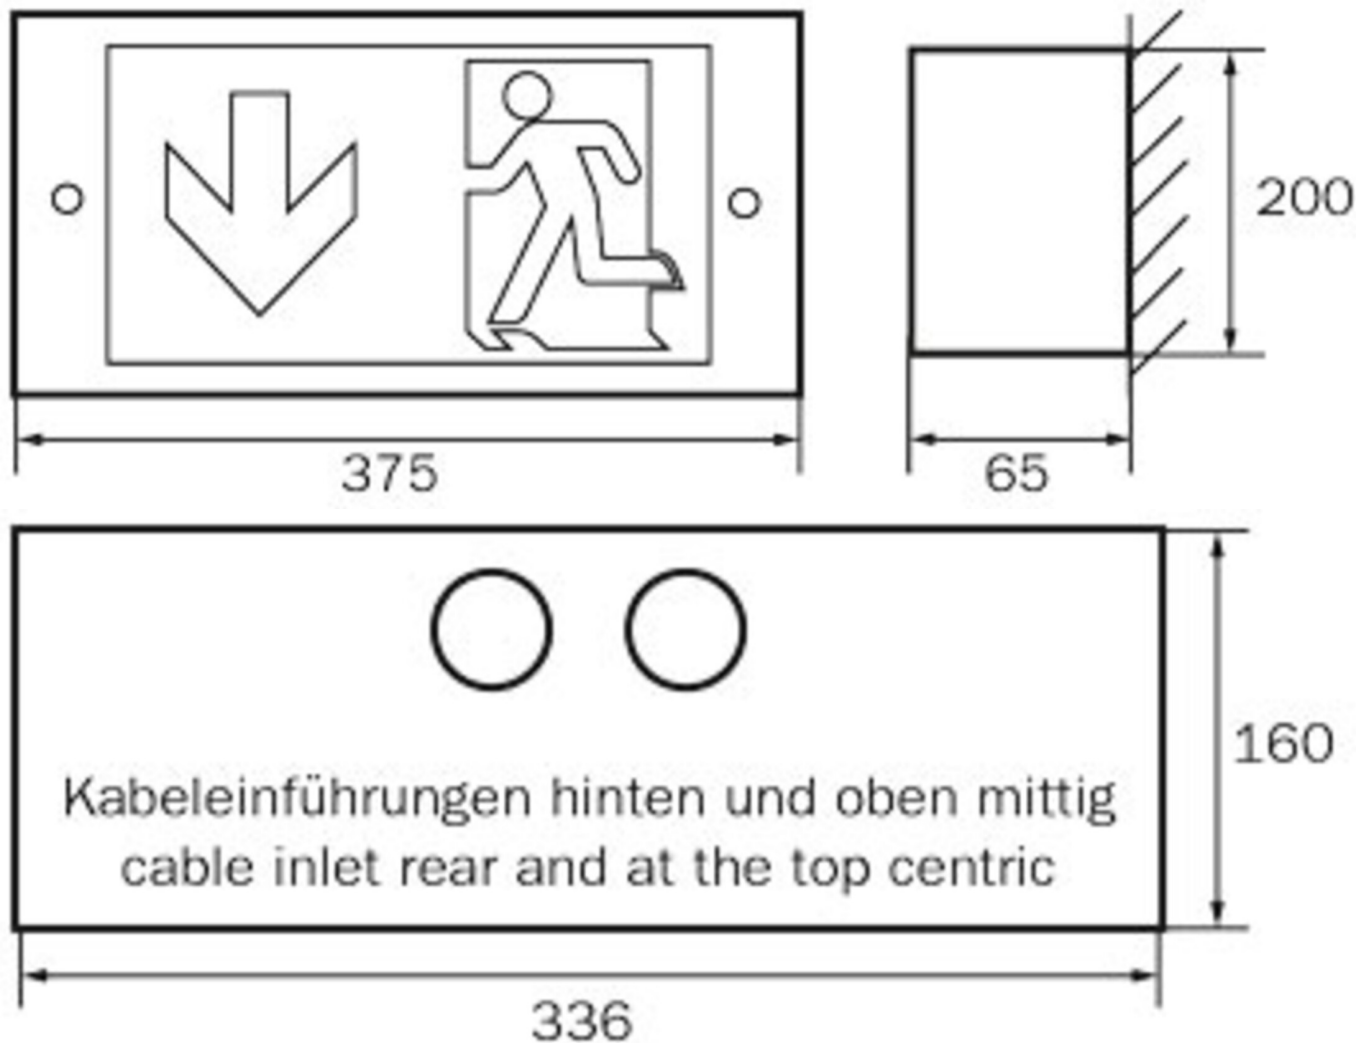

TILBEHØRSLISTE

U8BE -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking

Fra: 28.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.