




**Art.-Nr: WAF029-E**  
**Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Wandaufbau, Ohne Überwachung, CPS, , IP20, Zink-**  
**Druckguss, Edelstahl**

Hochwertige Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zur Wandaufbaumontage.

Die Abstrahlcharakteristik verläuft parallel zur Wand um die optimale Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege zu unterstützen.

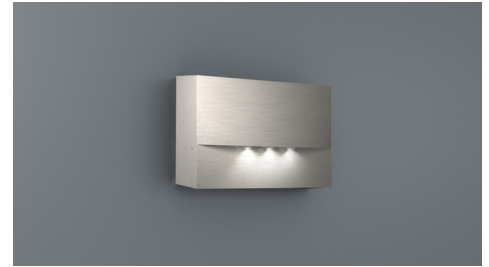

Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/WAF029-E](http://www.rp-group.com/de/item/WAF029-E)



## TECHNISCHE DATEN


|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Leuchtentyp            | Sicherheitsleuchte               |
| Montageart             | Wandaufbau                       |
| Piktogramm             | Nein                             |
| Leuchtmittel           | LED                              |
| Gehäusematerial        | Zink-Druckguss                   |
| Gehäusefarbe           | Edelstahl                        |
| Schutzart (IP)         | IP20                             |
| Schlagfestigkeit (IK)  | 4                                |
| Zertifizierung         | WEEE, CE                         |
| Schutzklasse           | 2                                |
| Versorgung             | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung            | Without monitoring               |
| Überbrückungszeit      | CPS                              |
| Batterie               | /                                |
| Betriebsart            | Dauerschaltung                   |
| Eingangsspannung AC    | 230 V                            |
| Eingangsfrequenz       | 50 / 60 Hz                       |
| Eingangsspannung DC    | 100-254 V                        |
| Leistung max.          | 3,9 W                            |
| Leistung DS            | 3,9 W                            |
| Leistung BS            | 0 W                              |
| Umgebungstemperatur DS | -25 °C - 35 °C                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Umgebungstemperatur BS   | -25 °C - 40 °C      |
| Tiefe                    | 53 mm               |
| Breite                   | 193 mm              |
| Höhe                     | 115 mm              |
| Gewicht                  | 0.04                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.07                |
| Anschlussquerschnitt     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Nein                |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Nein                |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 420 lm              |
| Lichtstrom Not           | 420 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| EAN                      | 4260581712884       |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

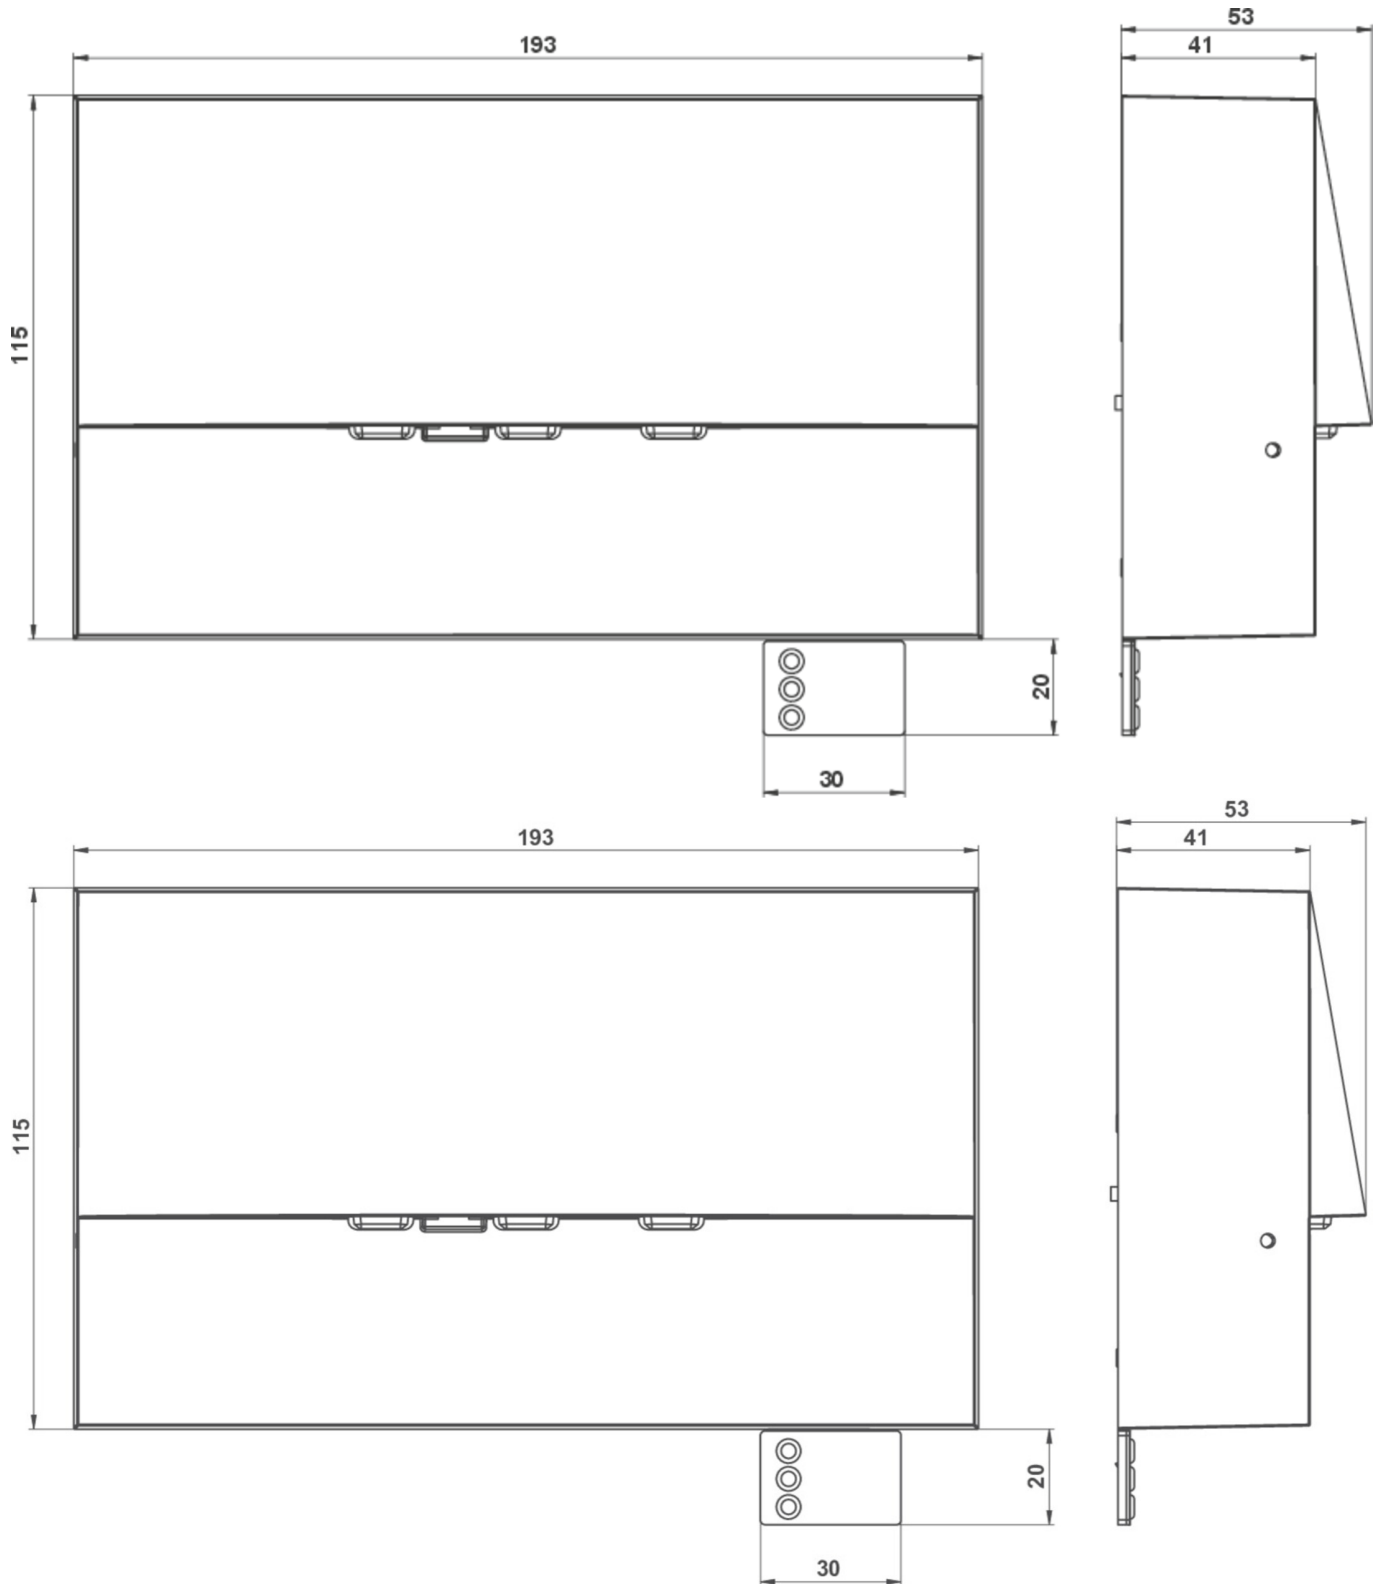

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.