




Art.-Nr: WAF029-E

Luminaire de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée

Montage mural, Sans surveillance, CPS, , IP20, Zinc moulé sous pression, Acier inoxydable

Luminaire de sécurité LED pour montage mural en saillie en vue de l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Ce luminaire mural est utilisé lorsqu'un montage encastré des luminaires WEF et WER n'est pas possible.

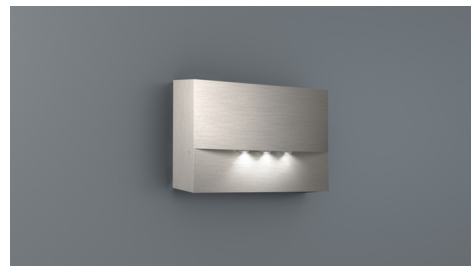

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/WAF029-E



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	Acier inoxydable
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	4
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	100-254 V
Puissance max.	3,9 W
Puissance DS	3,9 W



Puissance BS	0 W
Température ambiante DS	-25 °C - 35 °C
Température ambiante BS	-25 °C - 40 °C
Profondeur	53 mm
Largeur	193 mm
Hauteur	115 mm
Poids	0.04
Poids, emballage inclus	0.07
Section de raccordement	1.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	420 lm
Flux lumineux secours	420 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260581712884



DESSIN TECHNIQUE

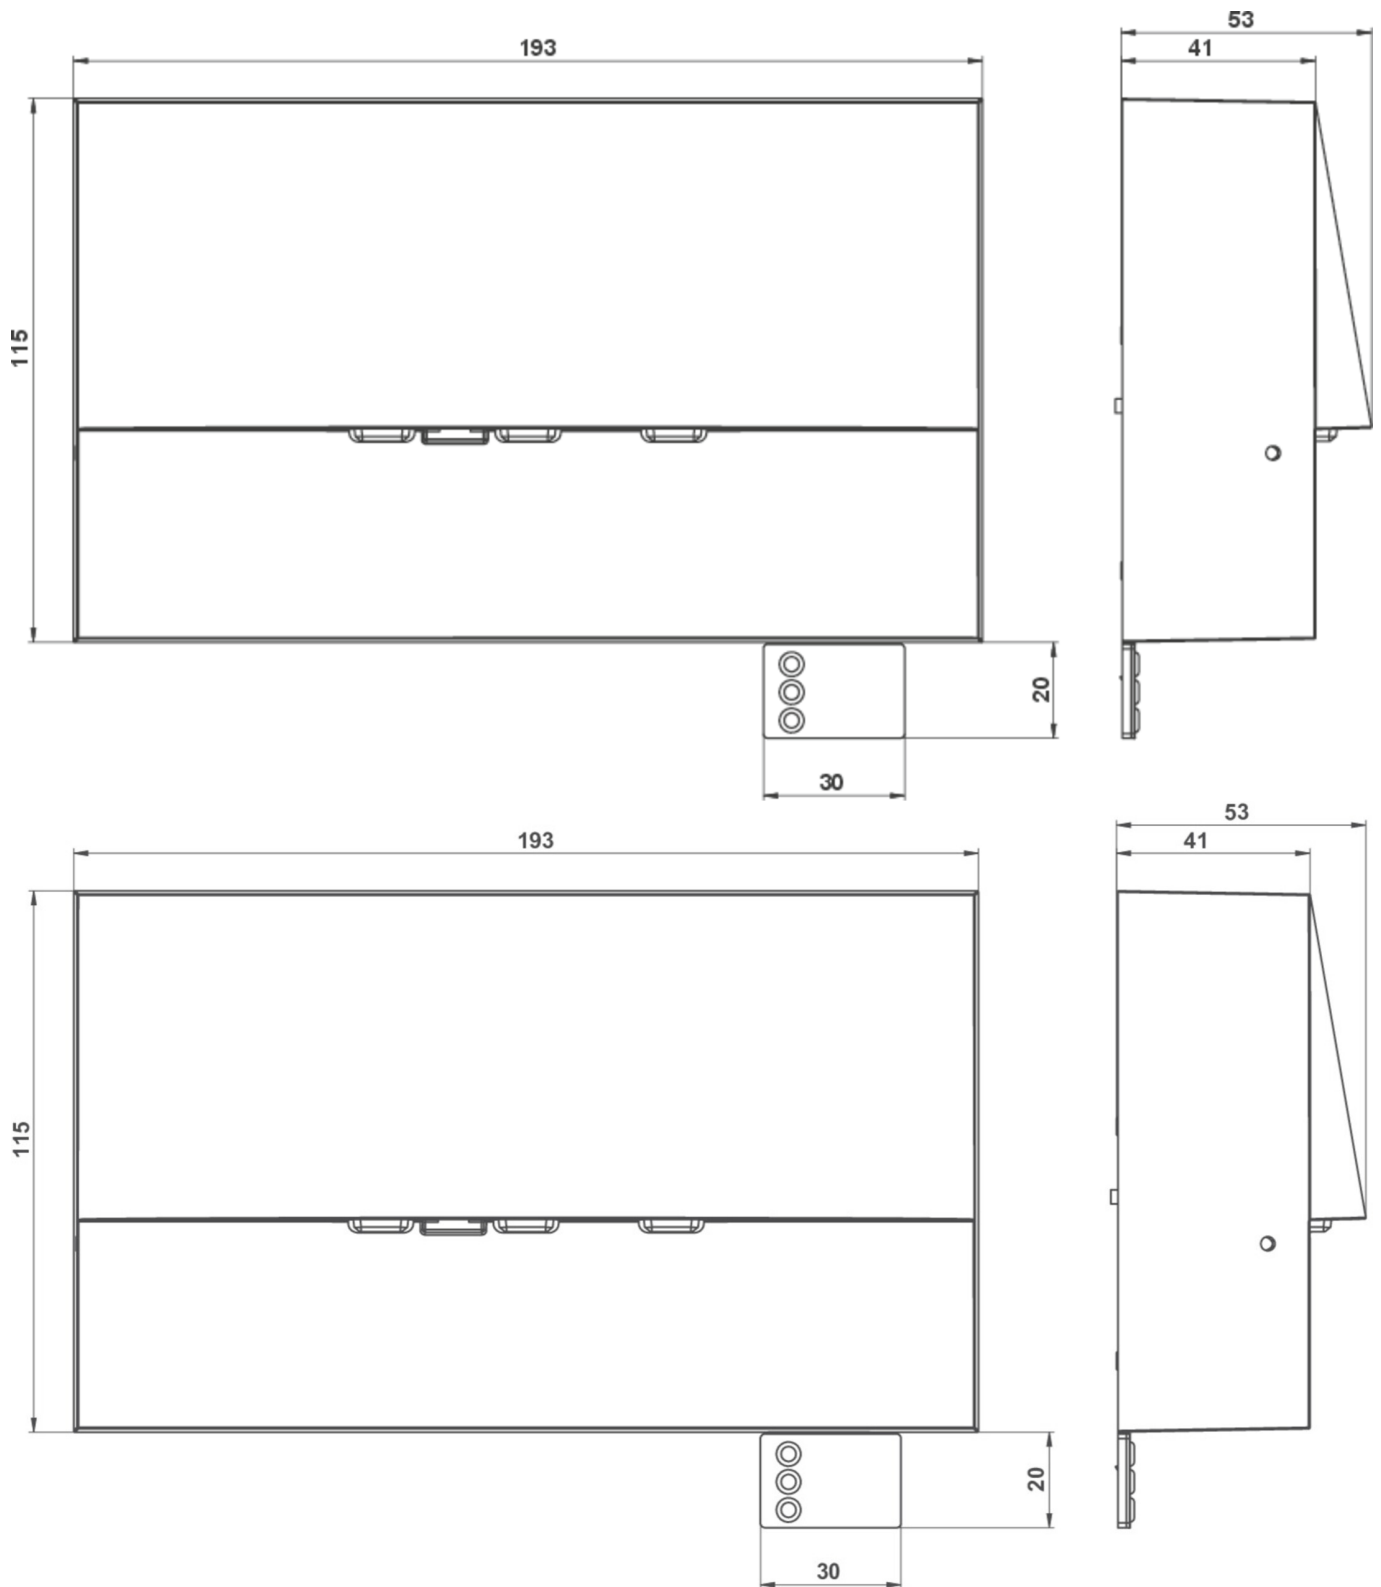

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.