



**Art.-Nr: WAF029**

**Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer  
Veggkonstruksjon, Uten overvåking, CPS, , IP20, Sinkstøping,  
hvit**

Høykvalitets sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for veggmontering.

Strålingskarakteristikken går parallelt med veggen for å støtte optimal belysning av rømnings- og redningsveiene.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/WAF029](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WAF029)



## TEKNISKE DATA


|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Type armatur            | Sikkerhetslys                         |
| Monteringstype          | Veggkonstruksjon                      |
| piktogram               | Nei                                   |
| Lyspærer                | LED                                   |
| Koffertmateriale        | Sinkstøping                           |
| Farge på huset          | hvit                                  |
| IP-beskyttelse)         | IP20                                  |
| Slagstyrke (IK)         | 4                                     |
| Sertifisering           | WEEE, CE                              |
| beskyttelses klasse     | 2                                     |
| omsorg                  | Sentraliserte strømforsyningssystemer |
| overvåkning             | Without monitoring                    |
| Brotid                  | CPS                                   |
| Batteri                 | /                                     |
| Driftsmodus             | Kontinuerlig veksling                 |
| Inngangsspenning AC     | 230 V                                 |
| Inngangsfrekvens        | 50/60 Hz                              |
| Inngangsspenning DC     | 100-254 V                             |
| Maks effekt.            | 3,9 W                                 |
| Ytelse DS               | 3,9 W                                 |
| Ytelse BS               | 0 W                                   |
| Omgivelsestemperatur DS | -25 °C - 35 °C                        |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur BS   | -25 °C - 40 °C      |
| dybde                     | 193 mm              |
| Bredde                    | 53 mm               |
| Høyde                     | 115 mm              |
| Vekt                      | 0.04                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.07                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 420 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 420 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4260581710941       |



## TEKNISK TEGNING

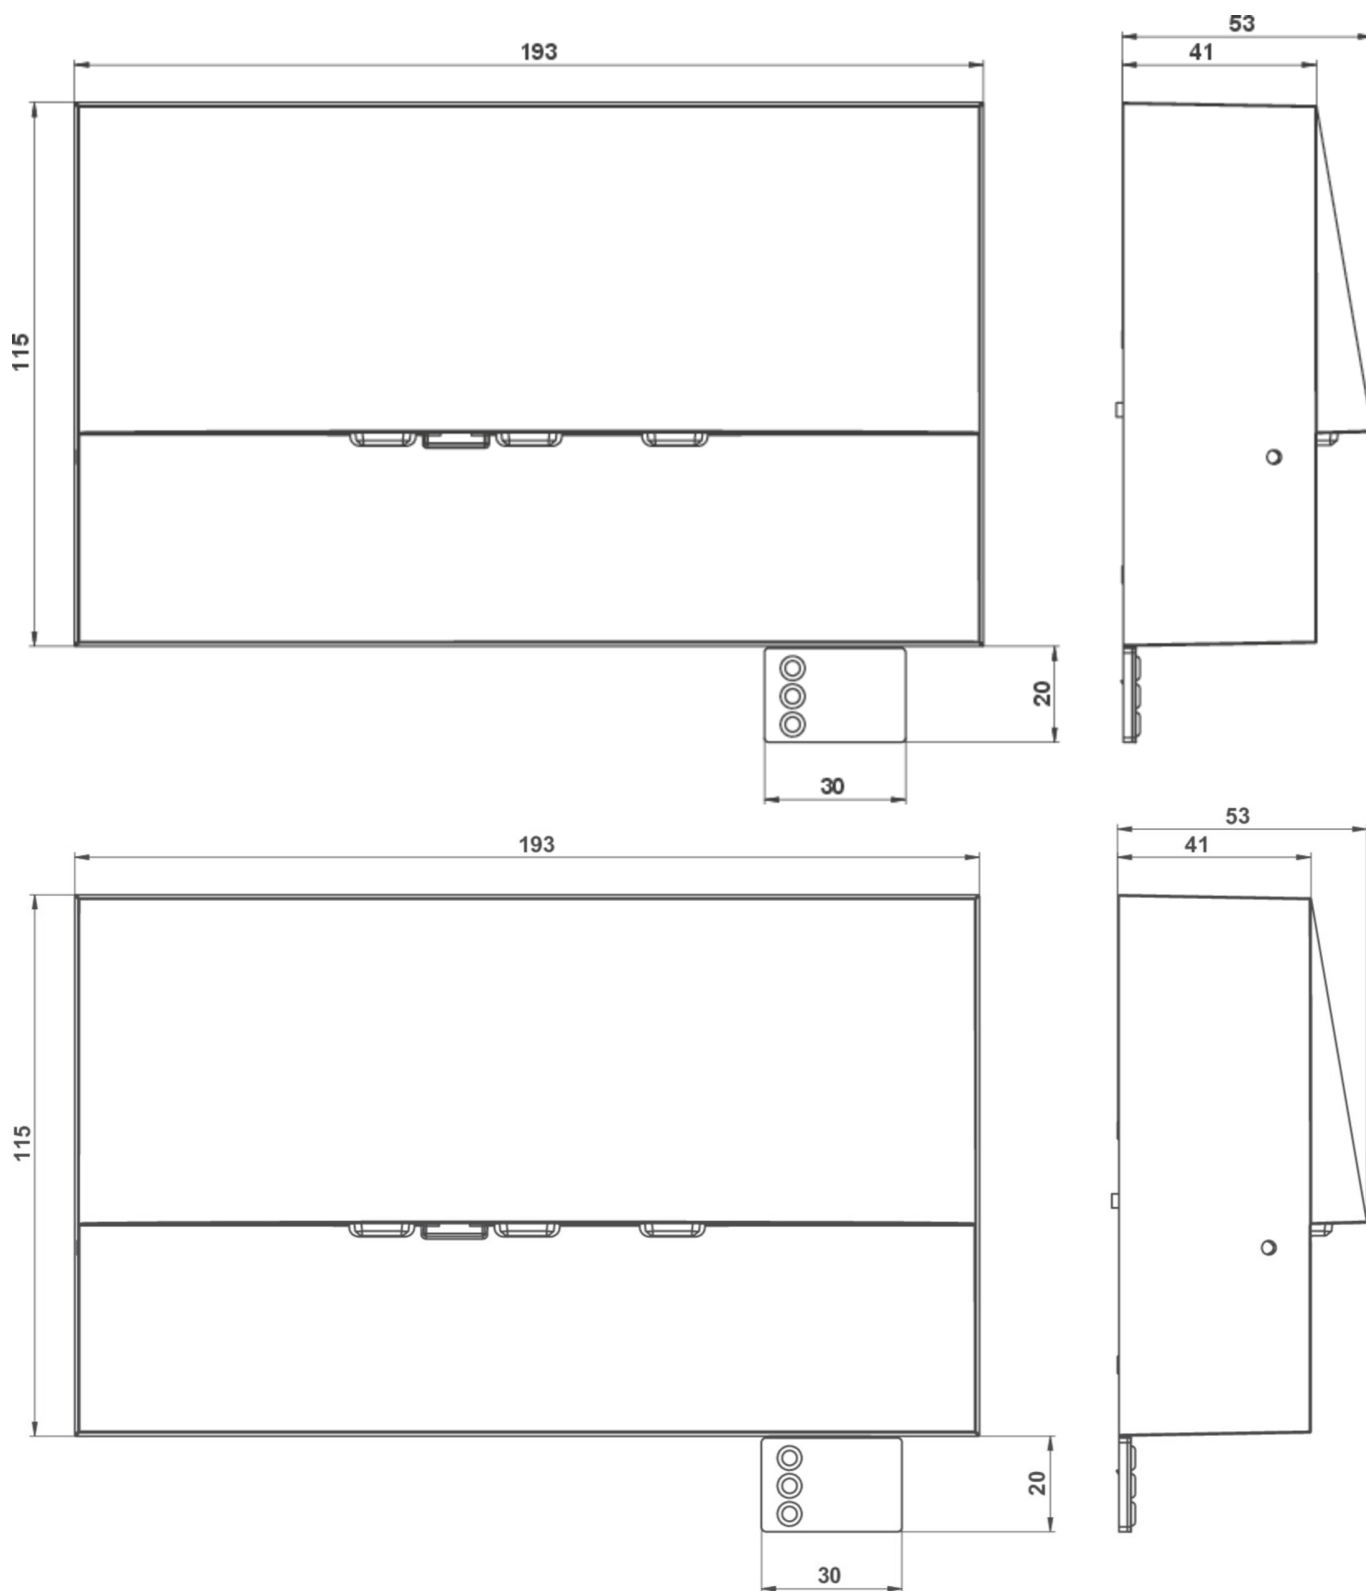

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.