




**Art.-Nr: WAF421SC-AZ**

**Luminaires de sécurité Alimentation**

**Mur, SelfControl, 1 h, , IP20, Zinc moulé sous pression,  
Anthracite**

Luminaire de sécurité LED pour montage mural en saillie en vue de l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Ce luminaire mural est utilisé lorsqu'un montage encastré des luminaires WEF et WER n'est pas possible.

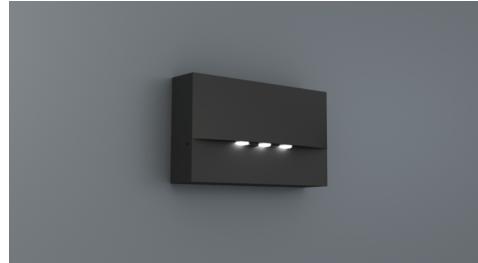

[Plus d'informations](#)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Mur
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	4
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Puissance max.	5,4 W
Puissance DS	4,5 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C - 35 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	53 mm
Largeur	193 mm
Hauteur	115 mm



Poids	0.22
Poids, emballage inclus	0.25
Flux lumineux réseau	420 lm
Flux lumineux secours	420 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260766556647



DESSIN TECHNIQUE

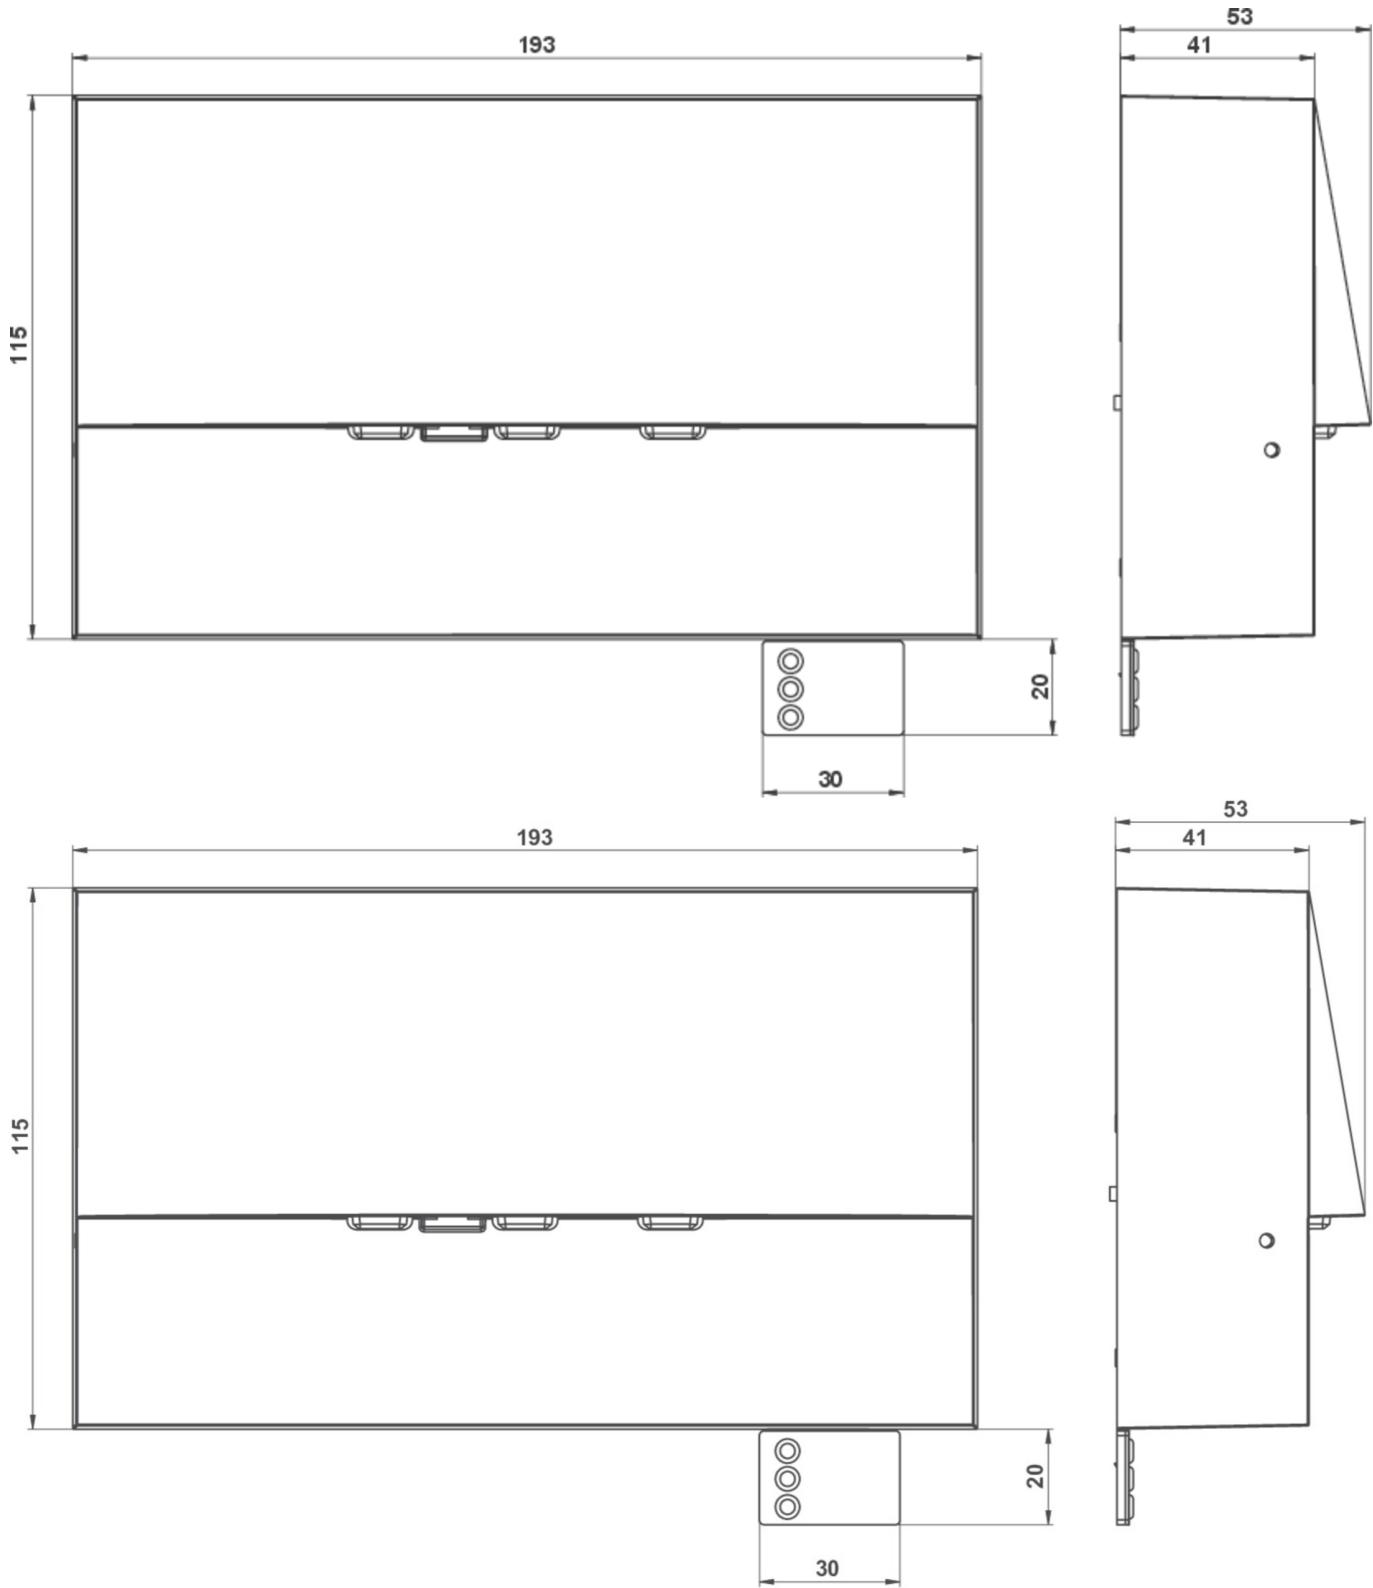



## LISTE DES ACCESSOIRES

LFP3212-LEO - Technologie Batterie

Au: 10.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.