



**Art.-Nr: WAF421SC-E**  
**Luminaire de sécurité Alimentation**  
**Mur, SelfControl, 1 h, , IP20, Zinc moulé sous pression, Acier inoxydable**

Luminaire de sécurité LED pour montage mural en saillie en vue de l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Ce luminaire mural est utilisé lorsqu'un montage encastré des luminaires WEF et WER n'est pas possible.



Plus d'informations



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire de sécurité                                                      |
| Type d'installation         | Mur                                                                        |
| Pictogramme                 | non                                                                        |
| Ampoules                    | LED                                                                        |
| Matériel du bôitier         | Zinc moulé sous pression                                                   |
| Couleur du bôitier          | Acier inoxydable                                                           |
| Type de protection (IP)     | IP20                                                                       |
| Résistance aux impacts (IK) | 4                                                                          |
| Certification               | WEEE, CE                                                                   |
| Classe de protection        | 2                                                                          |
| Surveillance                | SelfControl                                                                |
| Temps d'autonomie           | 1 h                                                                        |
| Batterie                    | LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V / 1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Puissance max.              | 5,4 W                                                                      |
| Puissance DS                | 4,5 W                                                                      |
| Puissance BS                | 0,9 W                                                                      |
| Température ambiante DS     | -5 °C - 35 °C                                                              |
| Température ambiante BS     | -5 °C - 40 °C                                                              |
| Profondeur                  | 53 mm                                                                      |
| Largeur                     | 193 mm                                                                     |
| Hauteur                     | 115 mm                                                                     |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Poids                    | 0.22          |
| Poids, emballage inclus  | 0.25          |
| Flux lumineux réseau     | 420 lm        |
| Flux lumineux secours    | 420 lm        |
| Numéro du tarif douanier | 94056180      |
| EAN                      | 4260766556654 |



DESSIN TECHNIQUE

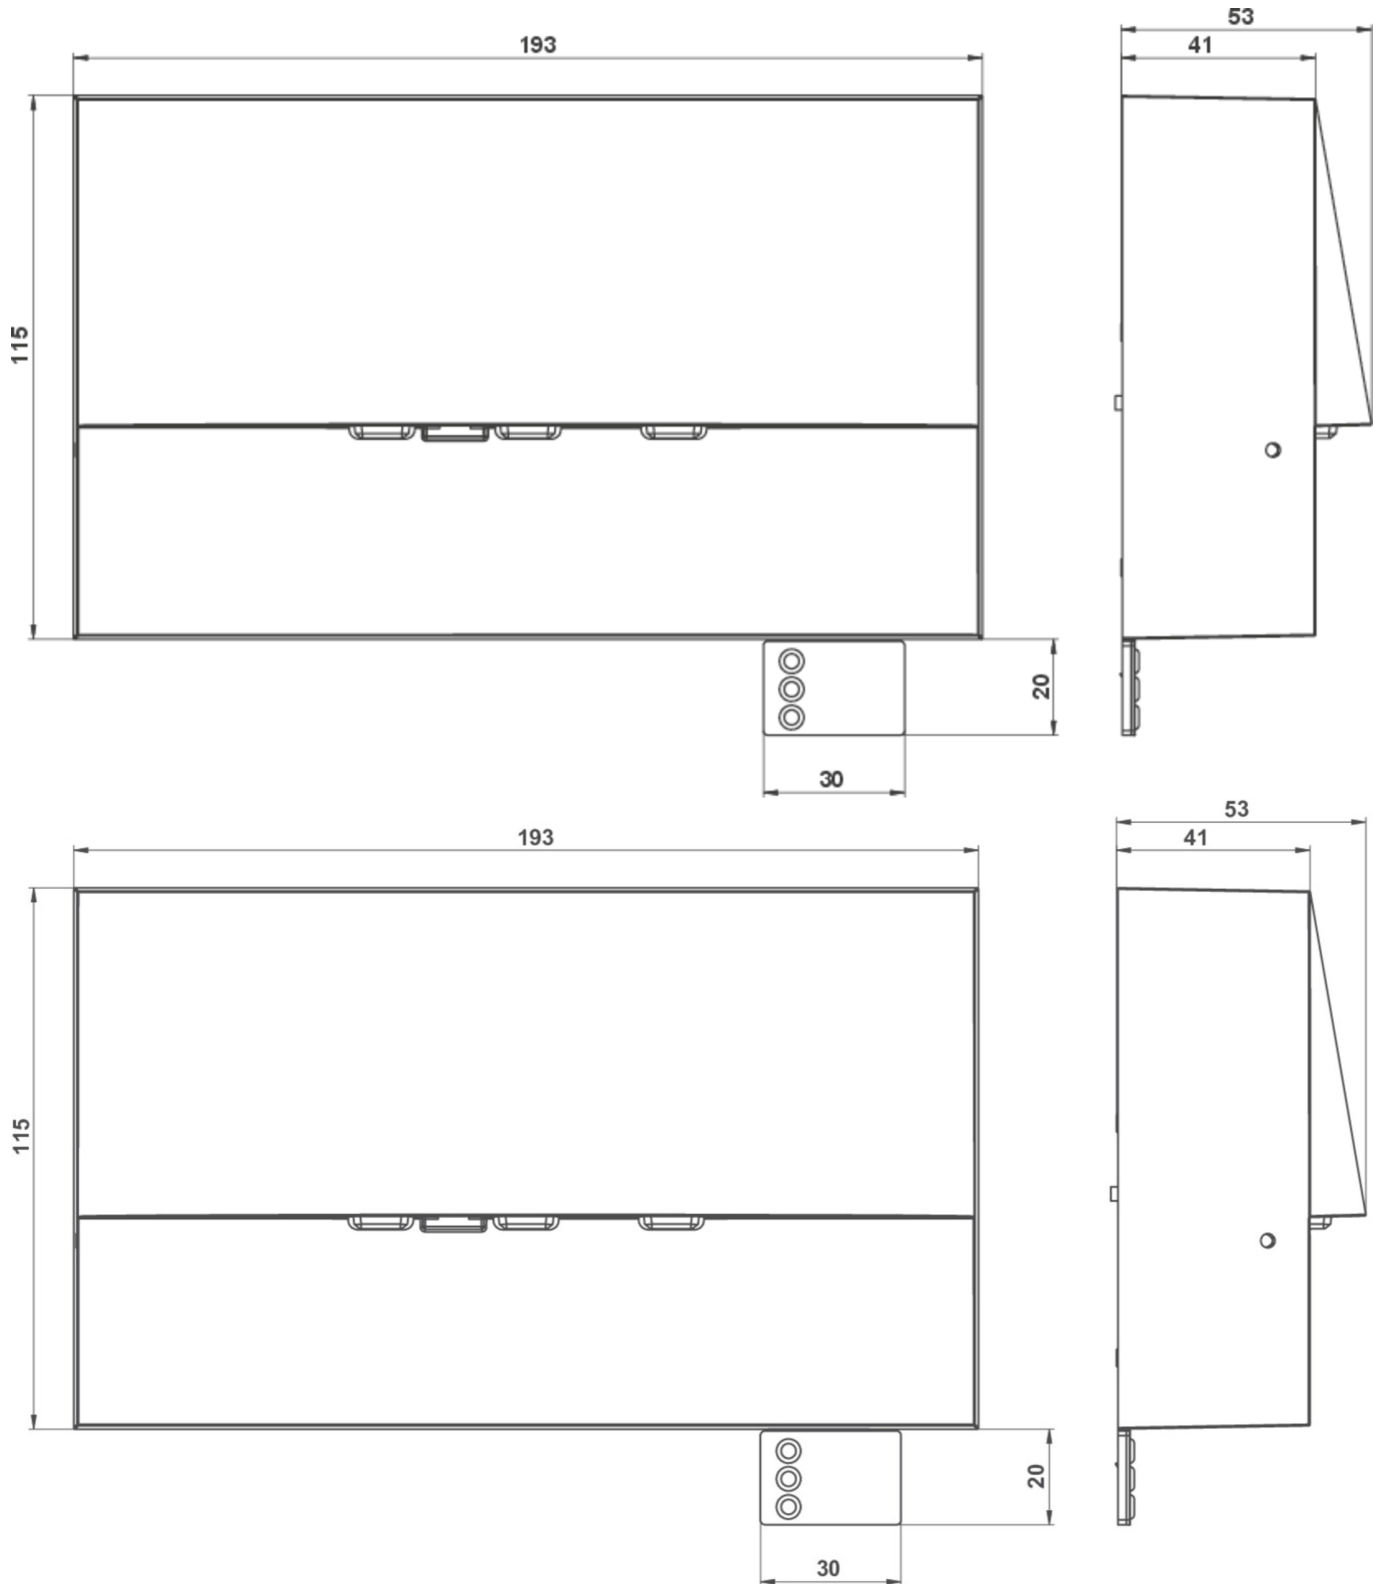



## LISTE DES ACCESSOIRES

LFP3212-LEO - Technologie Batterie

Au: 10.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.