




Art.-Nr: WAF423SC-E

Luminaire de sécurité

Montage mural, SelfControl (SC), 3 h, , IP20, Zinc moulé sous pression, Acier inoxydable

Luminaire de sécurité LED pour montage mural en saillie en vue de l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Ce luminaire mural est utilisé lorsqu'un montage encastré des luminaires WEF et WER n'est pas possible.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.

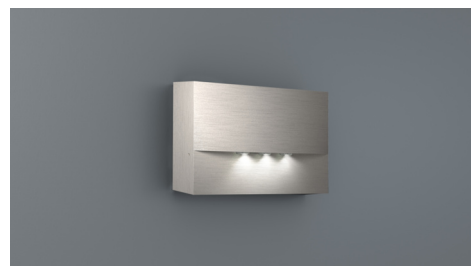

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/WAF423SC-E



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	Acier inoxydable
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	4
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Puissance max.	3,7 W
Puissance DS	2,9 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C - 35 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	53 mm
Largeur	193 mm



Hauteur	115 mm
Poids	0.15
Poids, emballage inclus	0.18
Flux lumineux réseau	210 lm
Flux lumineux secours	210 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260766556685



DESSIN TECHNIQUE

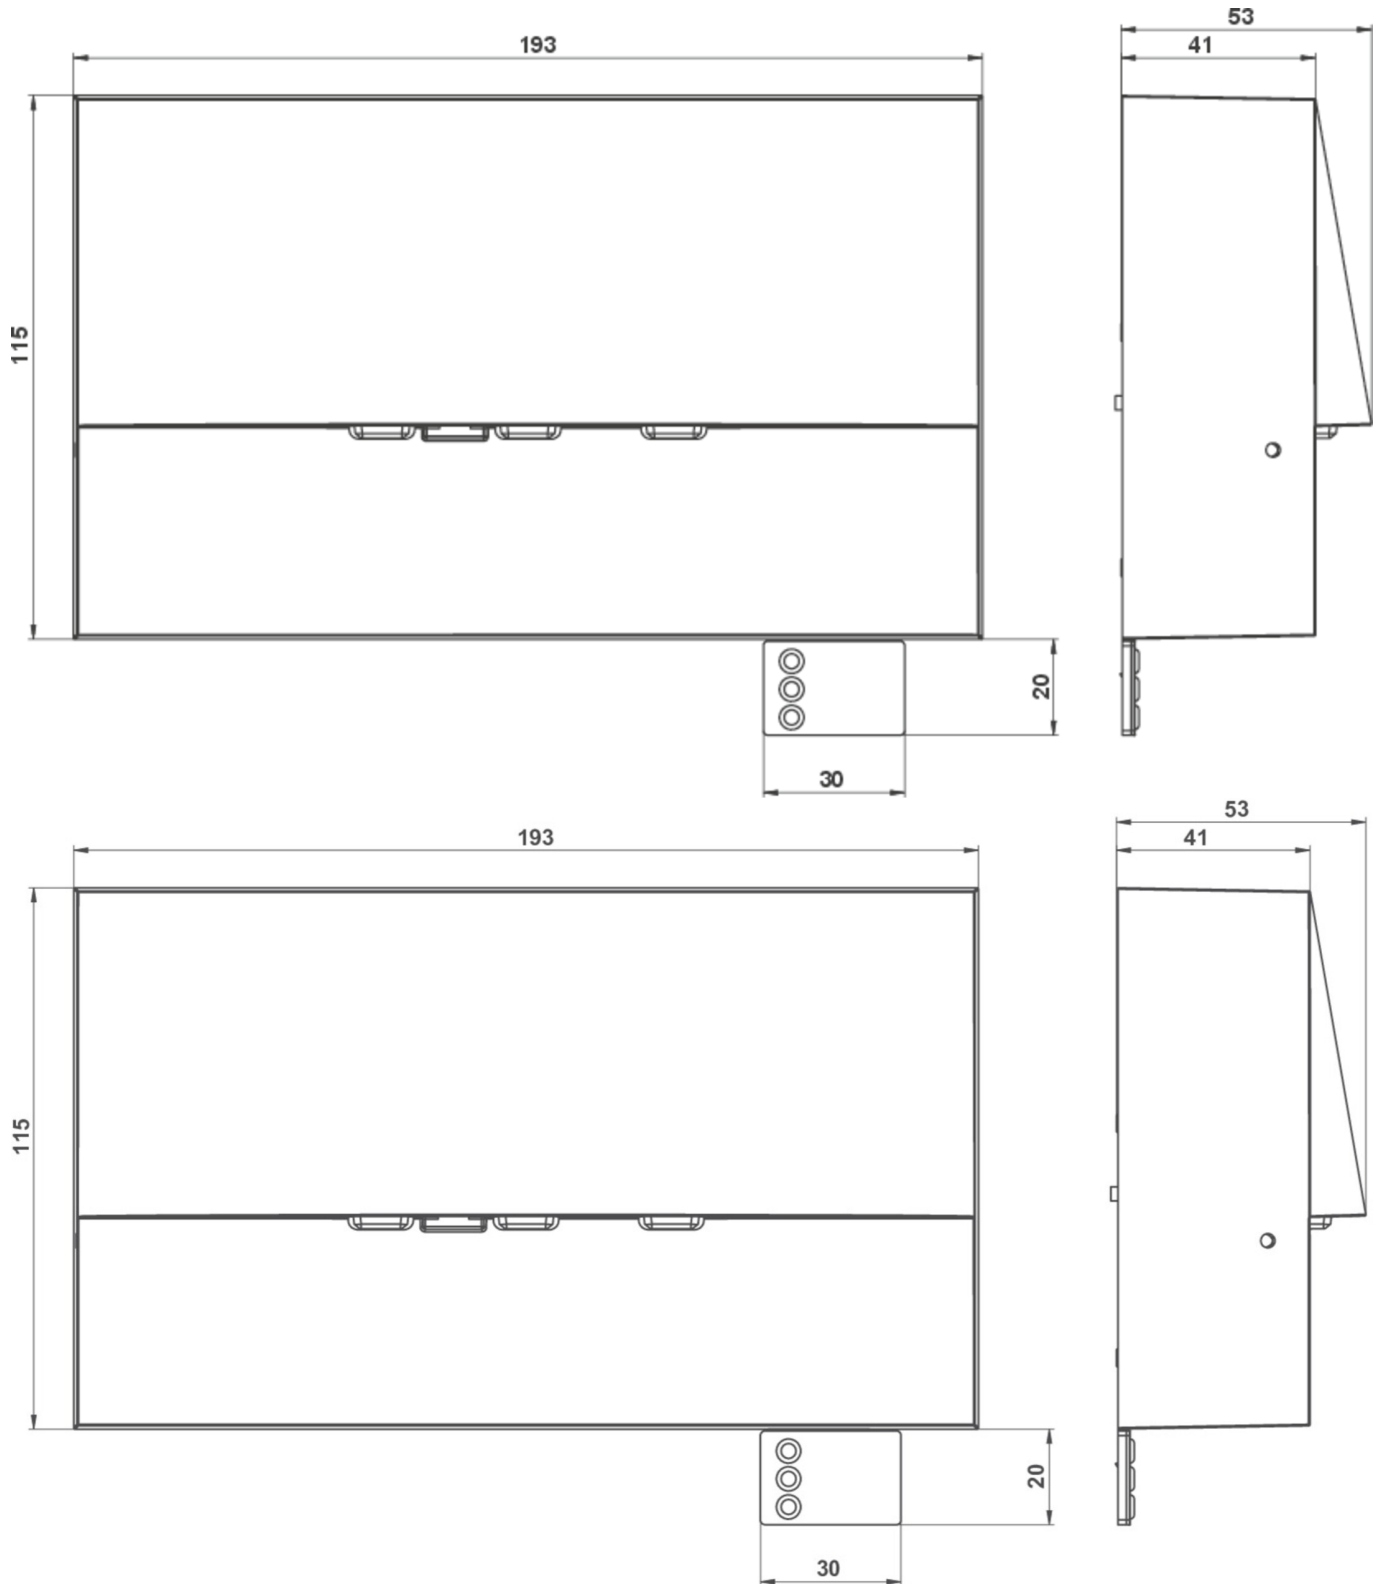



LISTE DES ACCESSOIRES

LFP3212.K-SET-2AKKU - CS_VALUE_BatteryTechnology. Batterie

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.