




**Art.-Nr: WAF423WL-AZ**  
**Luminaire de sécurité Batterie autonome**  
**Montage mural, Professionnel sans fil (WL), 3 h, , IP20, Zinc**  
**moulé sous pression, Anthracite**

Luminaire de sécurité LED pour montage mural en saillie en vue de l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Ce luminaire mural est utilisé lorsqu'un montage encastré des luminaires WEF et WER n'est pas possible.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.

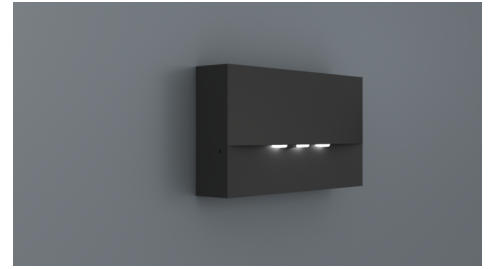

Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/WAF423WL-AZ](http://www.rp-group.com/fr/item/WAF423WL-AZ)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	4
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	5,1 W
Puissance DS	3,9 W
Puissance BS	0,8 W



Température ambiante DS	-5 °C - 35 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	53 mm
Largeur	193 mm
Hauteur	115 mm
Poids	0.22
Poids, emballage inclus	0.25
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	420 lm
Flux lumineux secours	315 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260766551925



DESSIN TECHNIQUE

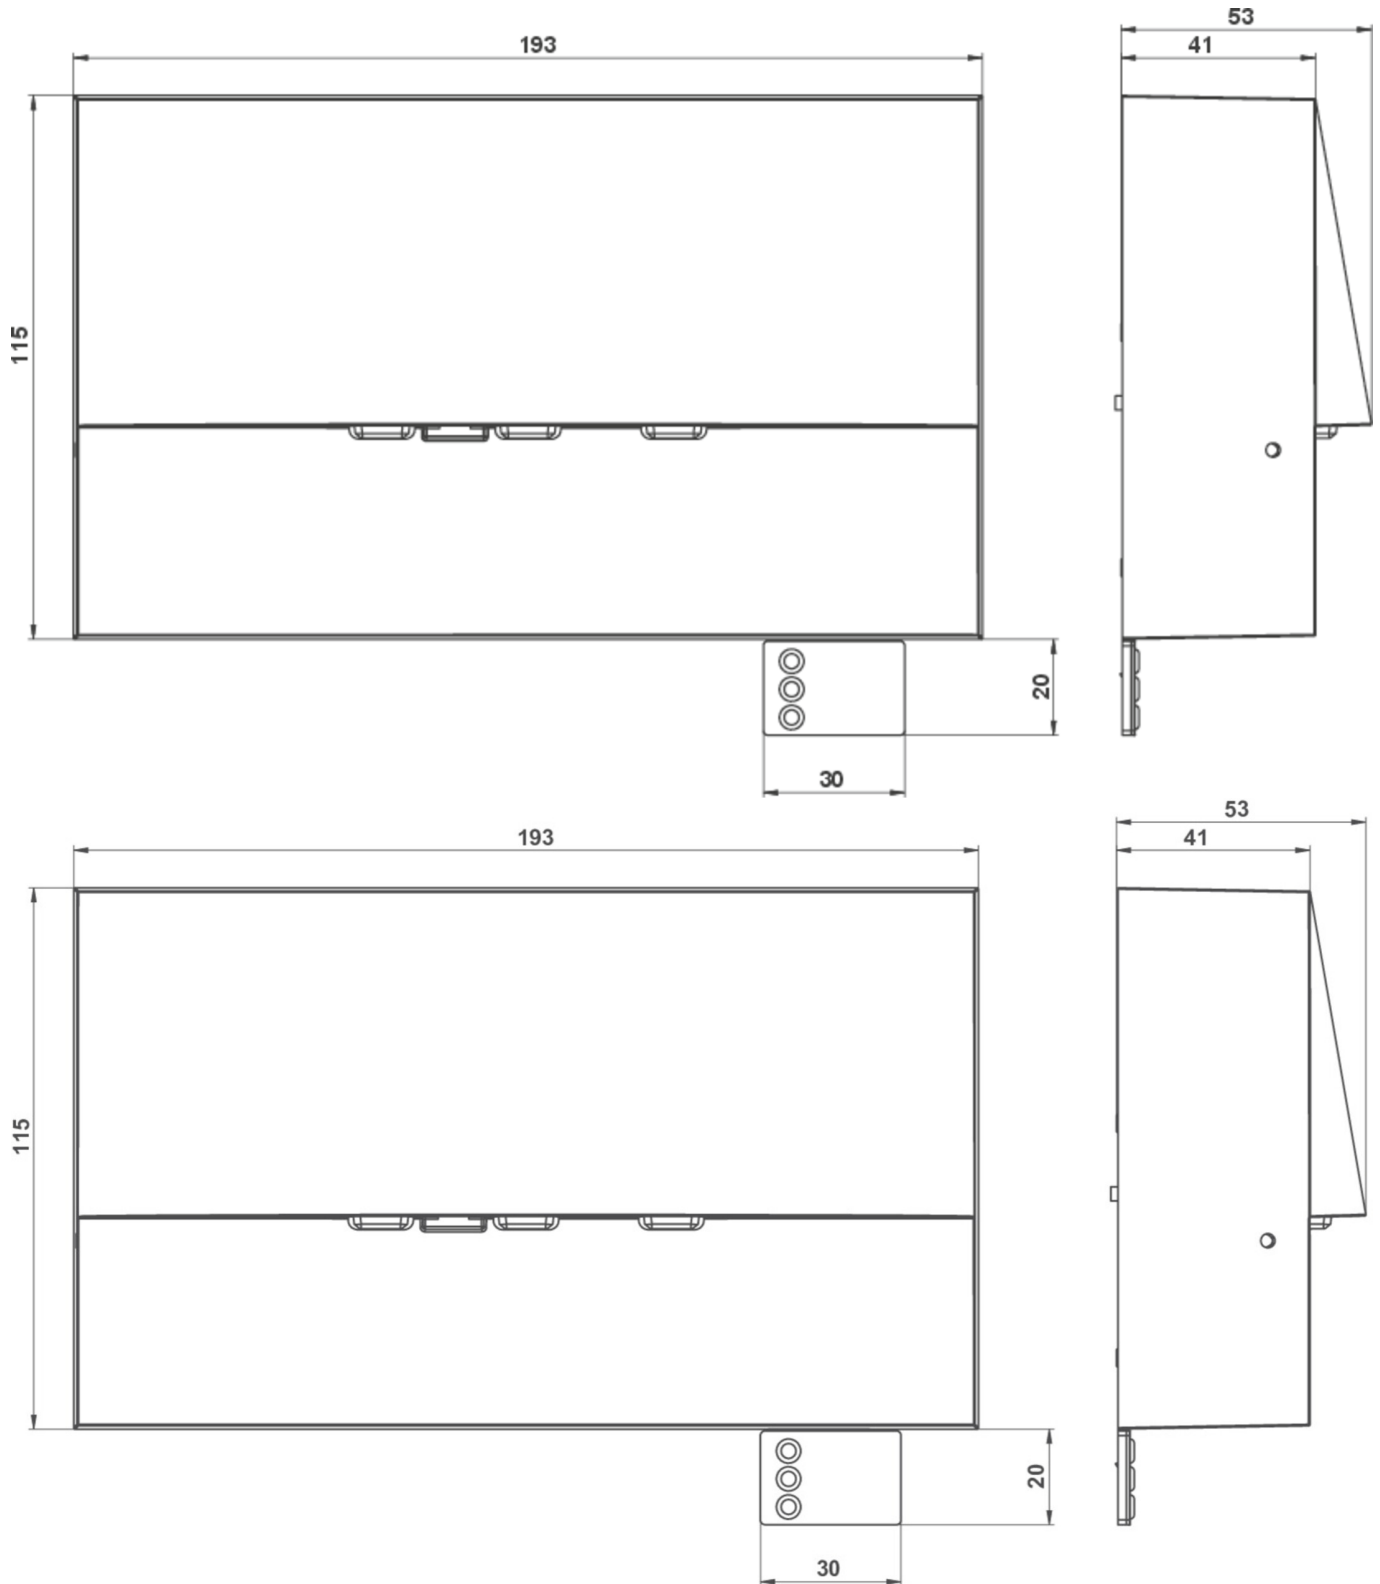

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.