




**Art.-Nr: WEF428WL-AZ**

**Luminaire de sécurité Batterie autonome**

**Montage mural encastré, Professionnel sans fil, 8 h, , IP20,  
Zinc moulé sous pression, Anthracite**

Luminaire de sécurité LED pour montage encastré dans le mur en vue de l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 et DIN EN 1838. Ce luminaire à encastrer dans le mur est conçu pour un montage dans des boîtes doubles conventionnelles. Le cadre de montage peut être ajusté sur la boîte. L'écran en zinc et en aluminium est monté sans fixation visible de l'extérieur. La LED d'état intégrée dans la lentille ne perturbe pas l'harmonie du boîtier.

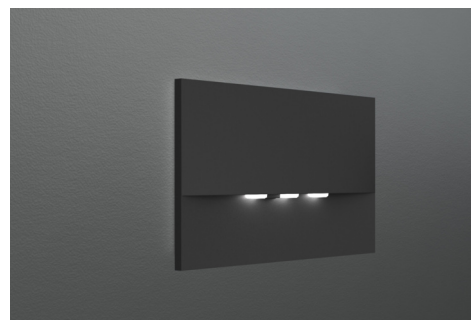

Plus d'informations



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire de sécurité                                                      |
| Type d'installation         | Montage mural encastré                                                     |
| Pictogramme                 | non                                                                        |
| Ampoules                    | LED                                                                        |
| Matériel du boîtier         | Zinc moulé sous pression                                                   |
| Couleur du boîtier          | Anthracite                                                                 |
| Type de protection (IP)     | IP20                                                                       |
| Résistance aux impacts (IK) | 7                                                                          |
| Certification               | WEEE, CE                                                                   |
| Classe de protection        | 2                                                                          |
| Alimentation                | Batterie autonome                                                          |
| Surveillance                | Wireless Professional                                                      |
| Temps d'autonomie           | 8 h                                                                        |
| Batterie                    | LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V / 1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu                                                 |
| Tension d'entréeAC          | 230 V                                                                      |
| Fréquence d'entrée          | 50 Hz                                                                      |
| Puissance max.              | 5,1 W                                                                      |
| Puissance DS                | 3,9 W                                                                      |




|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance BS                      | 0,8 W               |
| Profondeur                        | 20 mm               |
| Largeur                           | 161 mm              |
| Hauteur                           | 107 mm              |
| Longueur de montage               | 155 mm              |
| Largeur de montage                | 82 mm               |
| Hauteur de montage                | 70 mm               |
| Poids                             | 0.63                |
| Poids, emballage inclus           | 0.66                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 470 lm              |
| Flux lumineux secours             | 75 lm               |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| Pays d'origine                    | DEUTSCHLAND         |
| EAN                               | 4260766557323       |



## DESSIN TECHNIQUE

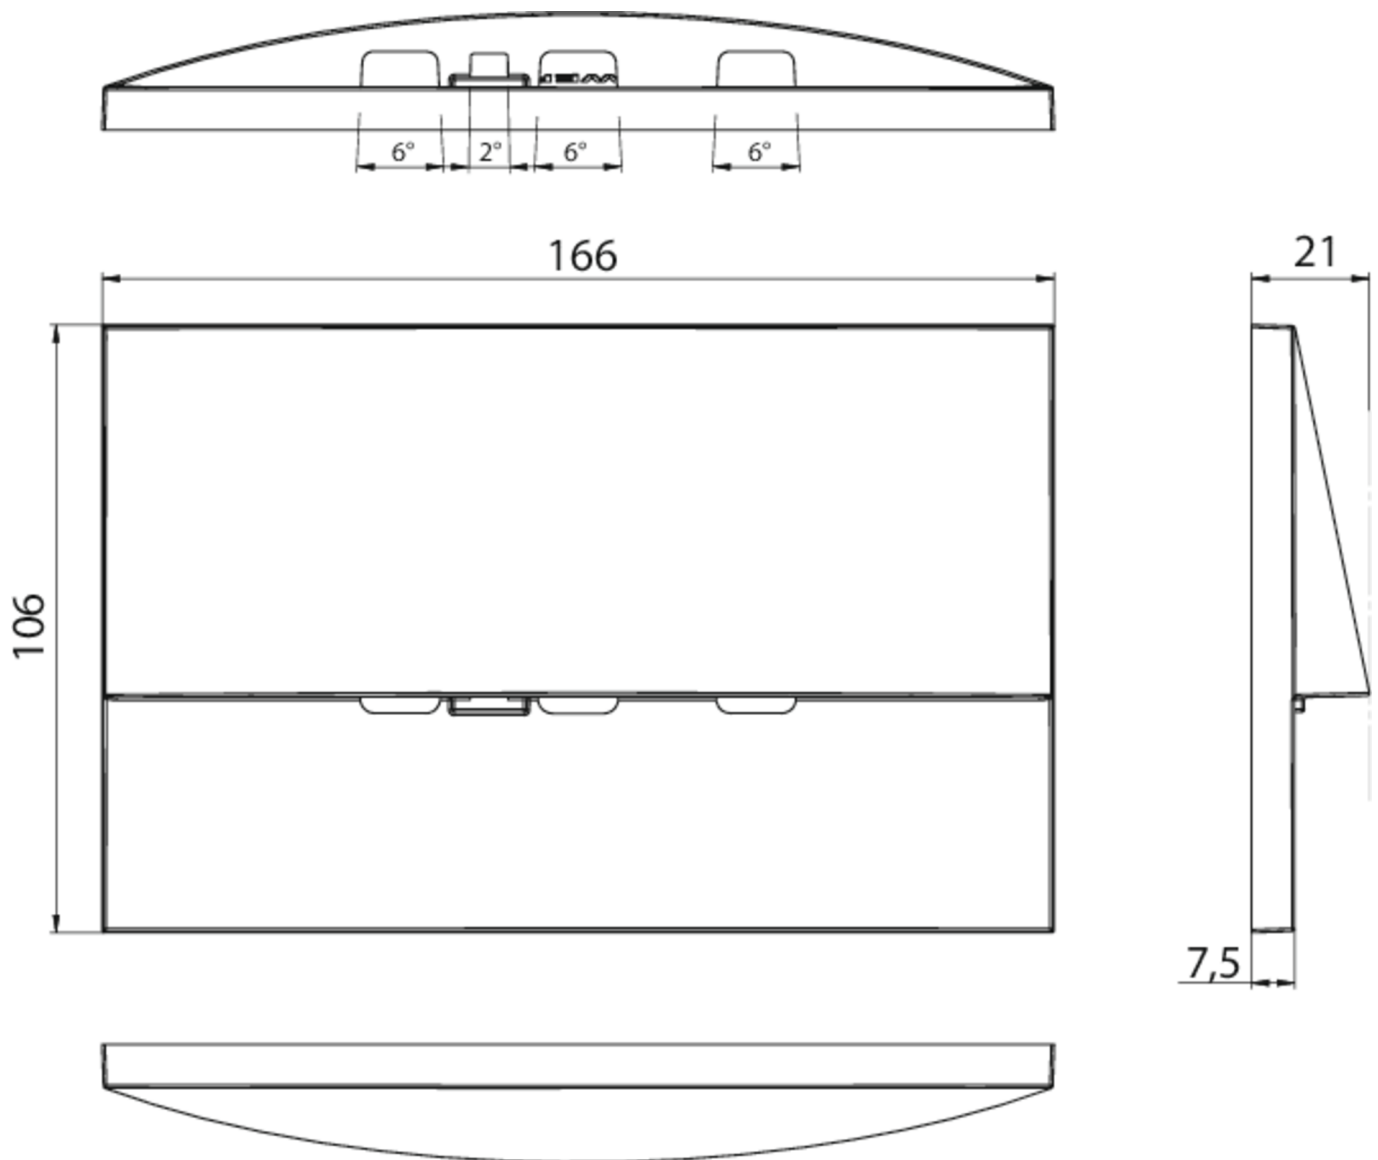

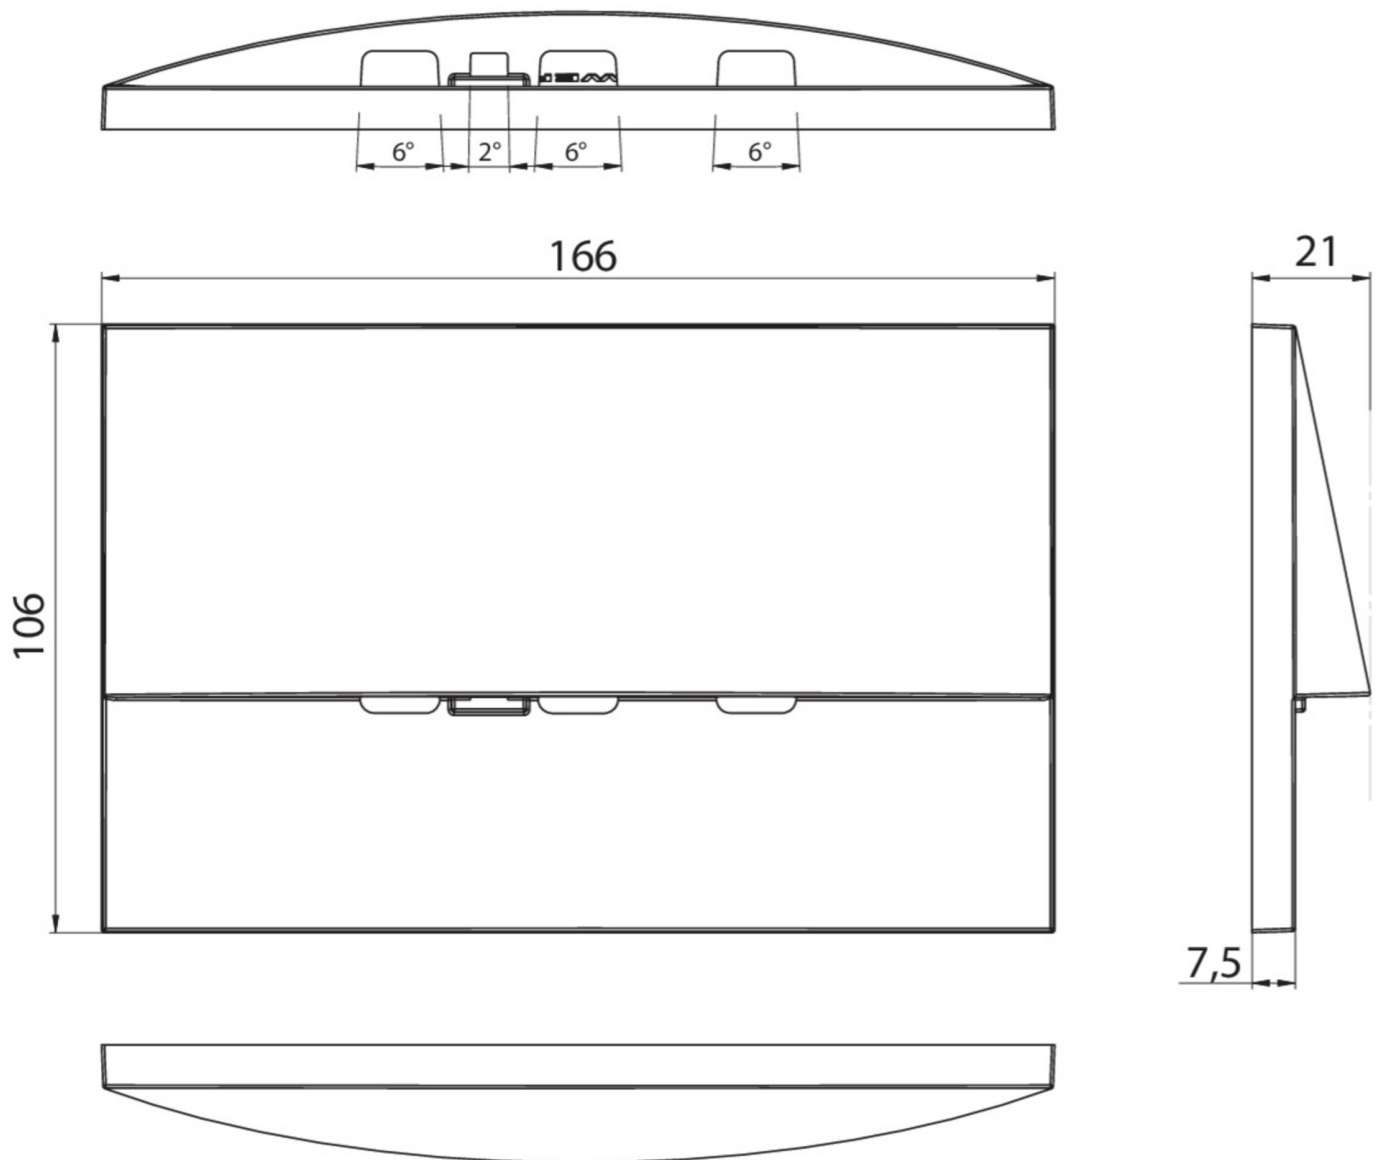

Au: 09.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.