




Art.-Nr: WGW019ML

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Wandaufbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 46 m,
IP20, Metall, weiß**

Quadratische Rettungszeichen-Würfelleuchte für Wandmontage zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege.

Durch die Würfelform ist diese Kunststoffleuchte von drei Seiten gut erkennbar.
Ideal für weitläufige Anwendungen, wie z.B. in Kaufhäusern.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.

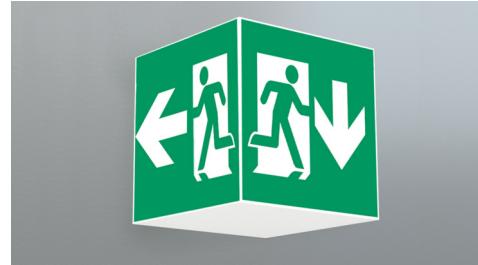

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WGW019ML



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	46 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelbeleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W




Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C - 40 °C
Tiefe	237 mm
Breite	237 mm
Höhe	237 mm
Gewicht	1.19
Gewicht inkl. Verpackung	1.33
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	250 lm
Lichtstrom Not	250 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260659564179




TECHNISCHE ZEICHNUNG




237

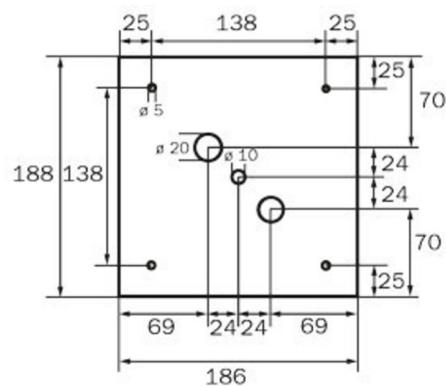


WG

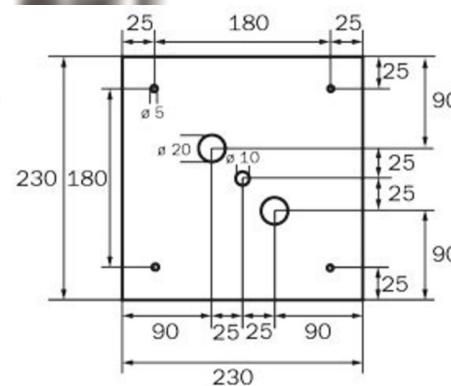


WK

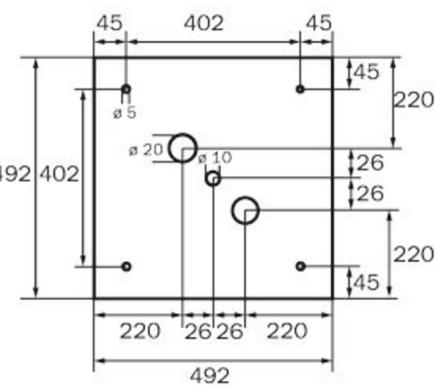


WX

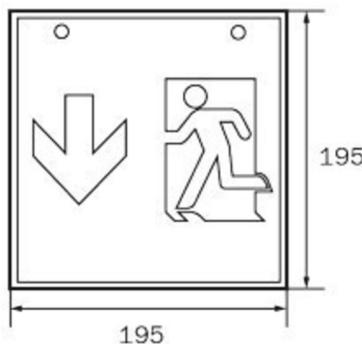


WG



WK

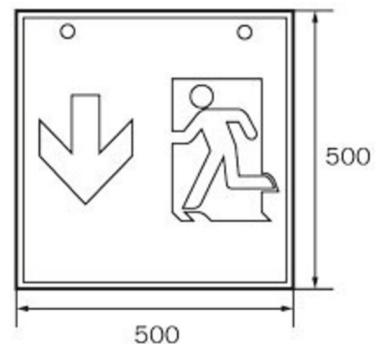

500

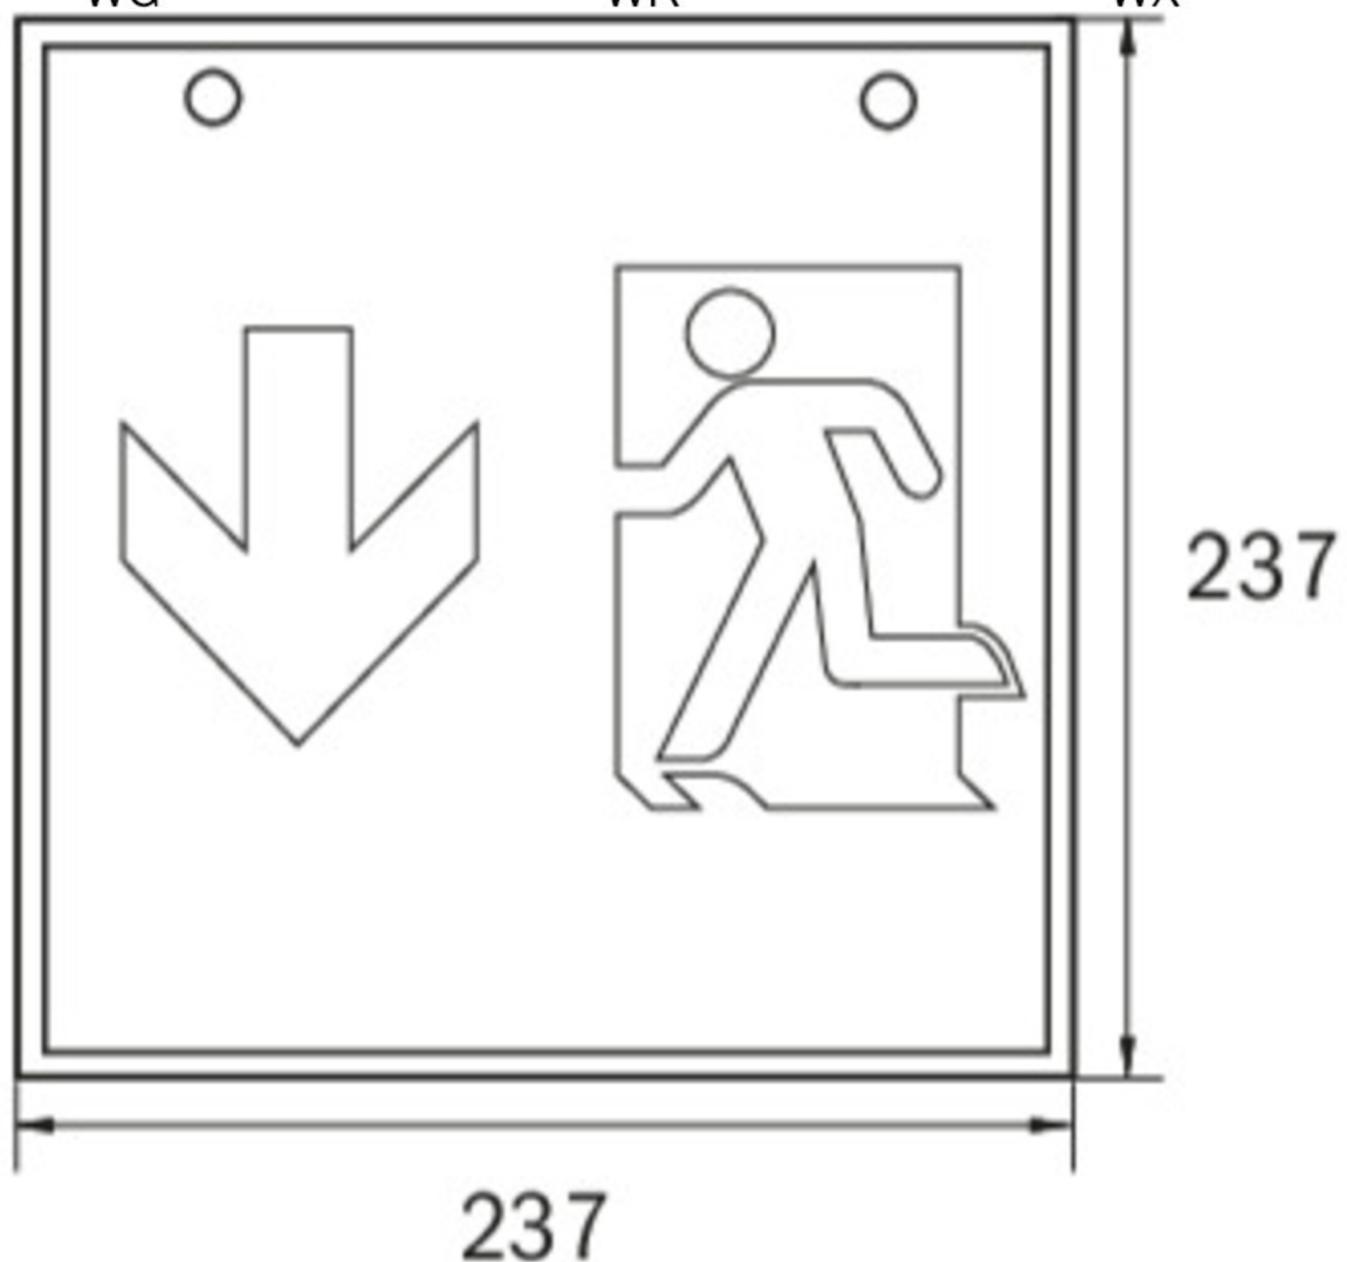

237



ZUBEHÖRLISTE

WKO -

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.