



Art.-Nr: WHGD413SC

CS_VALUE_LuminaireType.Rettungszeichenleuchte

CS_VALUE_MountingMethod.Decke, SelfControl, ,

CS_VALUE_RecognitionDistance.50m,

CS_VALUE_IngressProtection.IP 65, CS_VALUE_Material.32,

CS_VALUE_Color.RAL 9003



Luminaire à pictogramme en forme de cube pour la signalisation des chemins de fuite et des issues de secours avec fermeture à baïonnette facile à monter. De préférence pour les applications aux croisements de chemins, comme par exemple dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.

La sécurité de la planification est assurée par des pictogrammes imprimés logiquement prédéfinis. Luminaire à pictogramme à LED conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.



[general.qrcode-more-infos](#)



TEXT. TECHNISCHE DATEN




~pim_attribute~Leuchtentyp	CS_VALUE_LuminaireType.Rettungszeichenleuchte
~pim_attribute~Montageart	CS_VALUE_MountingMethod.Decke
~pim_attribute~Erkennungsweite	CS_VALUE_RecognitionDistance.50m
~pim_attribute~Piktogramm	CS_VALUE_LuminairePictograph.Set
~pim_attribute~Gehaeusematerial	CS_VALUE_Material.32
~pim_attribute~Farbe	CS_VALUE_Color.RAL 9003
label.zuordnungsspeicher.Schutzart	CS_VALUE_IngressProtection.IP 65
~pim_attribute~Schlagfestigkeit	CS_VALUE_IKclass.IK ≥ 3
label.zuordnungsspeicher.Zertifizierungen	CS_VALUE_Certifications.11913, CS_VALUE_Certifications.11924, CS_VALUE_Certifications.11922
~pim_attribute~Schutzklasse	CS_VALUE_InsulationClass.2
~pim_attribute~Ueberwachung	SelfControl
~pim_attribute~Tiefe	500 mm
~pim_attribute~Breite	522 mm
~pim_attribute~Hoehe	280 mm
~pim_attribute~Gewicht	4.15
label.zuordnungsspeicher.Gewicht inkl. Verpackung	4.78
~pim_attribute~Zolltarifnummer	94056120



~pim_attribute~EAN

4260766553653

TEXT. TECHNICAL-DRAWINGS

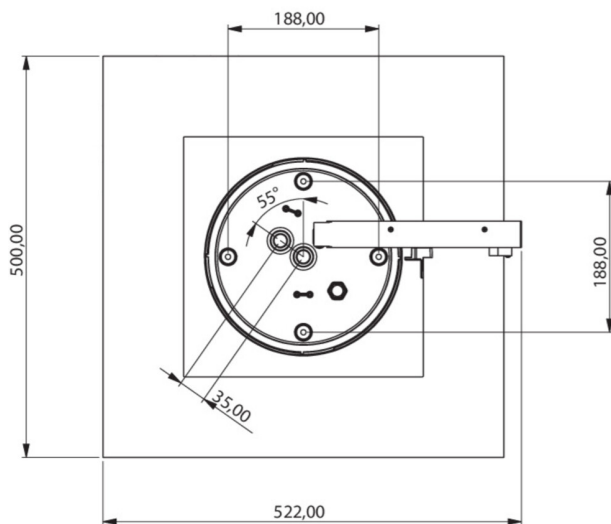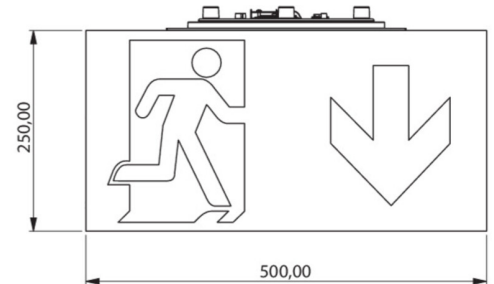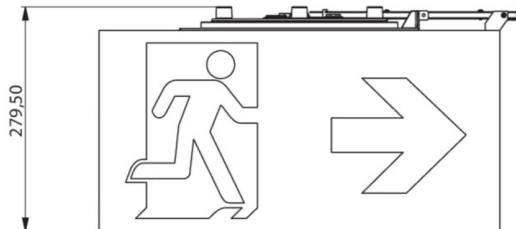

ACCESSORYLIST

LFP3233-SET-2AKKU - CS_VALUE_BatteryTechnology. Batterie

stand: 11.07.2024 - text.technisch_aenderungen_und_irrtuemer_vorbehalten