



Art.-Nr: WHXD019

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

**Montage encastré, Sans surveillance, CPS, 30 m, IP65,
Matière plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme en forme de cube pour la signalisation des chemins de fuite et des issues de secours avec fermeture à baïonnette facile à monter. De préférence pour les applications aux croisements de chemins, comme par exemple dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.

La sécurité de la planification est assurée par des pictogrammes imprimés logiquement prédéfinis. Luminaire à pictogramme à LED conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/WHXD019



DONNÉES TECHNIQUES




Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage encastré
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	4
Certification	CE, WEEE, Signe D
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz



Tension d'entrée CC	100-254 V
Puissance max.	4,6 W
Puissance DS	4,6 W
Puissance BS	0 W
Température ambiante DS	-20 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C - 40 °C
Profondeur	300 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	179.5 mm
Poids	1.59
Poids, emballage inclus	1.82
Section de raccordement	1.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260682146465



DESSIN TECHNIQUE

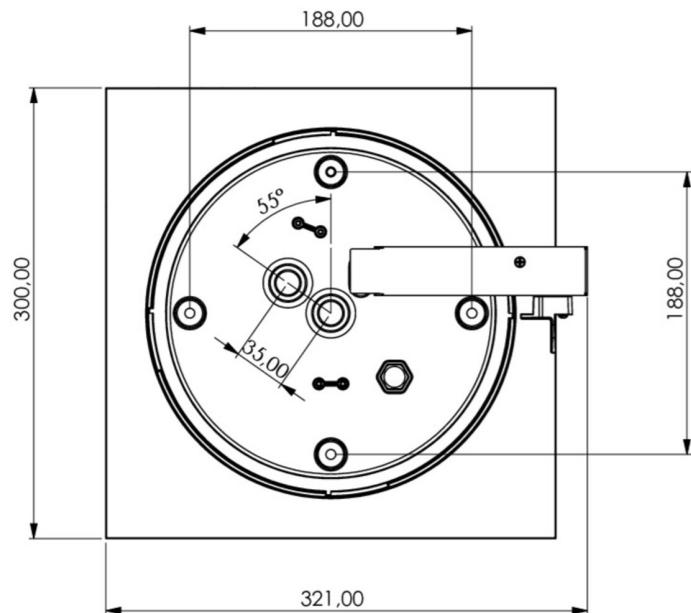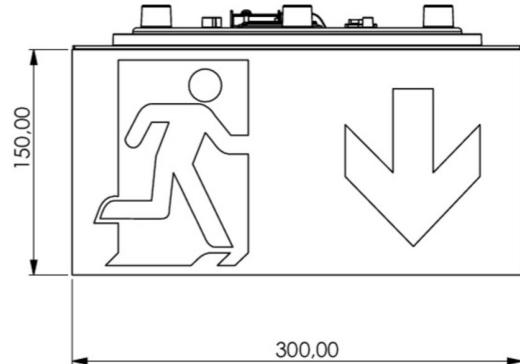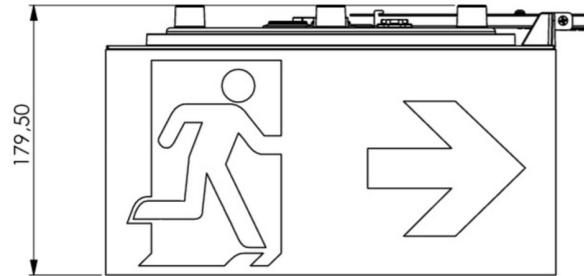

LISTE DES ACCESSOIRES

WKO -
DSA-Y4M -
DSA-Y4M-APA -

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.