



Art.-Nr: WHXD019

**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Takkonstruksjon, Uten overvåking, CPS, 30 m, IP65, plast,
hvit**

Moderne redningstegnlampe-kubelys for merking av rømnings- og redningsveier med en lettmontert bajonettlås. Den kan monteres direkte i taket eller henges opp med passende tilbehør.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra fire sider. Ideell for bruk på veikryss, for eksempel i varehus med midtganger.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn).



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/WHXD019



TEKNISKE DATA




Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	4
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Without monitoring
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz



Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	4,6 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C
dybde	300 mm
Bredde	300 mm
Høyde	179.5 mm
Vekt	1.59
Vekt inkludert emballasje	1.82
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682146465



TEKNISK TEGNING

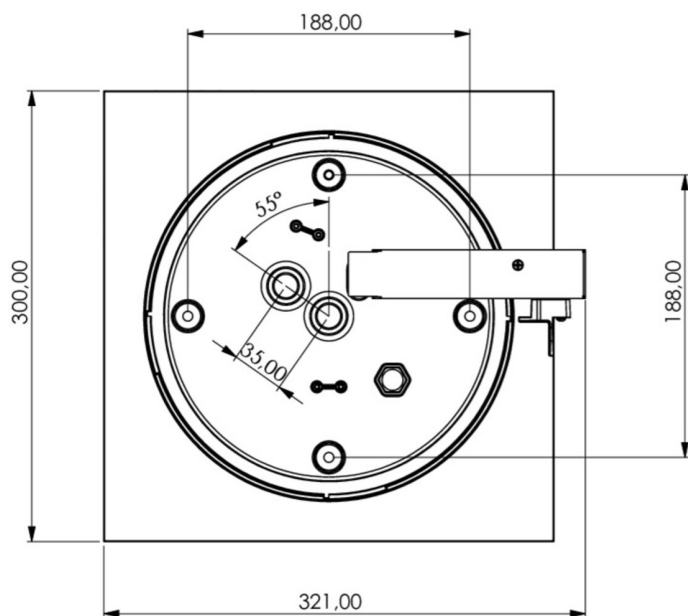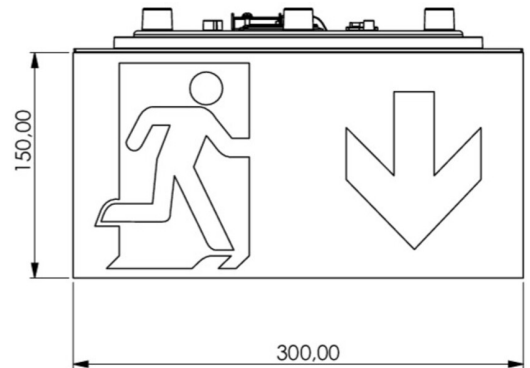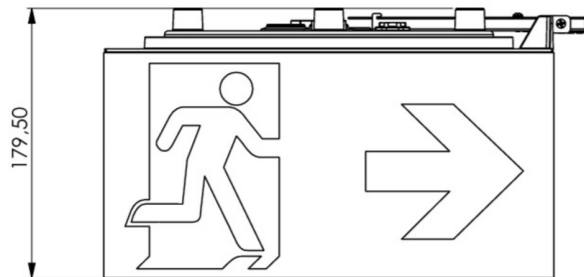

TILBEHØRSLISTE

WKO -

DSA-Y4M - Tauoppheng

DSA-Y4M-APA - Tauoppheng

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.