



Art.-Nr: WHXD411SC

Luminaire à pictogramme Alimentation

Montage encastré, SelfControl (SC), 1 h, 30 m, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme en forme de cube pour la signalisation des chemins de fuite et des issues de secours avec fermeture à baïonnette facile à monter. De préférence pour les applications aux croisements de chemins, comme par exemple dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.

La sécurité de la planification est assurée par des pictogrammes imprimés logiquement prédéfinis. Luminaire à pictogramme à LED conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/WHXD411SC




DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Montage encastré |
| Distance de reconnaissance | 30 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôîtier | Matière plastique |
| Couleur du bôîtier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | 4 |
| Certification | CE, WEEE, Signe D |
| Classe de protection | 2 |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah |
| Puissance max. | 6,4 W |
| Puissance DS | 5,6 W |
| Puissance BS | 0,9 W |
| Profondeur | 300 mm |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Largeur | 300 mm |
| Hauteur | 179.5 mm |
| Poids | 1.72 |
| Poids, emballage inclus | 1.95 |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| EAN | 4260766553486 |

DESSIN TECHNIQUE

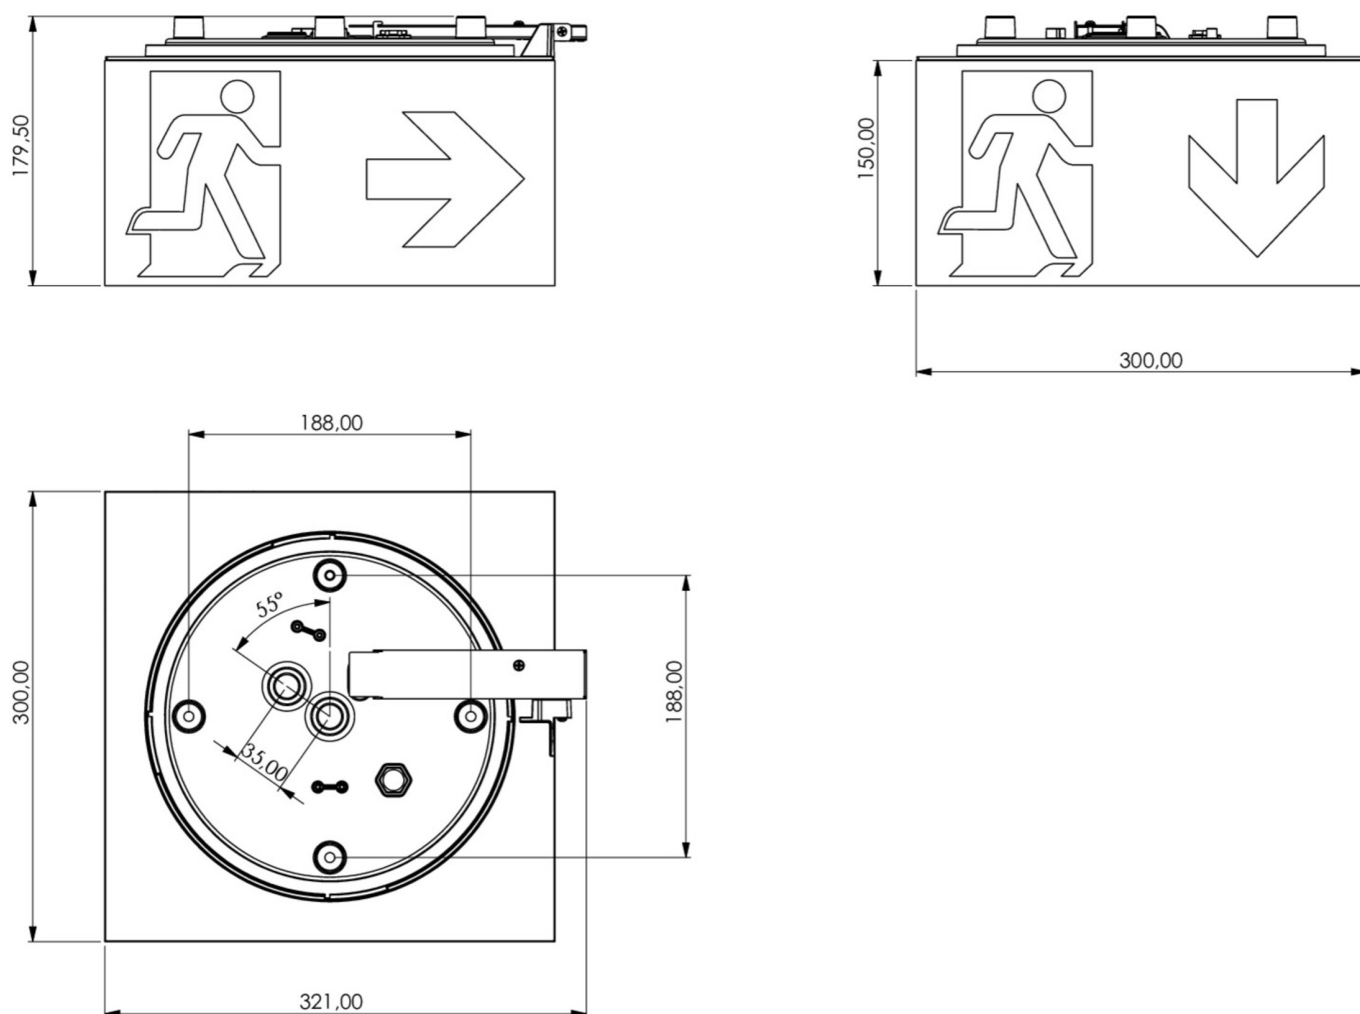

LISTE DES ACCESSOIRES

LFP3216-SET-2AKKU - CS_VALUE_BatteryTechnology. Batterie

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.