



Art.-Nr: WHXD413WL

Luminaire à pictogramme Batterie autonome

**Montage encastré, Professionnel sans fil (WL), 3 h, 30 m,
IP65, Matière plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme en forme de cube pour la signalisation des chemins de fuite et des issues de secours avec fermeture à baïonnette facile à monter. De préférence pour les applications aux croisements de chemins, comme par exemple dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.

La sécurité de la planification est assurée par des pictogrammes imprimés logiquement prédéfinis. Luminaire à pictogramme à LED conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/WHXD413WL



DONNÉES TECHNIQUES




Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage encastré
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	4
Certification	CE, WEEE, Signe D
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/3,3Ah Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V



Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	7,5 W
Puissance DS	5,7 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	0 °C - 40 °C
Température ambiante BS	0 °C - 40 °C
Profondeur	300 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	179.5 mm
Poids	1.78
Poids, emballage inclus	2.01
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	250 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260682146458



DESSIN TECHNIQUE

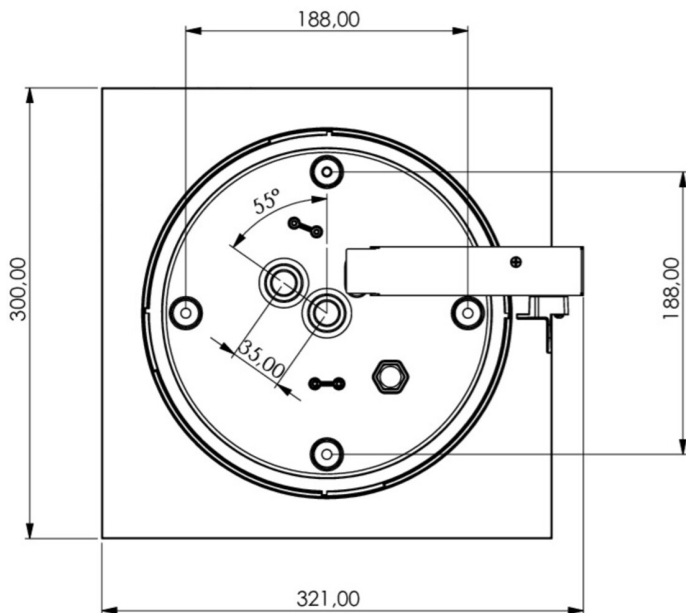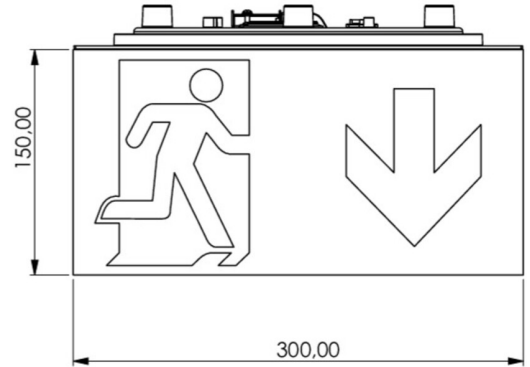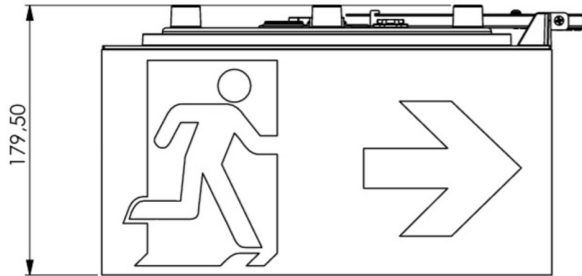

LISTE DES ACCESSOIRES

WKO -
DSA-Y4M -
DSA-Y4M-APA -

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.