




Art.-Nr: WKD019

**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Takkonstruksjon, Uten overvåking, CPS, 36 m, IP20, metall,
hvit**

Firkantet redningstegnlampekubelys for merking av rømnings- og redningsveier. Den kan monteres direkte i taket eller henges opp med passende tilbehør.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra fire sider. Ideell for bruk på veikryss, for eksempel i varehus med midtganger.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn).

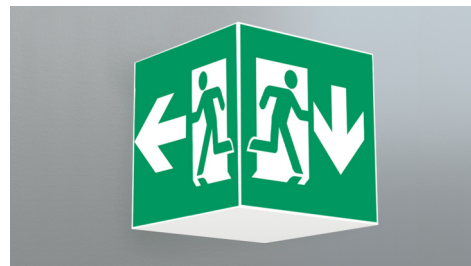

Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/WKD019



TEKNISKE DATA



Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Deteksjonsområde	36 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Without monitoring
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V




Maks effekt.	4,5 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C - 40 °C
dybde	195 mm
Bredde	195 mm
Høyde	195 mm
Vekt	0.77
Vekt inkludert emballasje	0.91
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlis	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	250 lm
Lysstrøm nødsituasjon	250 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260123686871




TEKNISK TEGNING

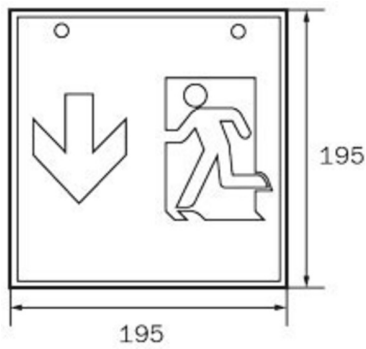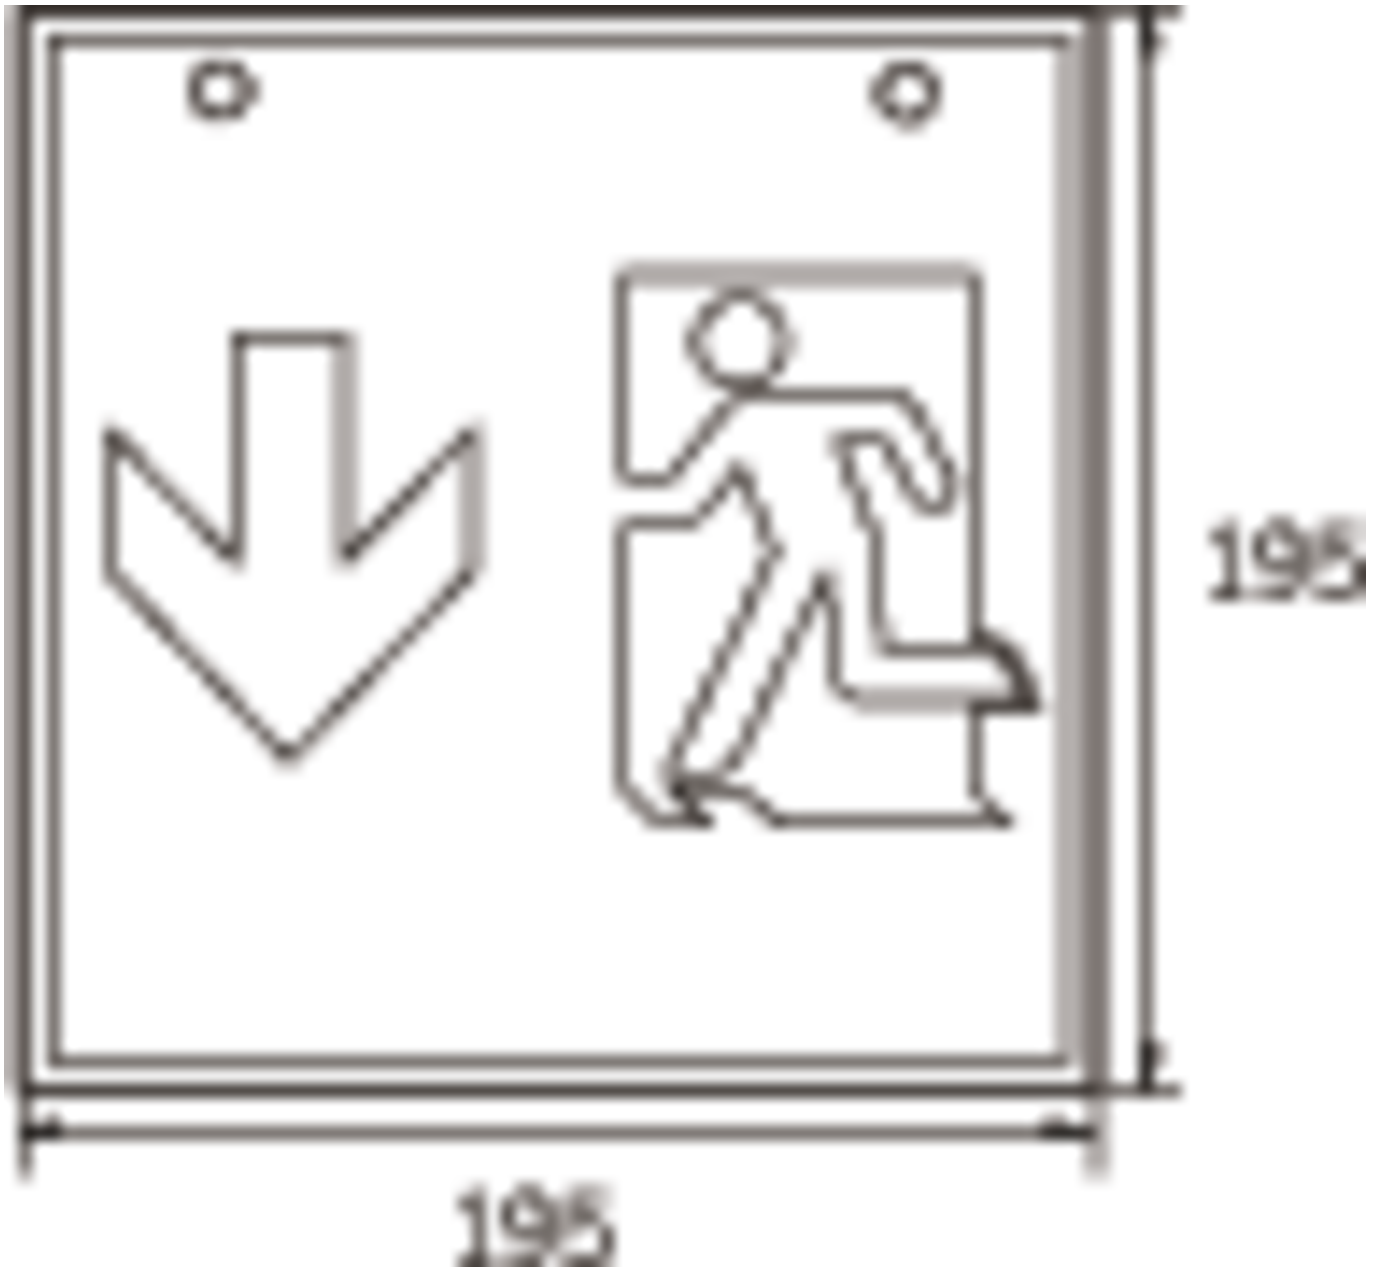


WG

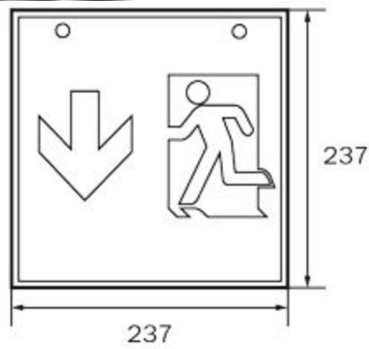


WK

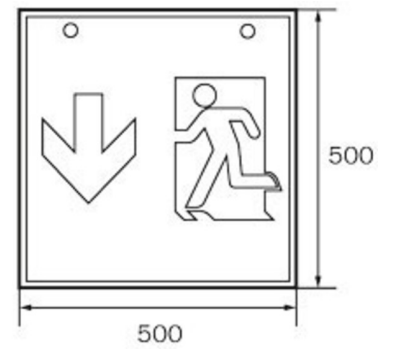


WX

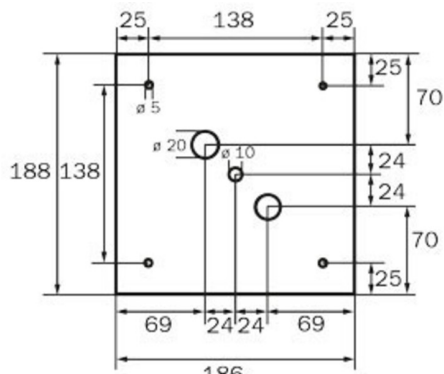


WG

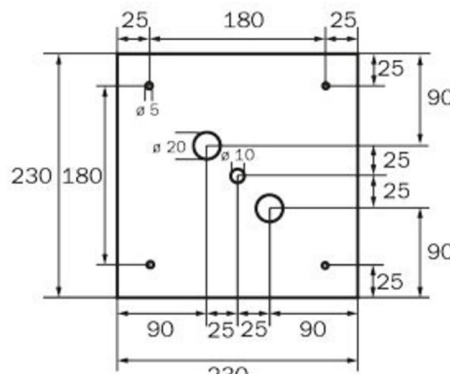

WK

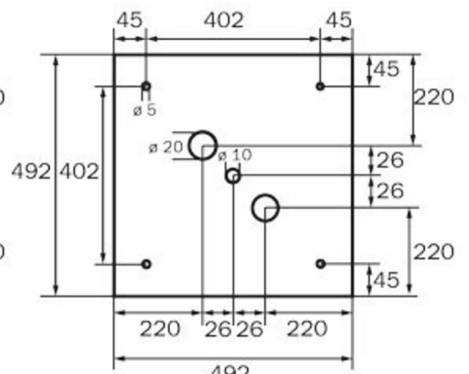

WX

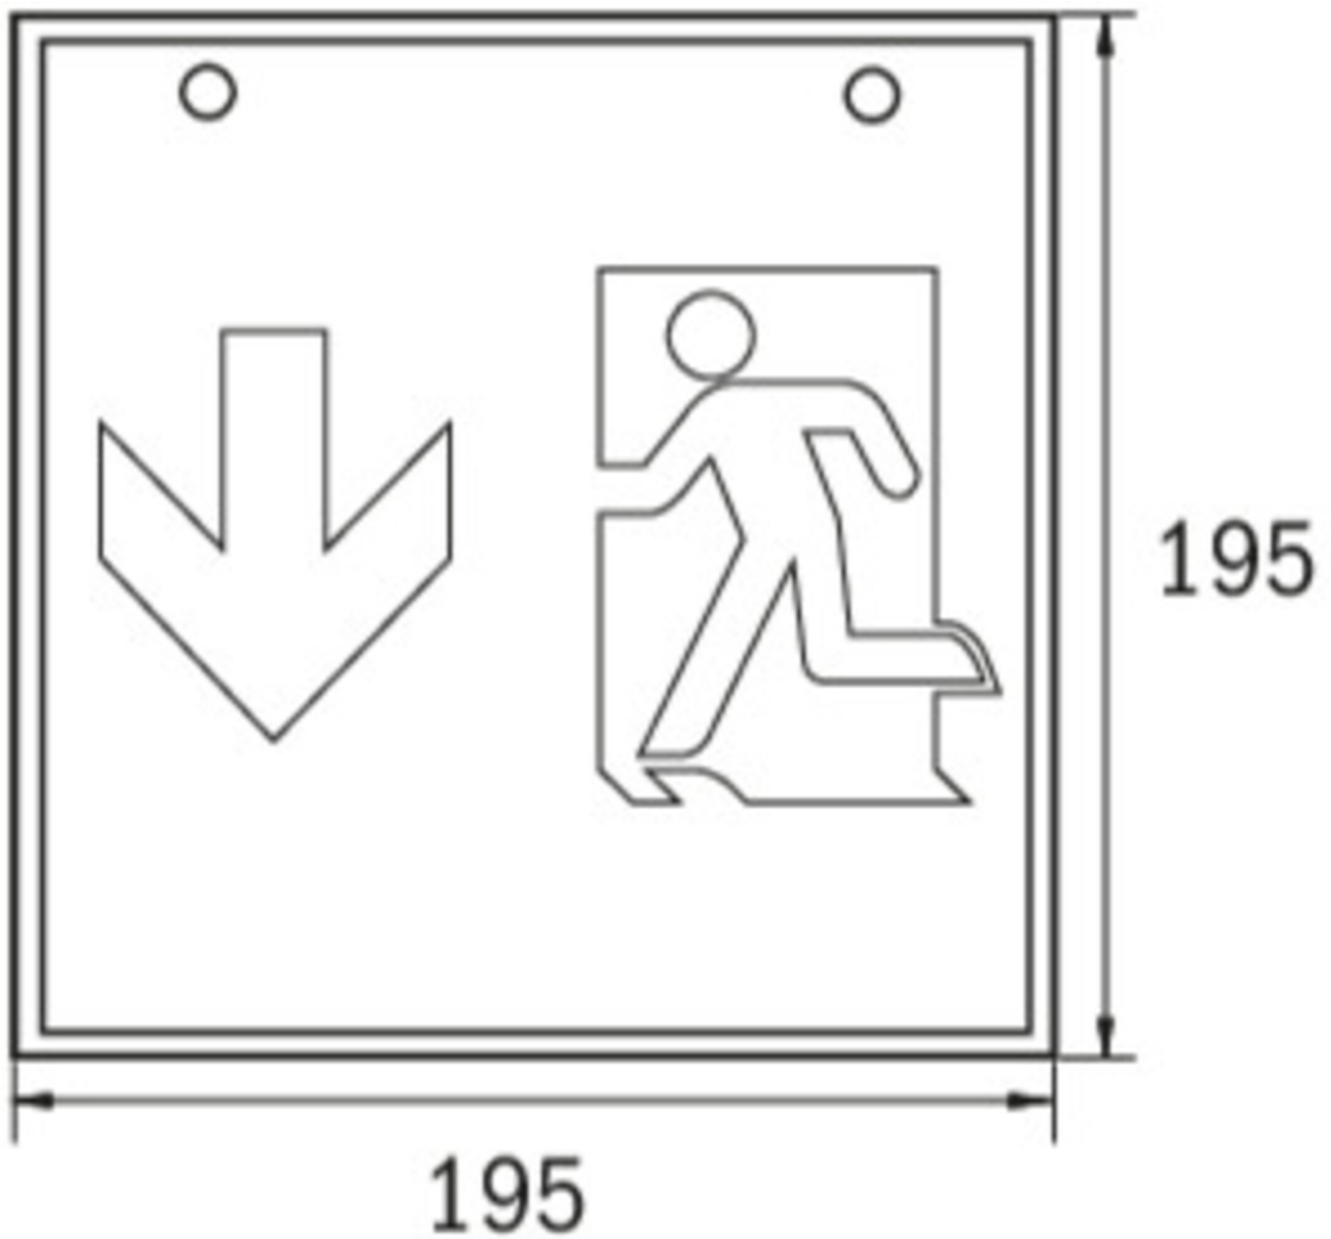



TILBEHØRSLISTE

WKO -

1PV-EB -

DSA-Y4M - Tauoppheng

DSA-Y4M-APA - Tauoppheng

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.