



Art.-Nr: WKD411SC

Utgangsskilt lys omsorg

Takkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 1 time, 36 m, IP20, metall, hvit


Firkantet redningstegnlampekubelys for merking av rømnings- og redningsveier. Den kan monteres direkte i taket eller henges opp med passende tilbehør.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra fire sider. Ideell for bruk på veikryss, for eksempel i varehus med midtganger.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn).

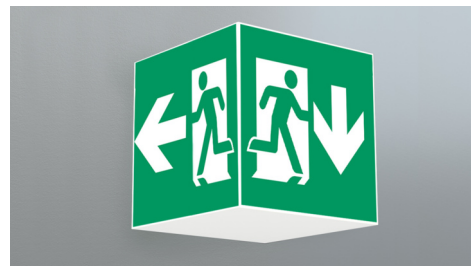

Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/WKD411SC



TEKNISKE DATA



Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Deteksjonsområde	36 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	1 time
Batteri	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah
Maks effekt.	6,4 W
Ytelse DS	5,6 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C




Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	195 mm
Bredde	195 mm
Høyde	195 mm
Vekt	0.89
Vekt inkludert emballasje	1.03
Lysstrømnettverk	470 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766556852




TEKNISK TEGNING

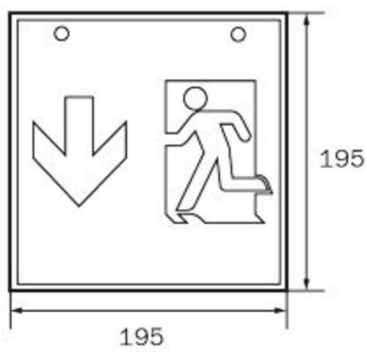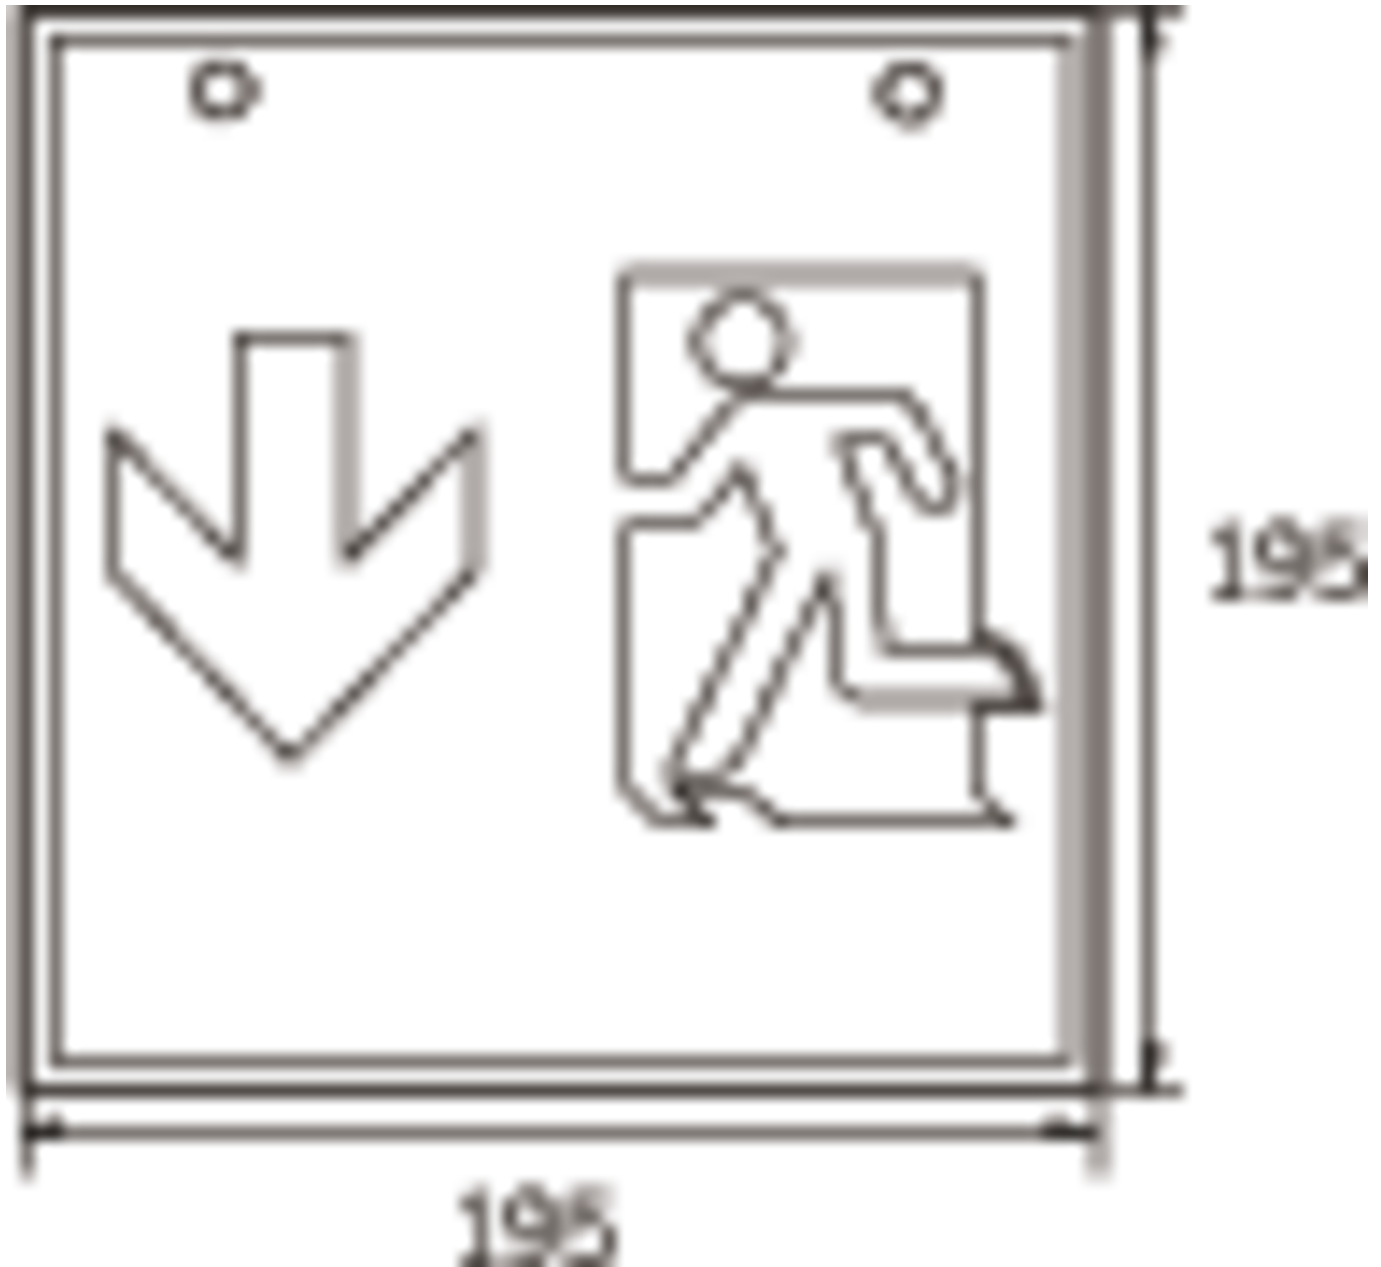


WG

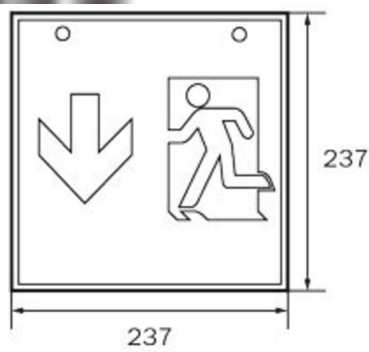


WK

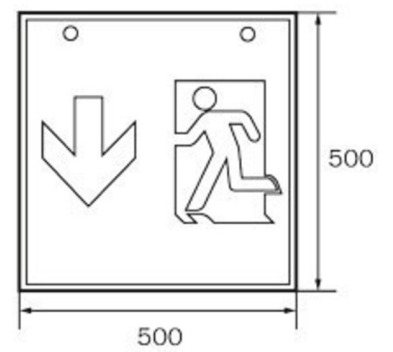


WX

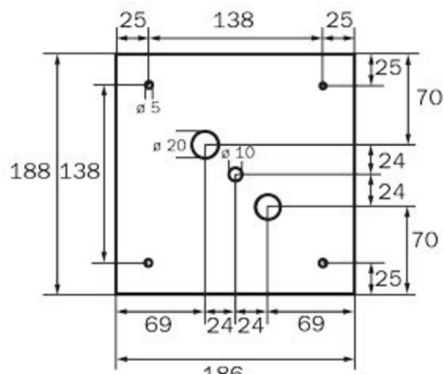


WG

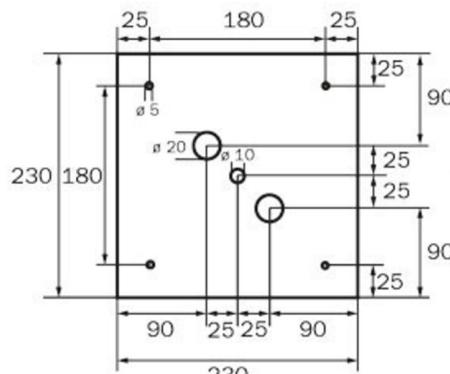

WK

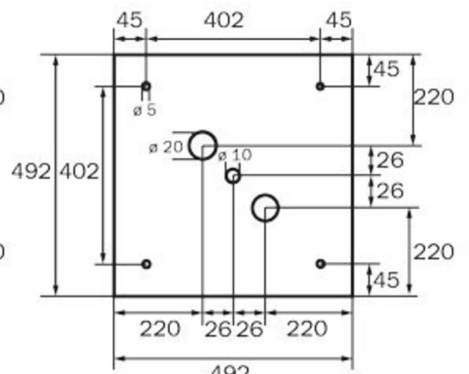

WX

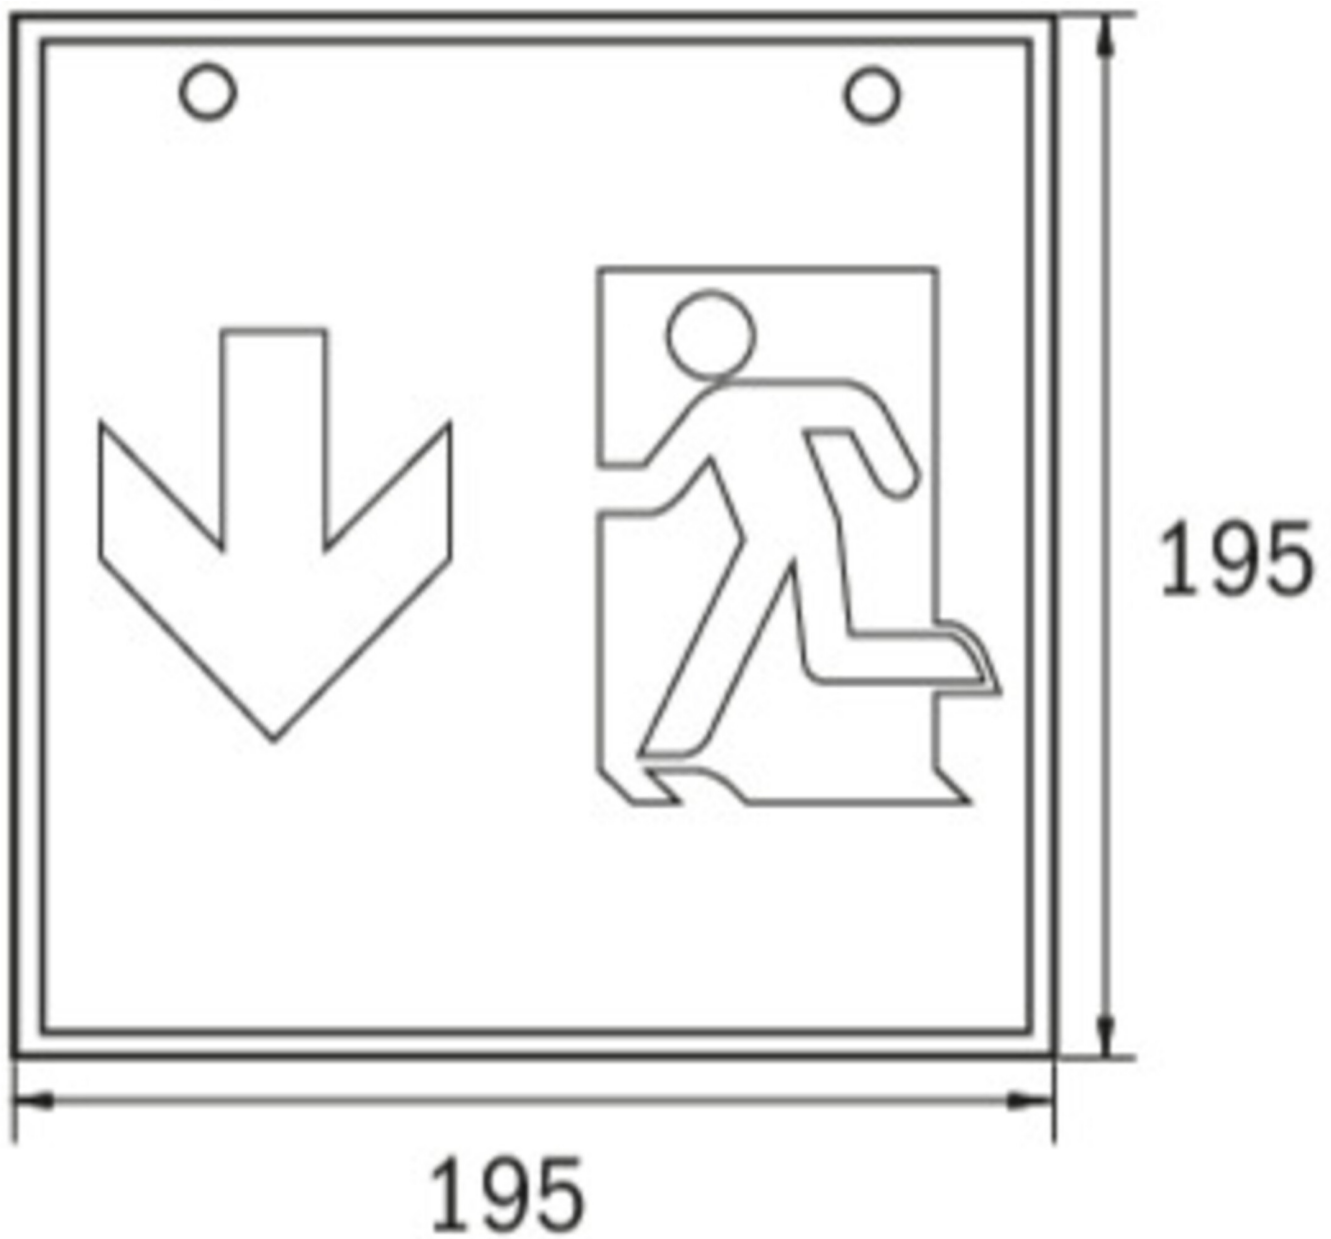



TILBEHØRSLISTE

LFP3216-SET-2AKKU - CS_VALUE_BatteryTechnology. Batteri

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.