




Art.-Nr: WKW019

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Deckenaufbau, Ohne Überwachung, CPS, 36 m, IP20, Metall,
weiß**

Quadratische Rettungszeichen-Würfelleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Sie kann direkt an die Decke montiert oder mit entsprechendem Zubehör abgehängt werden.

Durch die Würfelform ist diese Kunststoffleuchte von vier Seiten gut erkennbar. Ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die aufgebrachten Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten).

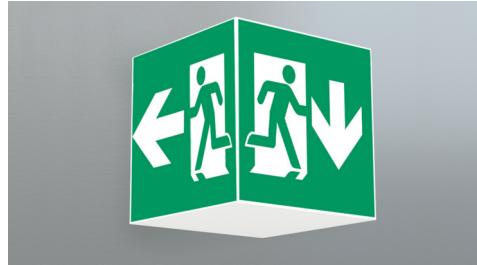

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WKW019



TECHNISCHE DATEN



Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	36 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V



Eingangs frequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	4,5 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemperatur DS	-25 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-25 °C - 40 °C
Tiefe	195 mm
Breite	195 mm
Höhe	195 mm
Gewicht	0.77
Gewicht inkl. Verpackung	0.91
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	250 lm
Lichtstrom Not	250 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260659564230




TECHNISCHE ZEICHNUNG

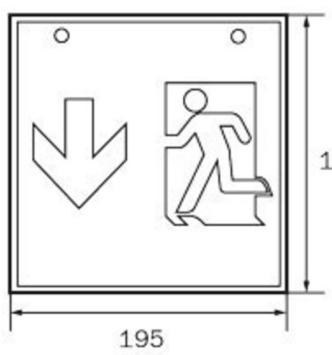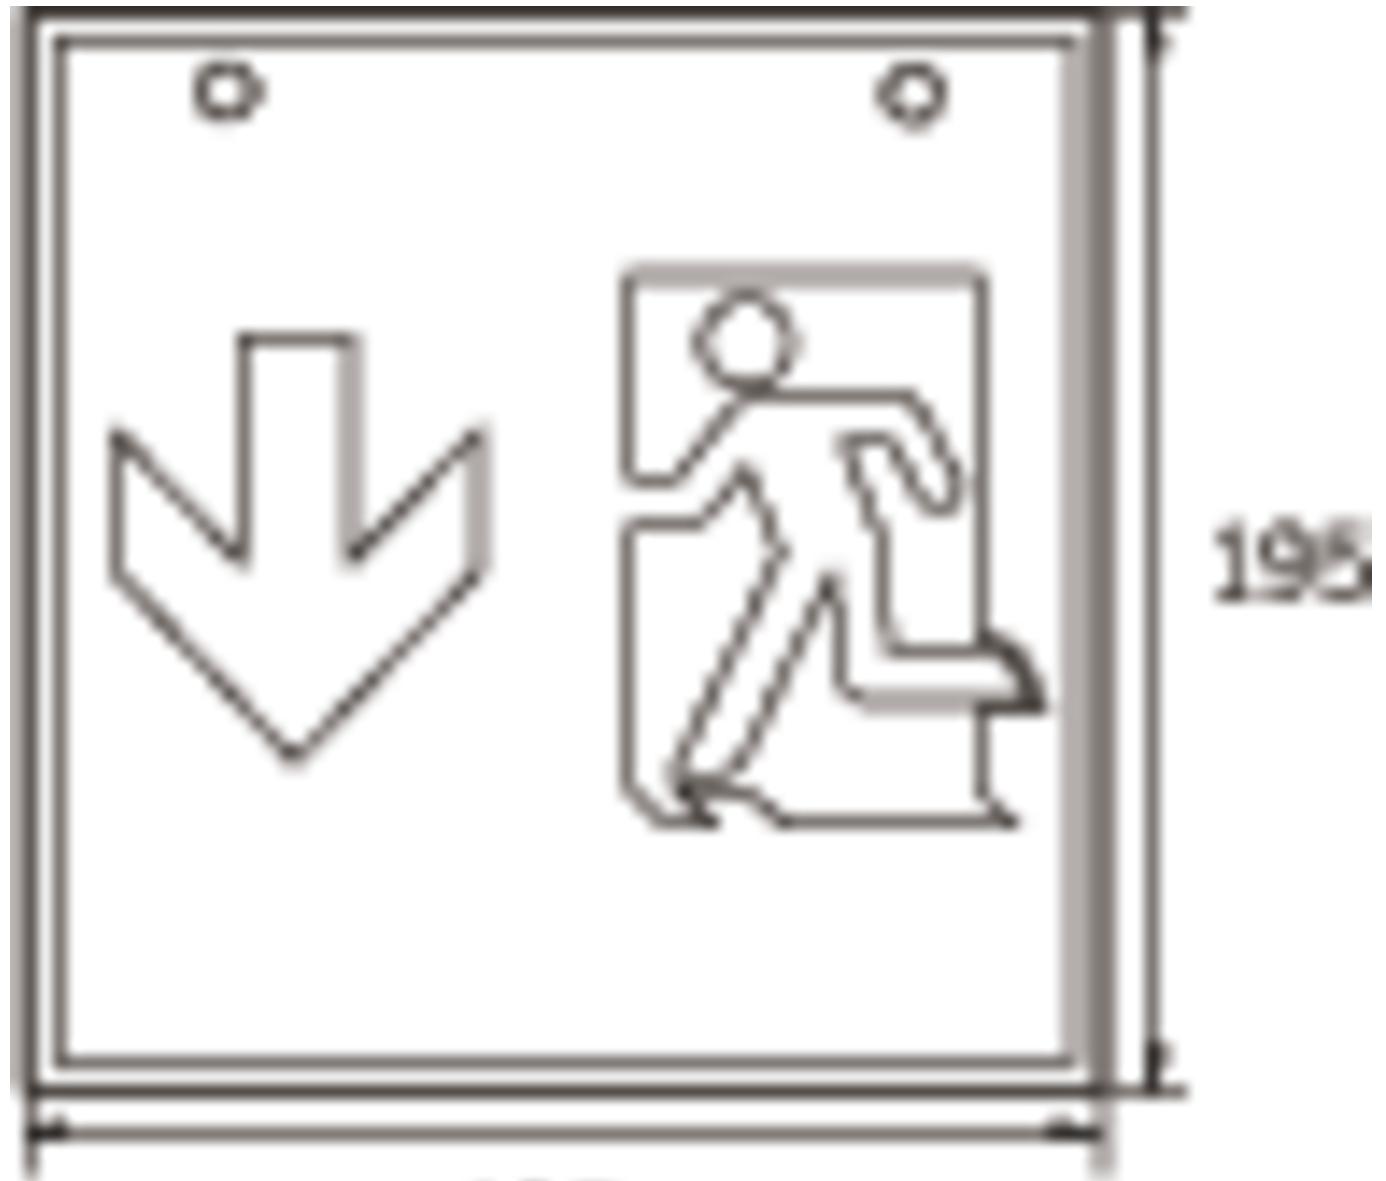




WG



WK

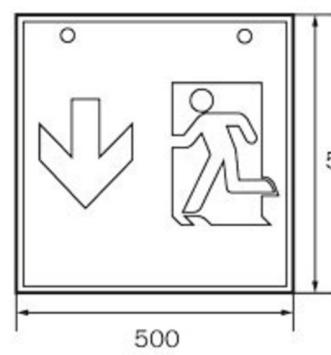

WX

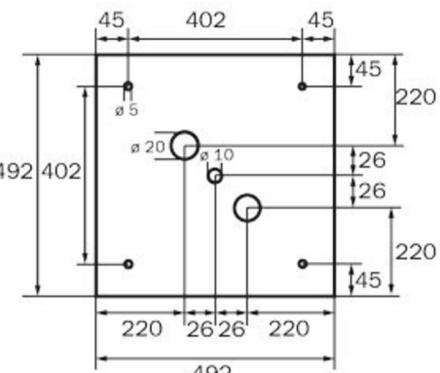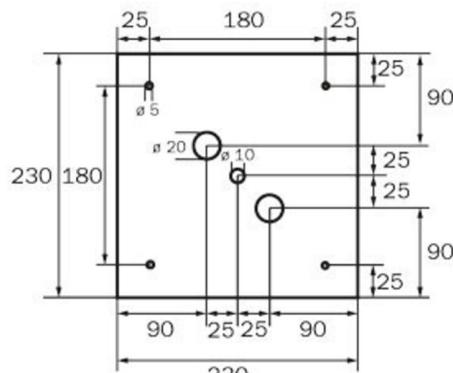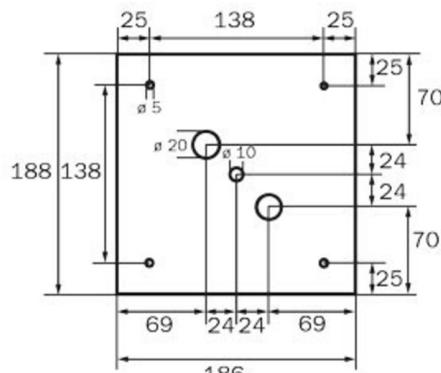

WG

WK

WX



195

195



ZUBEHÖRLISTE

WKO -

1PV-EB - Pendel

DSA-Y4M - Seilaufhängung

DSA-Y4M-APA - Seilaufhängung

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.