




Art.-Nr: WXD029

**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Takkonstruksjon, Uten overvåking, CPS, 90 m, IP20, metall,
hvit**

Firkantet redningstegnlampekubelys for merking av rømnings- og redningsveier. Den kan monteres direkte i taket eller henges opp med passende tilbehør.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra fire sider. Ideell for bruk på veikryss, for eksempel i varehus med midtganger.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn).

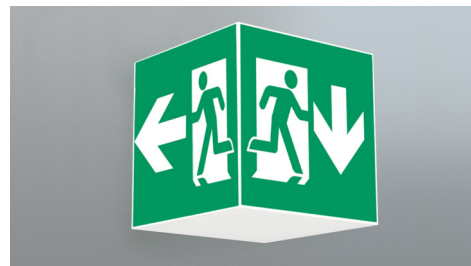

Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/WXD029



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Deteksjonsområde	90 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Without monitoring
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V




Maks effekt.	3,9 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C - 40 °C
dybde	500 mm
Bredde	500 mm
Høyde	500 mm
Vekt	6.47
Vekt inkludert emballasje	6.61
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	300 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260581710002




TEKNISK TEGNING

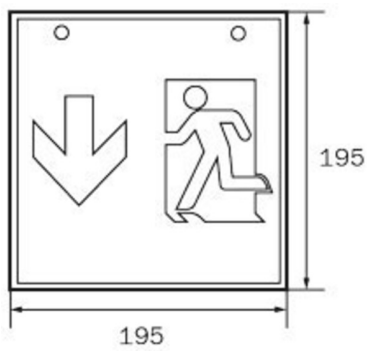


WG

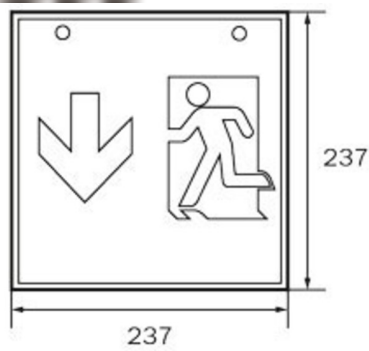

WK

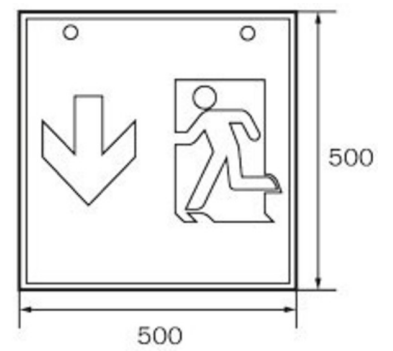

WX

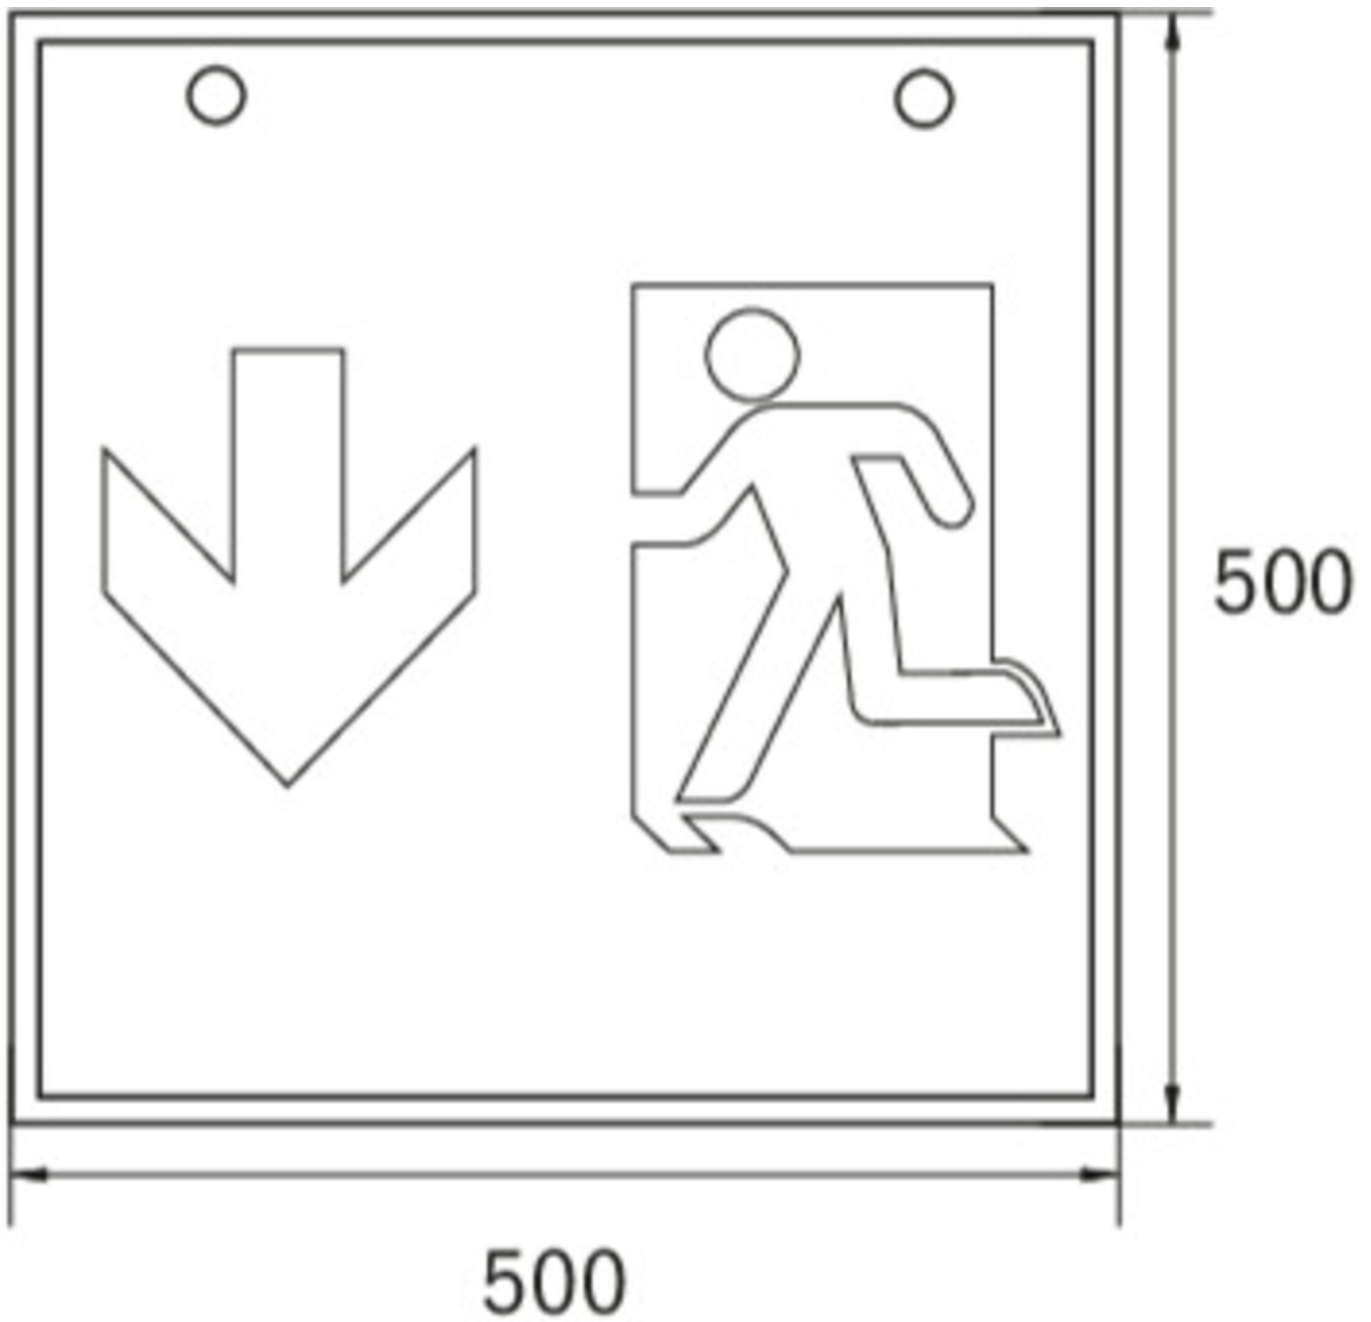

TILBEHØRSLISTE

WKO -
1PV-EB -

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.