




Art.-Nr: WXD413SC
Luminaire à pictogramme
Couverture, SelfControl, , 90 m, IP20, Métal, blanc

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des quatre côtés. Il est ainsi idéal pour des applications avec des croisements de voies comme dans les grands magasins avec des allées de rayonnages. La sécurité au moment de la planification est assurée grâce à des pictogrammes imprimés prédéfinis de manière logique. Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

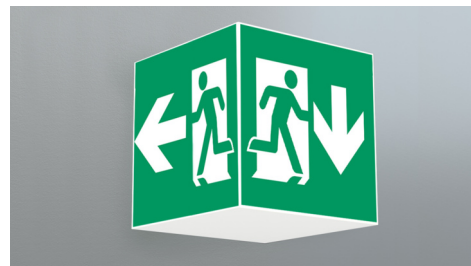

Plus d'informations




DONNÉES TECHNIQUES


| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Couverture |
| Distance de reconnaissance | 90 m |
| Pictogramme | Set |
| Matériel du bôitier | Métal |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | WEEE, CE |
| Classe de protection | 1 |
| Surveillance | SelfControl |
| Température ambiante DS | -5 °C - 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C - 40 °C |
| Profondeur | 500 mm |
| Largeur | 500 mm |
| Hauteur | 500 mm |
| Poids | 6.42 |
| Poids, emballage inclus | 6.56 |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| EAN | 4260766556937 |




DESSIN TECHNIQUE

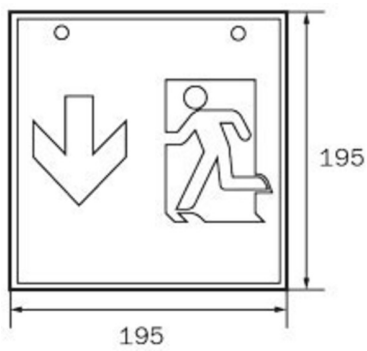


WG

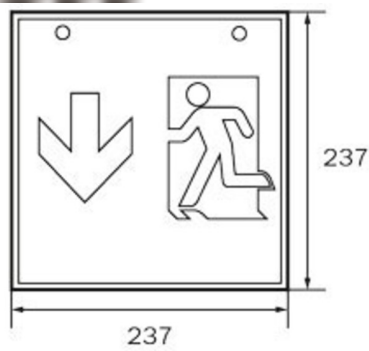

WK

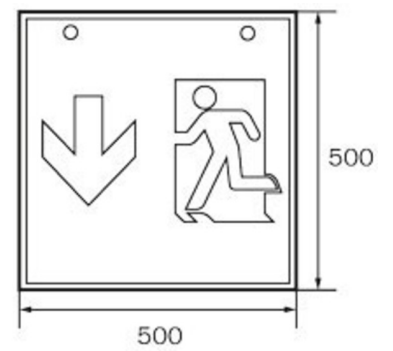

WX

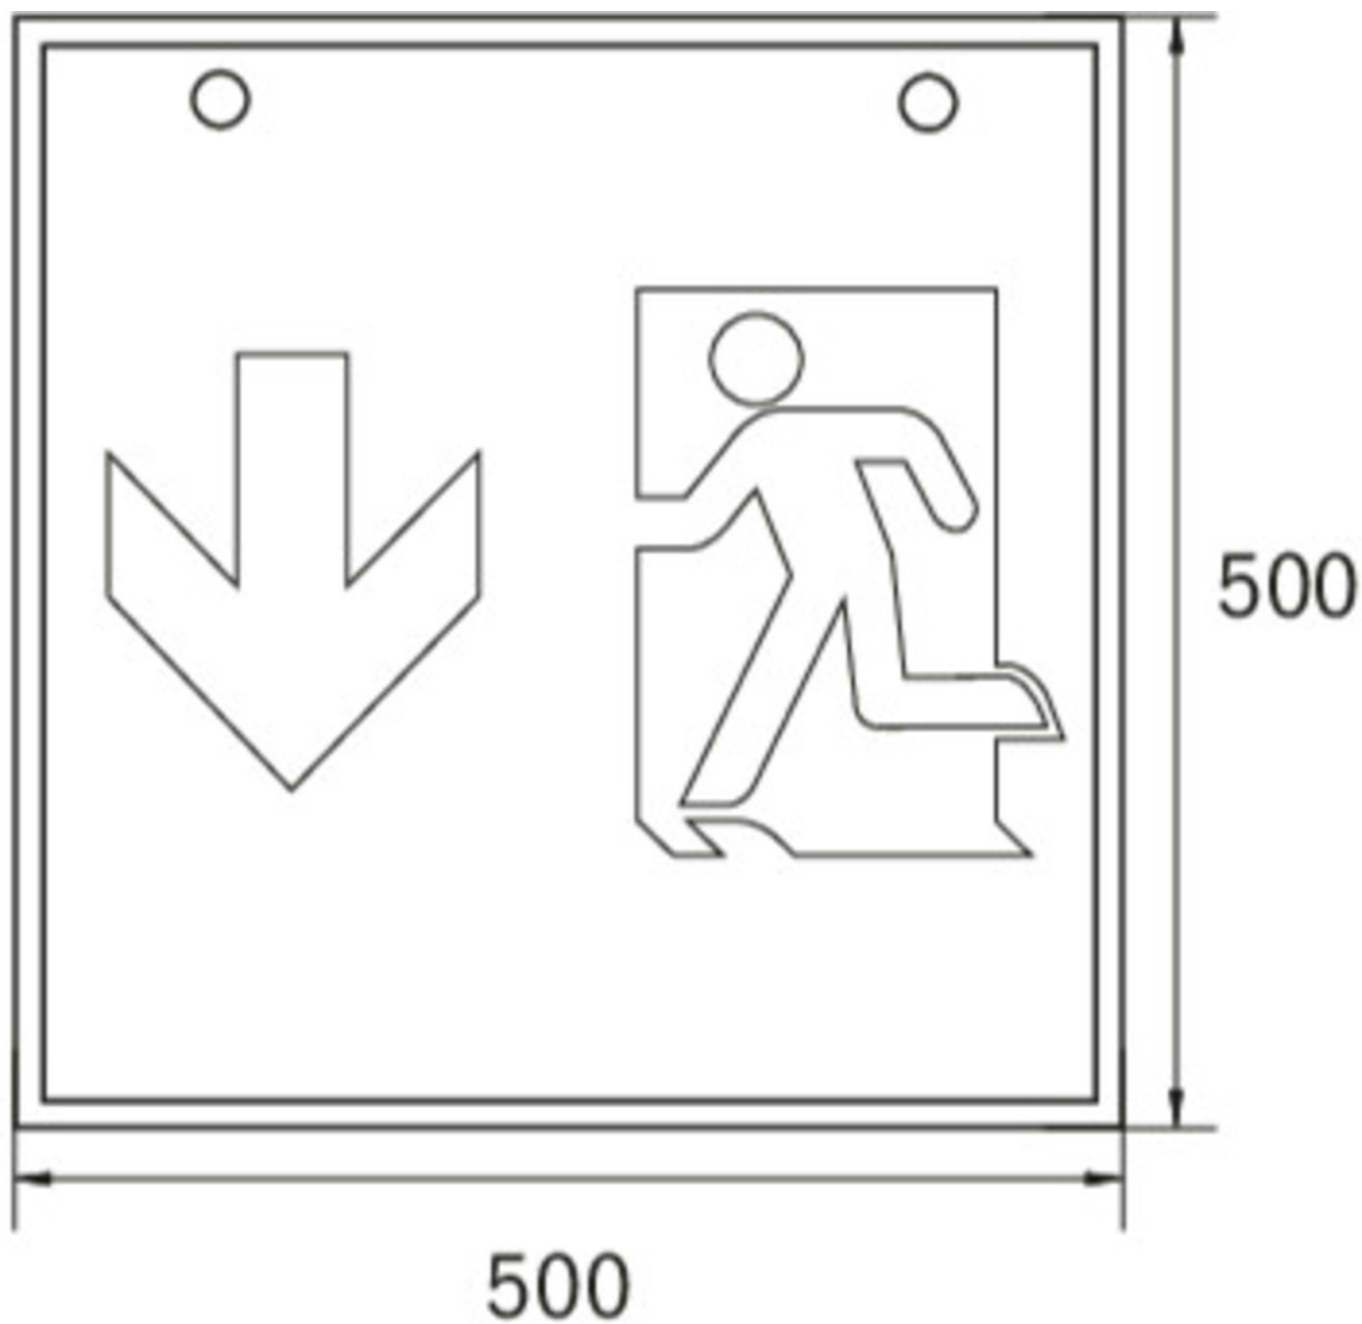

LISTE DES ACCESSOIRES

LFP3233-SET-2AKKU - Technologie Batterie

Au: 11.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.