




Art.-Nr: WXW029ML

Firkantet redningstegnlampe terninglys for veggmontering for å merke rømnings- og redningsveier.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra tre sider. Ideell for store applikasjoner, for eksempel i varehus.

Styring og overvåking via **sentralt strømforsyningssystem**. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn).

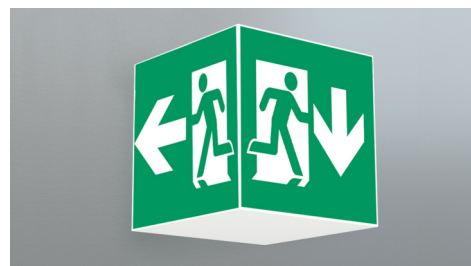

Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/item/
WXW029ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WXW029ML)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Deteksjonsområde	90 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Central power supply (ML)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,4 W




Ytelse DS	5,4 W
Ytelse BS	1,1 W
dybde	500 mm
Bredde	500 mm
Høyde	500 mm
Vekt	6.49
Vekt inkludert emballasje	6.63
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	470 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766550645




TEKNISK TEGNING

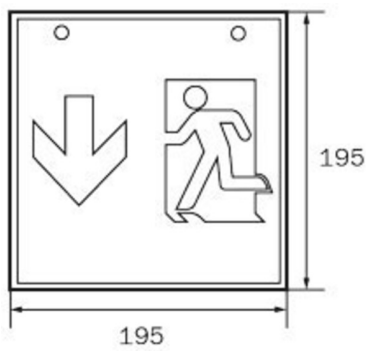


WG

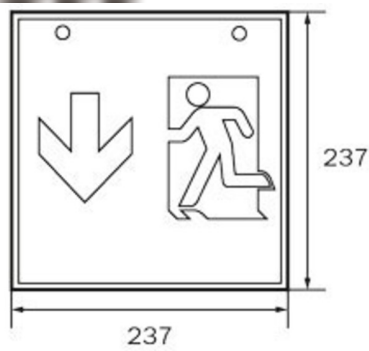

WK

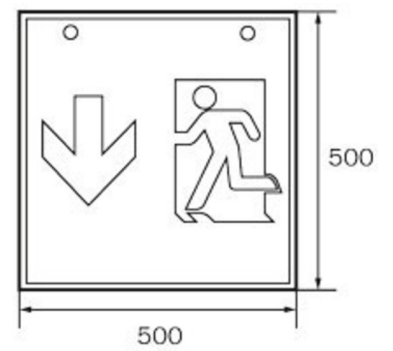

WX

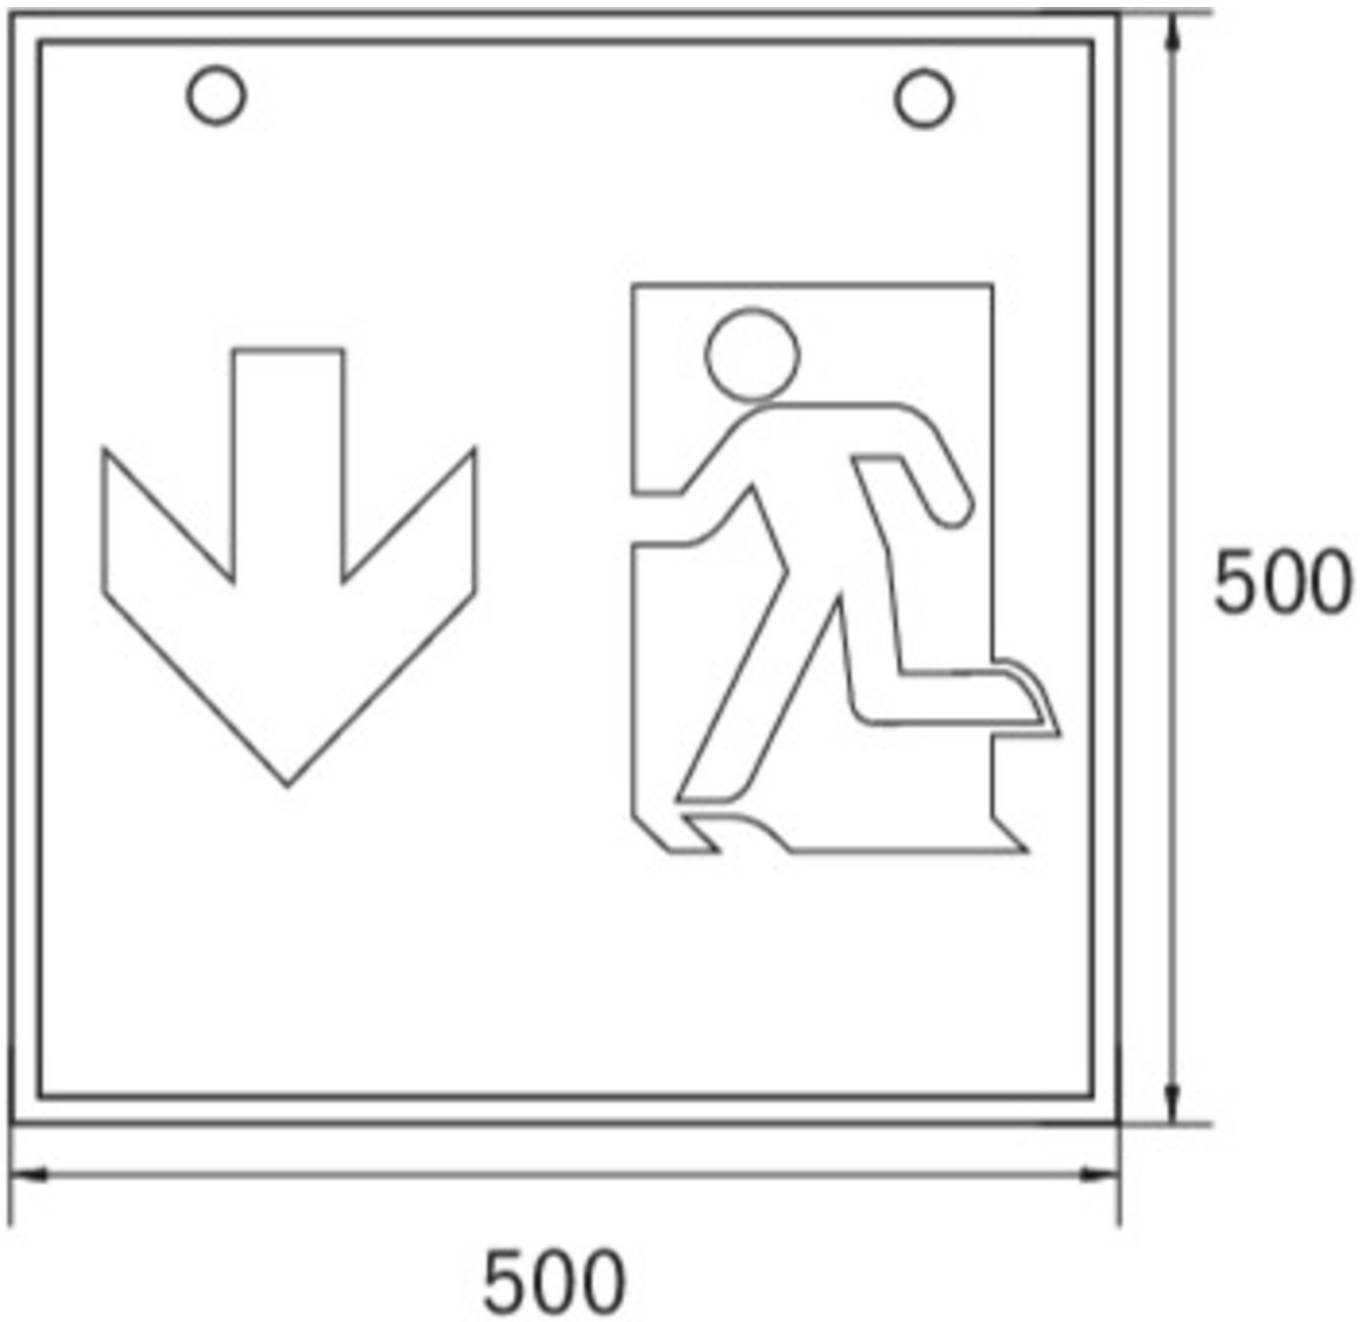

TILBEHØRSLISTE

WKO -

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.