



**Art.-Nr: ZAW011SC-AZ-COOLIP54**

**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**

**Wandaufbau, SelfControl (SC), 1 h, , IP65, Zink-Druckguss,**

**Anthrazit**

Robuste Wand-Aufbauleuchte aus Zink-Druckguss zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Im Besonderen geeignet, um am Ausgang und außerhalb des Gebäudes bis zu einem sicheren Bereich die Flucht- und Rettungswege auszuleuchten. Die Abstrahlcharakteristik verteilt das Licht parallel zur Wand.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/ZAW011SC-AZ-COOLIP54](http://www.rp-group.com/de/item/ZAW011SC-AZ-COOLIP54)




**TECHNISCHE DATEN**

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Sicherheitsleuchte                      |
| Montageart            | Wandaufbau                              |
| Piktogramm            | Nein                                    |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                          |
| Gehäusefarbe          | Anthrazit                               |
| Schutzart (IP)        | IP65                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | 8                                       |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 3,2V V/3,3 Ah                   |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                              |
| Eingangsspannung DC   | - V                                     |
| Leistung max.         | 4,6 W                                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung DS              | 3,3 W               |
| Leistung BS              | 1 W                 |
| Umgebungstemperatur DS   | -25 °C - 40 °C      |
| Umgebungstemperatur BS   | -25 °C - 40 °C      |
| Tiefe                    | 65 mm               |
| Breite                   | 315 mm              |
| Höhe                     | 140 mm              |
| Gewicht                  | 2.1                 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.22                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 190 lm              |
| Lichtstrom Not           | 190 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| EAN                      | 4260682145062       |

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

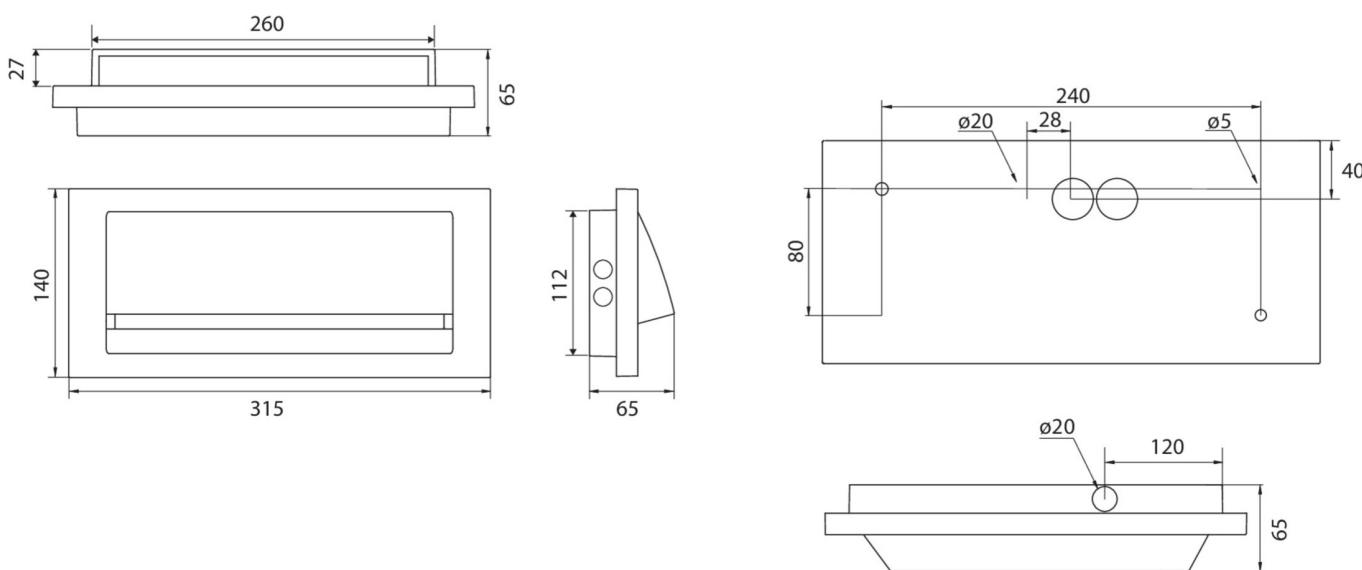

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.