



**Art.-Nr: ZAW011WB-COOLIP54**  
**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Wandaufbau, Wireless Basic (WB), 1 h, , IP65, Zink-**  
**Druckguss, weiß**

Robuste Wand-Aufbauleuchte aus Zink-Druckguss zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege im Bereich von Ausgängen nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Ansprechendes Design durch verdeckte Verschraubung. Erhältlich als ZBA- oder LED-Einzelbatterie-Leuchte.

Die COOL-Leuchte ist mit einem externen Batteriegehäuse zur Montage im Gebäude ausgestattet. Die Montage der Leuchte kann im Freien oder auch in Kühlhäusern erfolgen.

Kabellose Steuerung und Überwachung für kleine Installationen von bis zu 50 Leuchten mit Wireless Basic.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/ZAW011WB-COOLIP54](http://www.rp-group.com/de/item/ZAW011WB-COOLIP54)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Sicherheitsleuchte                      |
| Montageart            | Wandaufbau                              |
| Piktogramm            | Nein                                    |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                          |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP65                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | 8                                       |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | Wireless Basic (WB)                     |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 3,2V V/3,3 Ah                   |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                              |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsspannung DC      | - V                 |
| Leistung max.            | 5,3 W               |
| Leistung DS              | 3,9 W               |
| Leistung BS              | 1,5 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -25 °C - 40 °C      |
| Umgebungstemperatur BS   | -25 °C - 40 °C      |
| Tiefe                    | 315 mm              |
| Breite                   | 65 mm               |
| Höhe                     | 140 mm              |
| Gewicht                  | 2.1                 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.22                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 190 lm              |
| Lichtstrom Not           | 190 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| EAN                      | 4260659561260       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

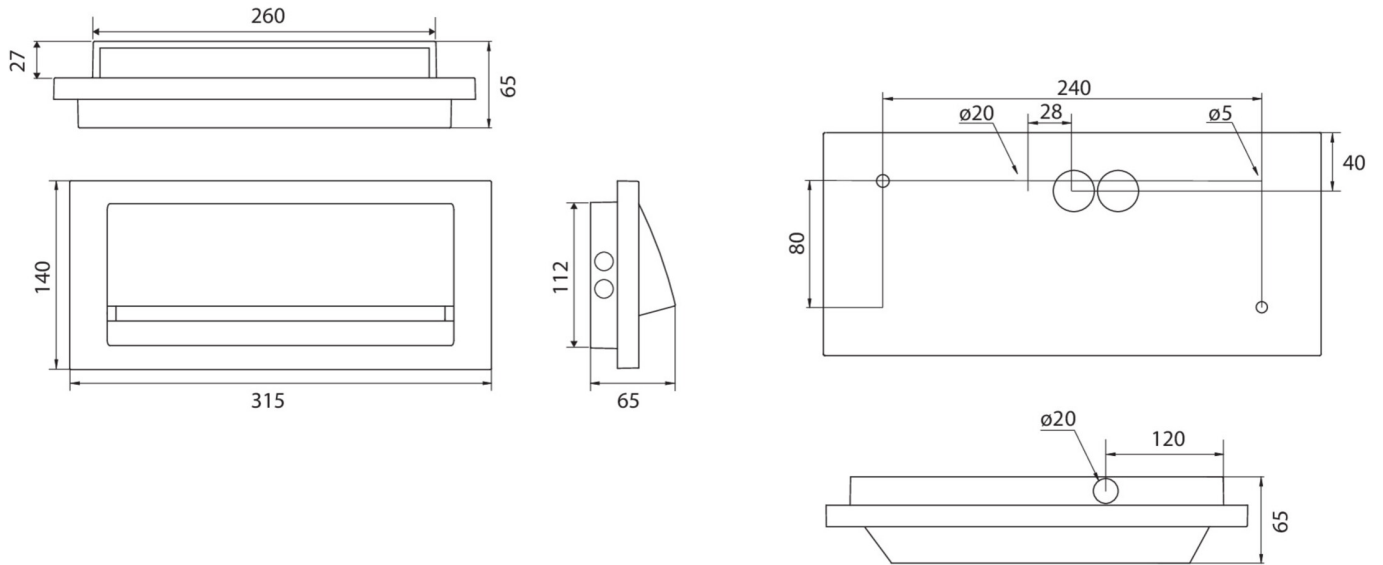

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.