



Art.-Nr: ZAW018WL-AZ-PL
Oprawa Ewakuacyjna Autonomiczna
Ścienna, Wireless Professional (WL), 8 h, , IP65, Odlew
cynkowy, Antracyt

Wytrzymała naścienna oprawa oświetleniowa, wykonana z odlewu cynkowego, do oświetlania dróg ewakuacyjnych w obszarach wyjść, zgodna z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

Atrakcyjny wygląd z ukrytymi wkrętami mocującymi. Dostępna w wersji zasilanej z centralnego układu zasilania lub jako autonomiczna ewakuacyjna oprawa oświetleniowa LED.

Oprawa monitorowana centralnie z poziomu jednostki monitorującej.
Komunikacja odbywa się bezprzewodowo dzięki innowacyjnemu systemowi Wireless Professional.



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/ZAW018WL-AZ-PL



DANE TECHNICZNE


Typ oprawy	Oprawa Ewakuacyjna
Montaż	Ścienna
Piktogram	Nie
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Odlew cynkowy
Kolor obudowy	Antracyt
Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	08
Certyfikaty	WEEE, CE, CNBOP
Klasa ochronności	I
Zasilanie	Autonomiczna
Monitorowanie	Wireless Professional (WL)
Czas podtrzymania	8 h
Bateria	LiFePO4 3,2V V/3,3 Ah
Tryb pracy	Awaryjny (BS) / Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz



Napięcie wyjściowe	- V
Moc max.	4,6 W
Moc DS	3,3 W
Moc BS	1 W
Temperatura otoczenia DS	-5 °C - 35 °C
Temperatura otoczenia BS	-5 °C - 40 °C
Głębokość	65 mm
Szerokość	315 mm
Wysokość	140 mm
Waga	2.1
Waga z opakowaniem	2.22
Przekrój przyłącza	2.5 mm ²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Nie
Strumień świetlny - praca sieciowa	190 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	85 lm
Kod taryfy celnej	94056180
EAN	4260682150400



RYSUNEK TECHNICZNY

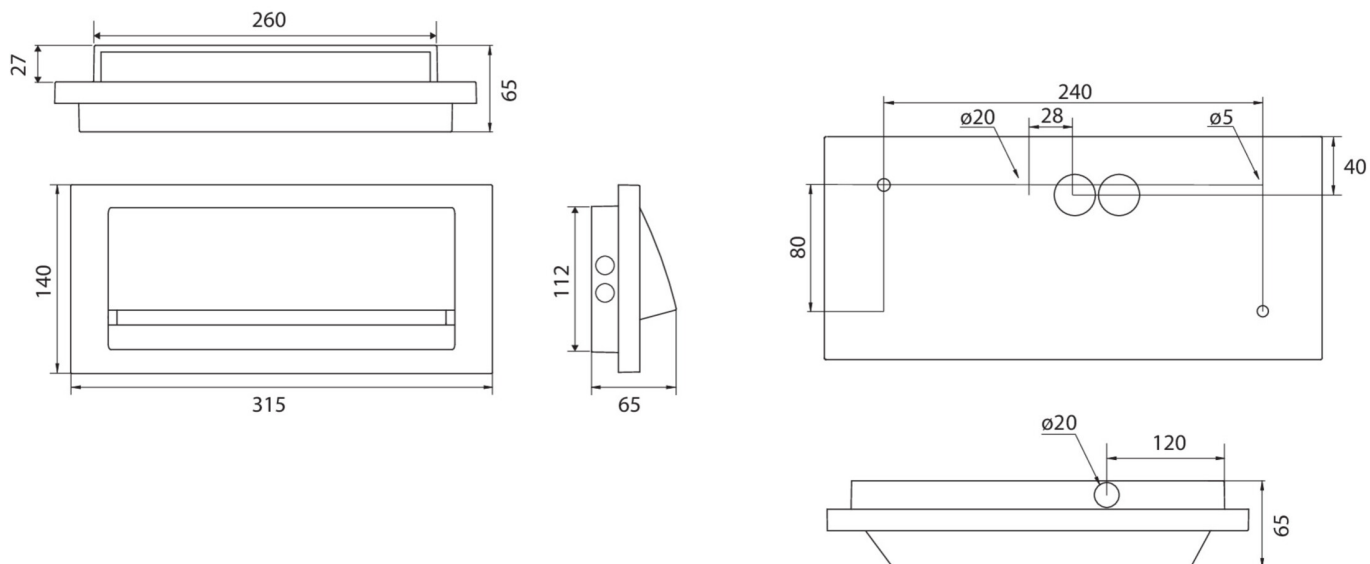

Od: 11.10.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.