



**Art.-Nr: ZAW413SC-TT-AZ**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 3 timer, , IP65,**  
**Sinkstøping, antrasitt**

Robust overflatemontert vegg lampe av sink-trykkstøpt for belysning av rømnings- og redningsveier i utgangsområdet i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Attraktiv design takket være skjulte skruforbindelser. Leveres som ZBA eller LED enkeltbatterilampe.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
ZAW413SC-TT-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/ZAW413SC-TT-AZ)




## TEKNISKE DATA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Sikkerhetslys                       |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                    |
| piktogram           | Nei                                 |
| Lyspærer            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                         |
| Farge på huset      | antrasitt                           |
| IP-beskyttelse)     | IP65                                |
| Slagstyrke (IK)     | 8                                   |
| Sertifisering       | CE, WEEE                            |
| beskyttelses klasse | 1                                   |
| omsorg              | Enkelt batteri                      |
| overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Brotid              | 3 timer                             |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |
| Inngangsspenning DC | - V                                 |
| Maks effekt.        | 4,6 W                               |
| Ytelse DS           | 3,3 W                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse BS                 | 1 W                 |
| Omgivelsestemperatur DS   | -25 °C - 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -25 °C - 40 °C      |
| dybde                     | 65 mm               |
| Bredde                    | 315 mm              |
| Høyde                     | 140 mm              |
| Vekt                      | 2.11                |
| Vekt inkludert emballasje | 2.23                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 190 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 190 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4260766557958       |

## TEKNISK TEGNING

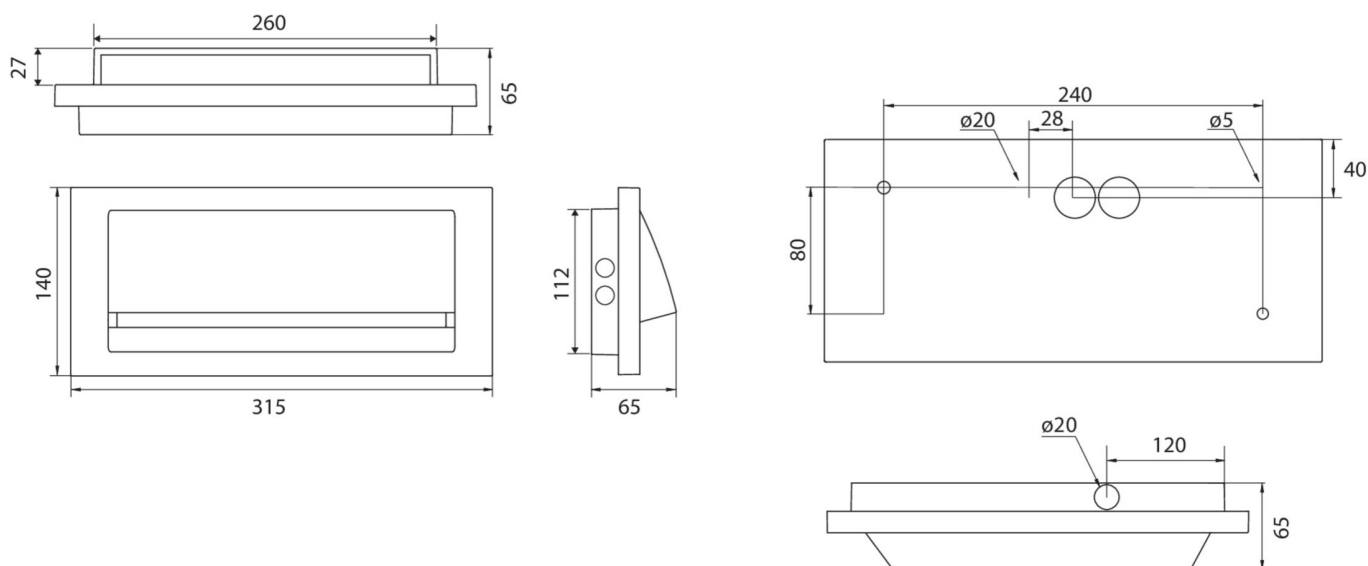

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.