



**Art.-Nr: ZAW413WB-TT-AZ**  
**Luminaire de sécurité Batterie autonome**  
**Montage mural, Sans fil Basic (WB), 3 h, , IP65, Zinc moulé**  
**sous pression, Anthracite**

Commande et surveillance sans fil pour les petites installations de jusqu'à 50 luminaires avec Wireless Basic.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/ZAW413WB-TT-AZ](http://www.rp-group.com/fr/item/ZAW413WB-TT-AZ)




## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire de sécurité      |
| Type d'installation         | Montage mural              |
| Pictogramme                 | non                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du boîtier         | Zinc moulé sous pression   |
| Couleur du boîtier          | Anthracite                 |
| Type de protection (IP)     | IP65                       |
| Résistance aux impacts (IK) | 8                          |
| Certification               | CE, WEEE                   |
| Classe de protection        | 1                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | Wireless Basic (WB)        |
| Temps d'autonomie           | 3 h                        |
| Batterie                    | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah       |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                      |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                 |
| Tension d'entrée CC         | - V                        |
| Puissance max.              | 5,3 W                      |
| Puissance DS                | 3,9 W                      |
| Puissance BS                | 1,5 W                      |
| Température ambiante DS     | -25 °C - 40 °C             |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Température ambiante BS           | -25 °C - 40 °C      |
| Profondeur                        | 65 mm               |
| Largeur                           | 315 mm              |
| Hauteur                           | 140 mm              |
| Poids                             | 2.11                |
| Poids, emballage inclus           | 2.23                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Non                 |
| Flux lumineux réseau              | 190 lm              |
| Flux lumineux secours             | 190 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| EAN                               | 4260766558177       |

## DESSIN TECHNIQUE

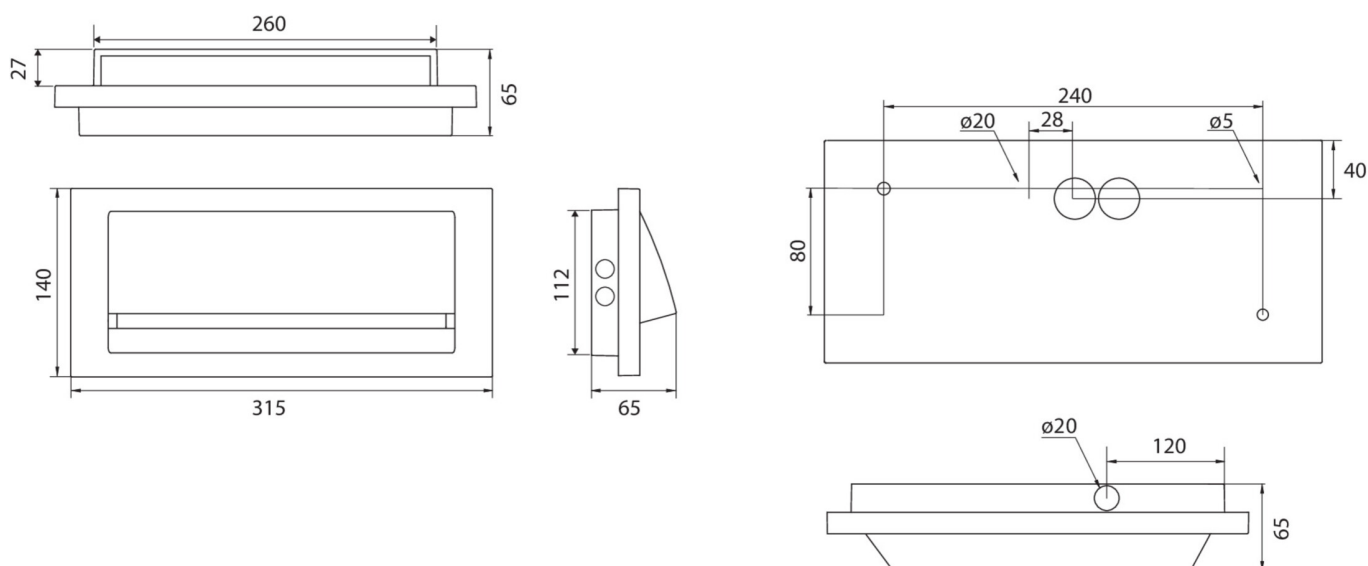

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.