



**Art.-Nr: ZAW418WL-TT-AZ**

**Sikkerhetslys Enkelt batteri**

**Veggkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 8 timer, , IP65, Sinkstøping, antrasitt**

Robust overflatemontert vegg Lampe av sink-trykkstøpt for belysning av rømnings- og redningsveier i utgangsområdet i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Attraktiv design takket være skjulte skrueforbindelser. Leveres som ZBA eller LED enkeltbatterilampe.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
ZAW418WL-TT-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/ZAW418WL-TT-AZ)




**TEKNISKE DATA**

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Sikkerhetslys                       |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                    |
| piktogram           | Nei                                 |
| Lyspærer            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                         |
| Farge på huset      | antrasitt                           |
| IP-beskyttelse)     | IP65                                |
| Slagstyrke (IK)     | 8                                   |
| Sertifisering       | CE, WEEE                            |
| beskyttelses klasse | 1                                   |
| omsorg              | Enkelt batteri                      |
| overvåkning         | Wireless Professional (WL)          |
| Brotid              | 8 timer                             |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |
| Inngangsspenning DC | - V                                 |
| Maks effekt.        | 5,3 W                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 3,9 W               |
| Ytelse BS                 | 1,5 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -25 °C - 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -25 °C - 40 °C      |
| dybde                     | 65 mm               |
| Bredde                    | 315 mm              |
| Høyde                     | 140 mm              |
| Vekt                      | 2.11                |
| Vekt inkludert emballasje | 2.23                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 190 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 85 lm               |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4260766558016       |

## TEKNISK TEGNING

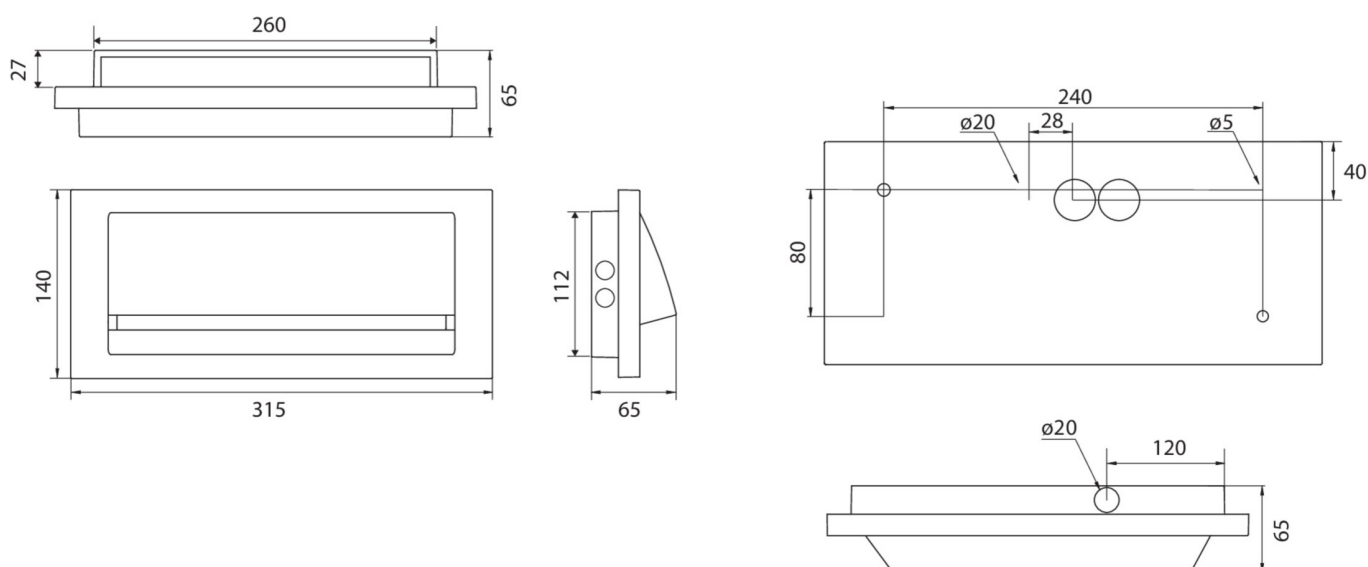

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.