



**Art.-Nr: ZAW418WL-TT**

**Luminaires de sécurité Batterie autonome**

**Montage mural, Professionnel sans fil (WL), 8 h, , IP65, Zinc moulé sous pression, blanc**

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/ZAW418WL-TT](http://www.rp-group.com/fr/item/ZAW418WL-TT)




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	- V
Puissance max.	5,3 W
Puissance DS	3,9 W
Puissance BS	1,5 W
Température ambiante DS	-25 °C - 40 °C



Température ambiante BS	-25 °C - 40 °C
Profondeur	315 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	140 mm
Poids	2.11
Poids, emballage inclus	2.23
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	190 lm
Flux lumineux secours	85 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260766558023

## DESSIN TECHNIQUE

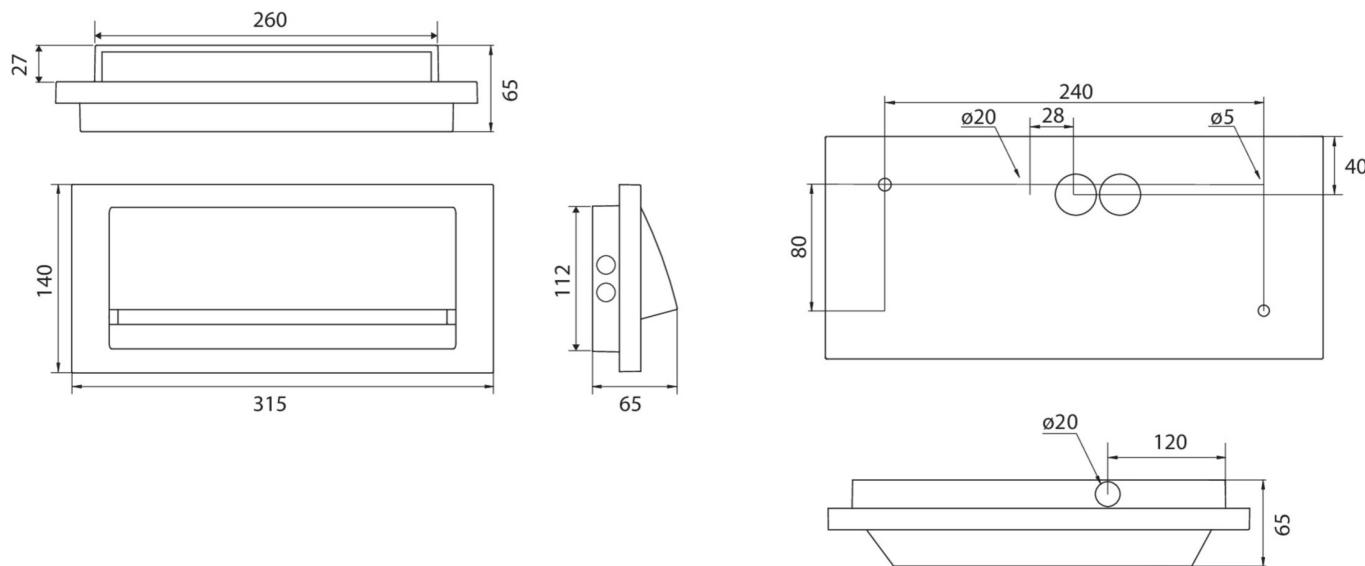

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.