



Art.-Nr: KWID029ML

Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer

Takkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 16 m, IP65, plast, hvit

Klassisk, robust bjelkeformet redningstegnlampe av plast med høy beskyttelsesklasse og selvklebende piktogram for allsidig bruk.

Bruken som redningstegnlampe er beregnet for takmontering. Uten bruk av piktogrammene kan den brukes som sikkerhetslampe, fortrinnsvis til takmontering.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/KWID029ML



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Deteksjonsområde	16 m
piktogram	sett
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Central power supply (ML)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V



Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-30 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C
dybde	93 mm
Bredde	390 mm
Høyde	139 mm
Vekt	0.77
Vekt inkludert emballasje	0.87
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260659566319



TEKNISK TEGNING

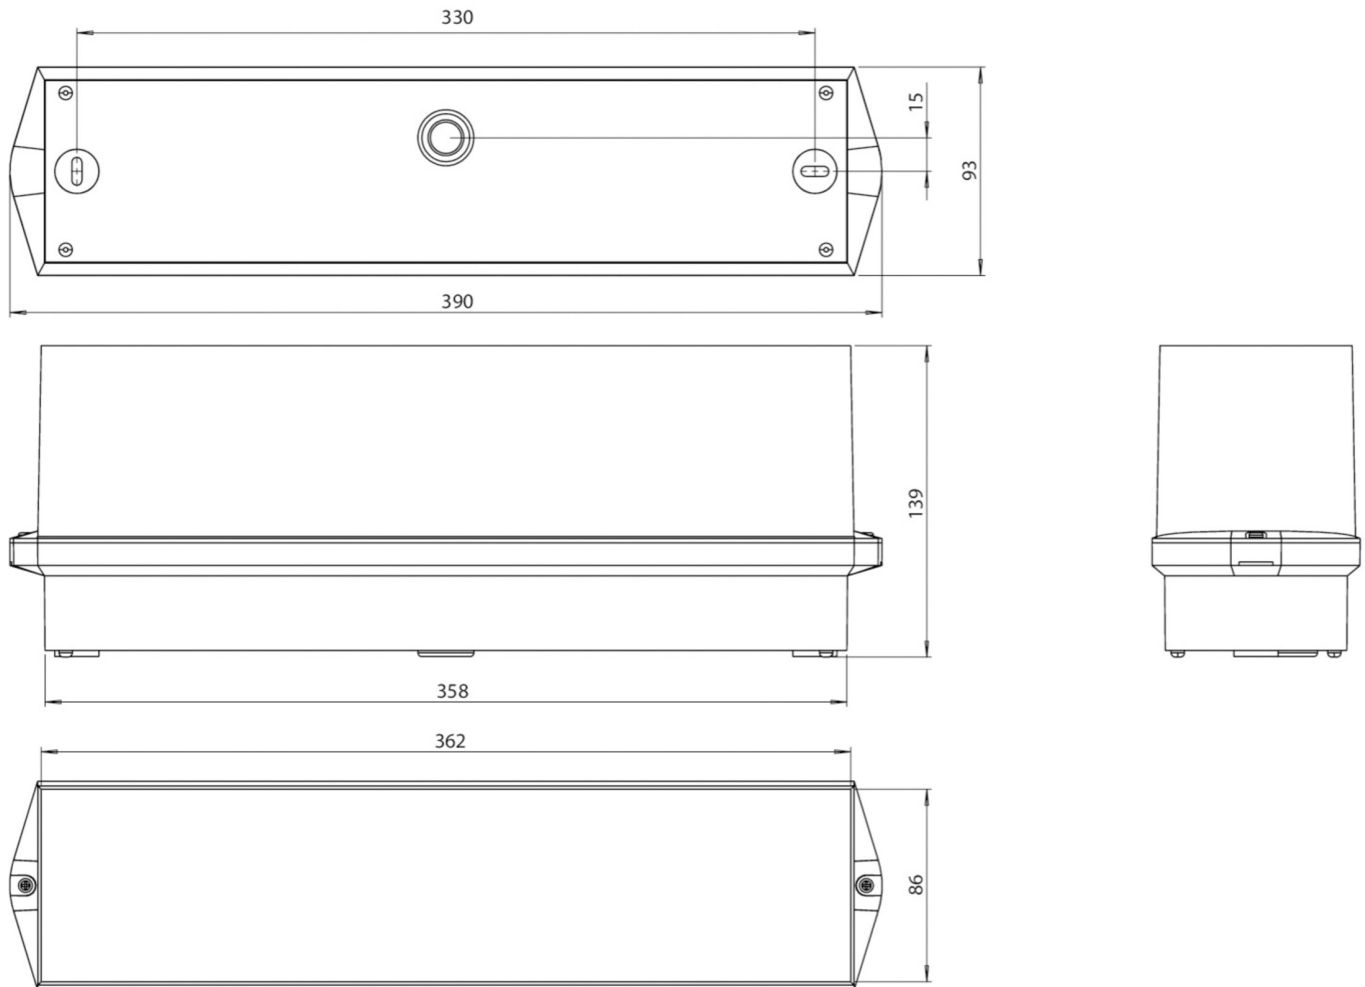

TILBEHØRSLISTE

BKW -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KWID529CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strøm-forsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.