



**Art.-Nr: AGDC408WL-E**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Takkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 8 timer, 50m,**  
**IP40, Sinkstøping, rustfritt stål**

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe med kabeloppheng for takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AGDC408WL-E](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AGDC408WL-E)



#### TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Utgangsskilt lys                    |
| Monteringstype      | Takkonstruksjon                     |
| Deteksjonsområde    | 50m                                 |
| piktogram           | Individuelt n.a                     |
| Lyspærer            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                         |
| Farge på huset      | rustfritt stål                      |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| beskyttelses klasse | 2                                   |
| omsorg              | Enkelt batteri                      |
| overvåking          | Wireless Professional (WL)          |
| Brotid              | 8 timer                             |
| Batteri             | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsfrekvens          | 50 Hz               |
| Maks effekt.              | 7 W                 |
| Ytelse DS                 | 5,6 W               |
| Ytelse BS                 | 0,8 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C - 40 °C       |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C - 40 °C       |
| dybde                     | 80 mm               |
| Bredde                    | 512 mm              |
| Høyde                     | 338 mm              |
| Vekt                      | 2.82                |
| Vekt inkludert emballasje | 3.47                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4260682155306       |



## TEKNISK TEGNING

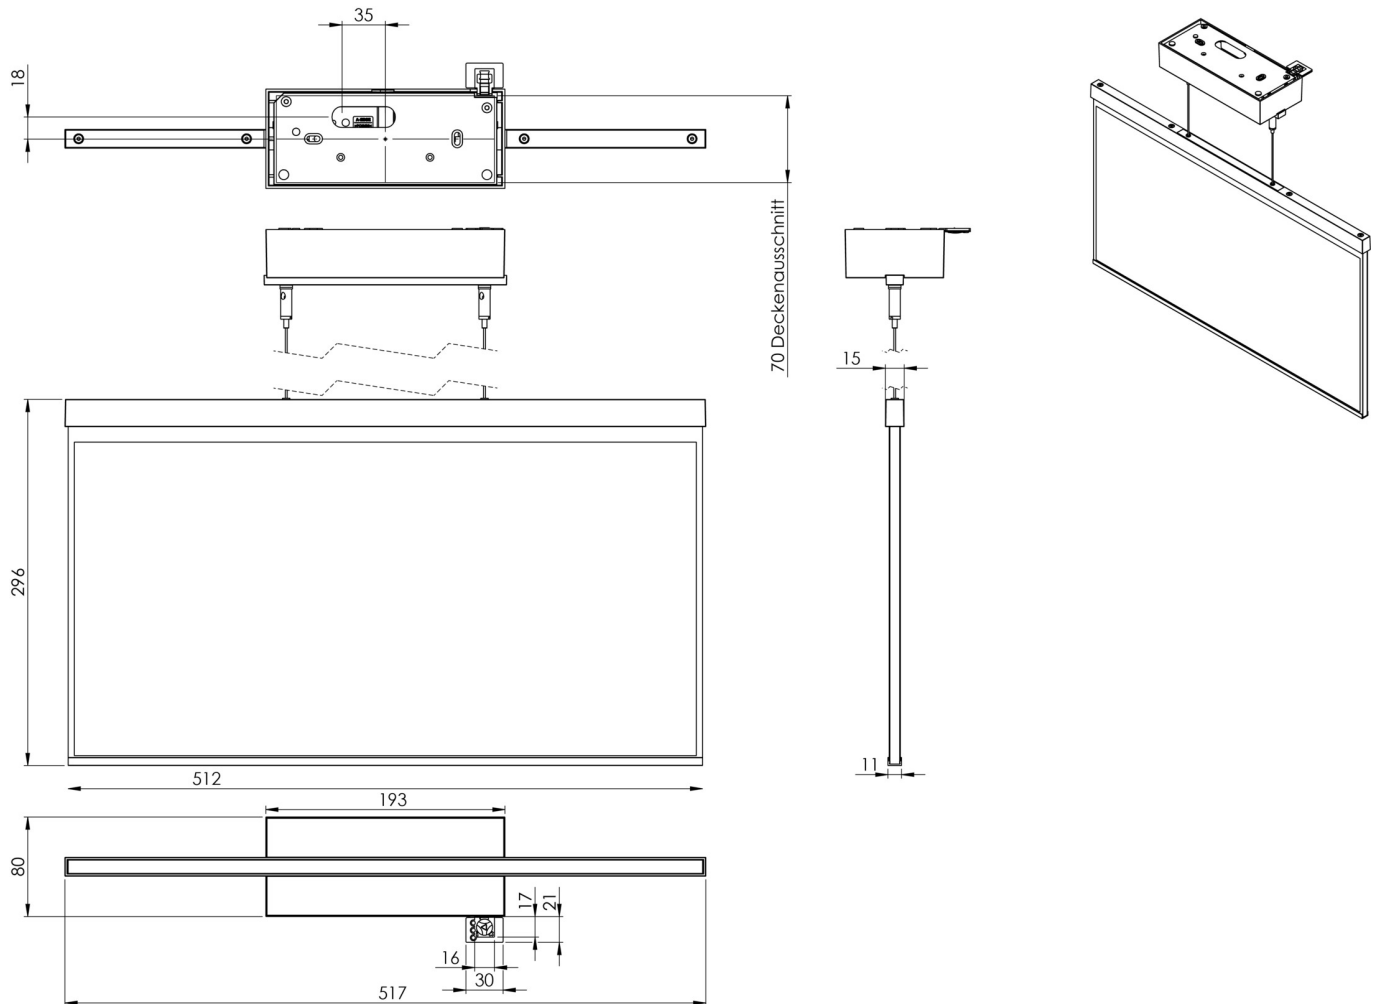

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.