



Art.-Nr: AIE509CC-E

Utgangsskilt lys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>

Takmontering, CoreCompact 24, CPS, 15 m, IP20, Sinkstøping, rustfritt stål



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takmontering
Deteksjonsområde	15 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme
overvåkning	CoreCompact 24
Brotid	CPS
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	1,7 W
Ytelse DS	1,7 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	92 mm



Bredde	167 mm
Høyde	159 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.9
Vekt inkludert emballasje	1.15
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682156082

TEKNISK TEGNING

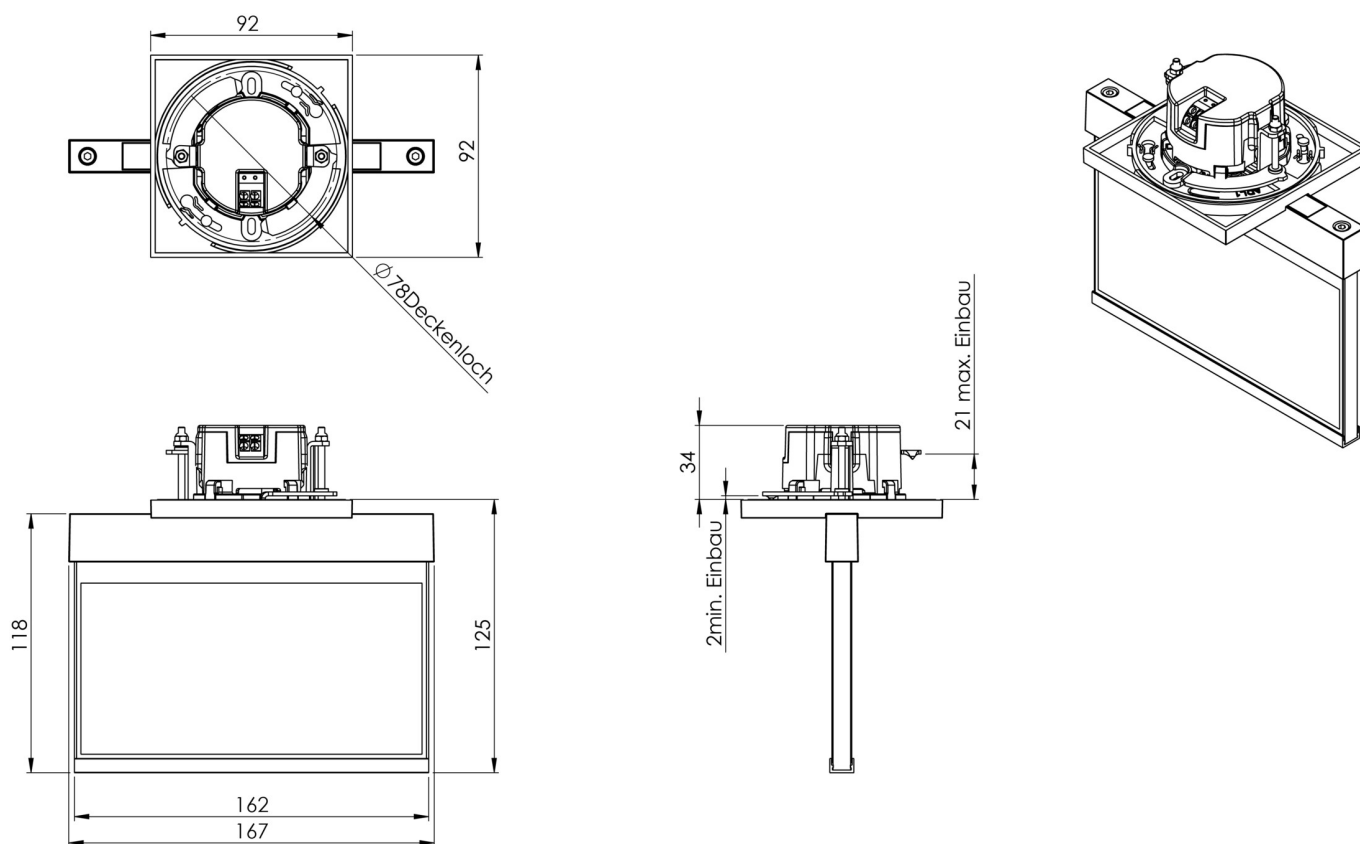



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
AIE009ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AIE009ML-AZ		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AIE009MLE		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AIE509CC		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
AIE509CC-AZ		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 10.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.