



Art.-Nr: AMCP009-E

Utgangsskilt lys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>

Takmontering, CPS, CPS, 22 m, IP20, Sinkstøping, rustfritt stål



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takmontering
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig vekslings
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	2,4 W
Ytelse DS	2,4 W
Ytelse BS	0 W
~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS	-25 °C - 40 °C



~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS	-25 °C - 40 °C
dybde	79 mm
Bredde	241 mm
Høyde	159 mm
Installasjonslengde	176 mm
Installasjonsbredde	68 mm
Installasjonshøyde	40 mm
Vekt	1.25
Vekt inkludert emballasje	1.61
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260581713669



TEKNISK TEGNING

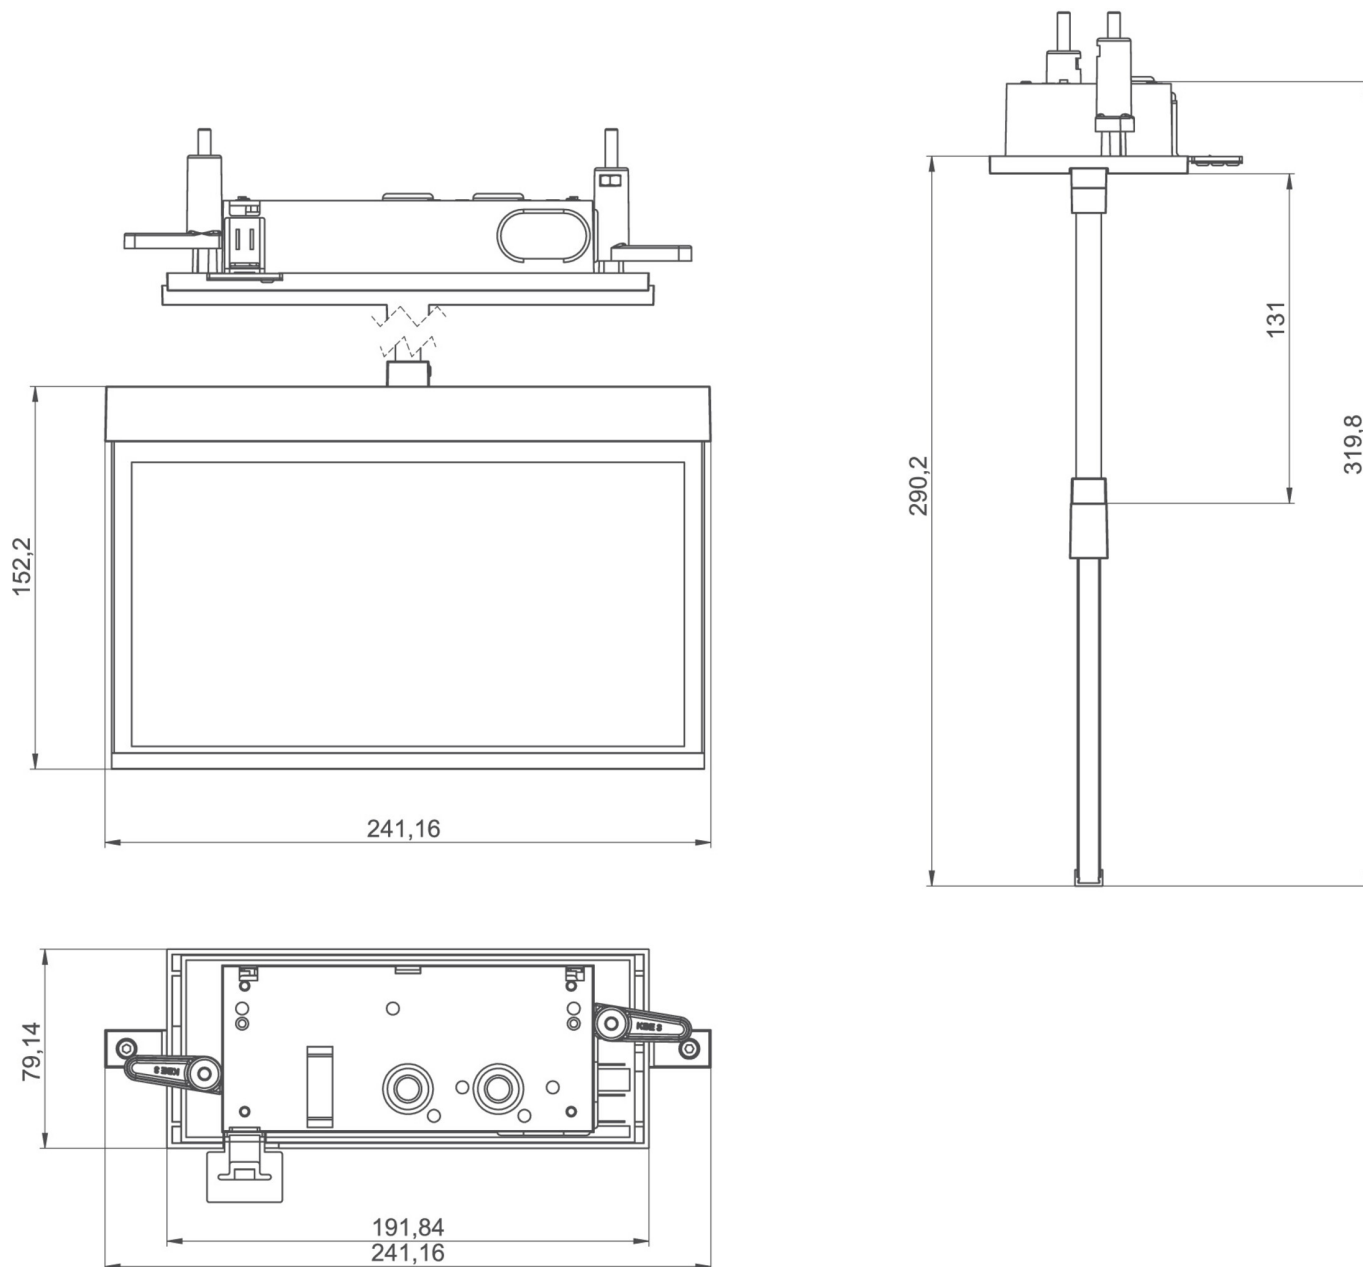

TILBEHØRSLISTE

AM-XBE -
AM-X-PKG -

Fra: 09.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.