



Art.-Nr: AMCP009ML-E

Utgangsskilt lys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>

Takmontering, ML, CPS, 22 m, IP20, Sinkstøping, rustfritt stål



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takmontering
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	3,5 W
Ytelse DS	3,5 W
Ytelse BS	1,1 W
~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS	-20 °C - 40 °C



~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS	-20 °C - 40 °C
dybde	79 mm
Bredde	241 mm
Høyde	159 mm
Installasjonslengde	176 mm
Installasjonsbredde	68 mm
Installasjonshøyde	40 mm
Vekt	1.28
Vekt inkludert emballasje	1.64
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260581713690



TEKNISK TEGNING

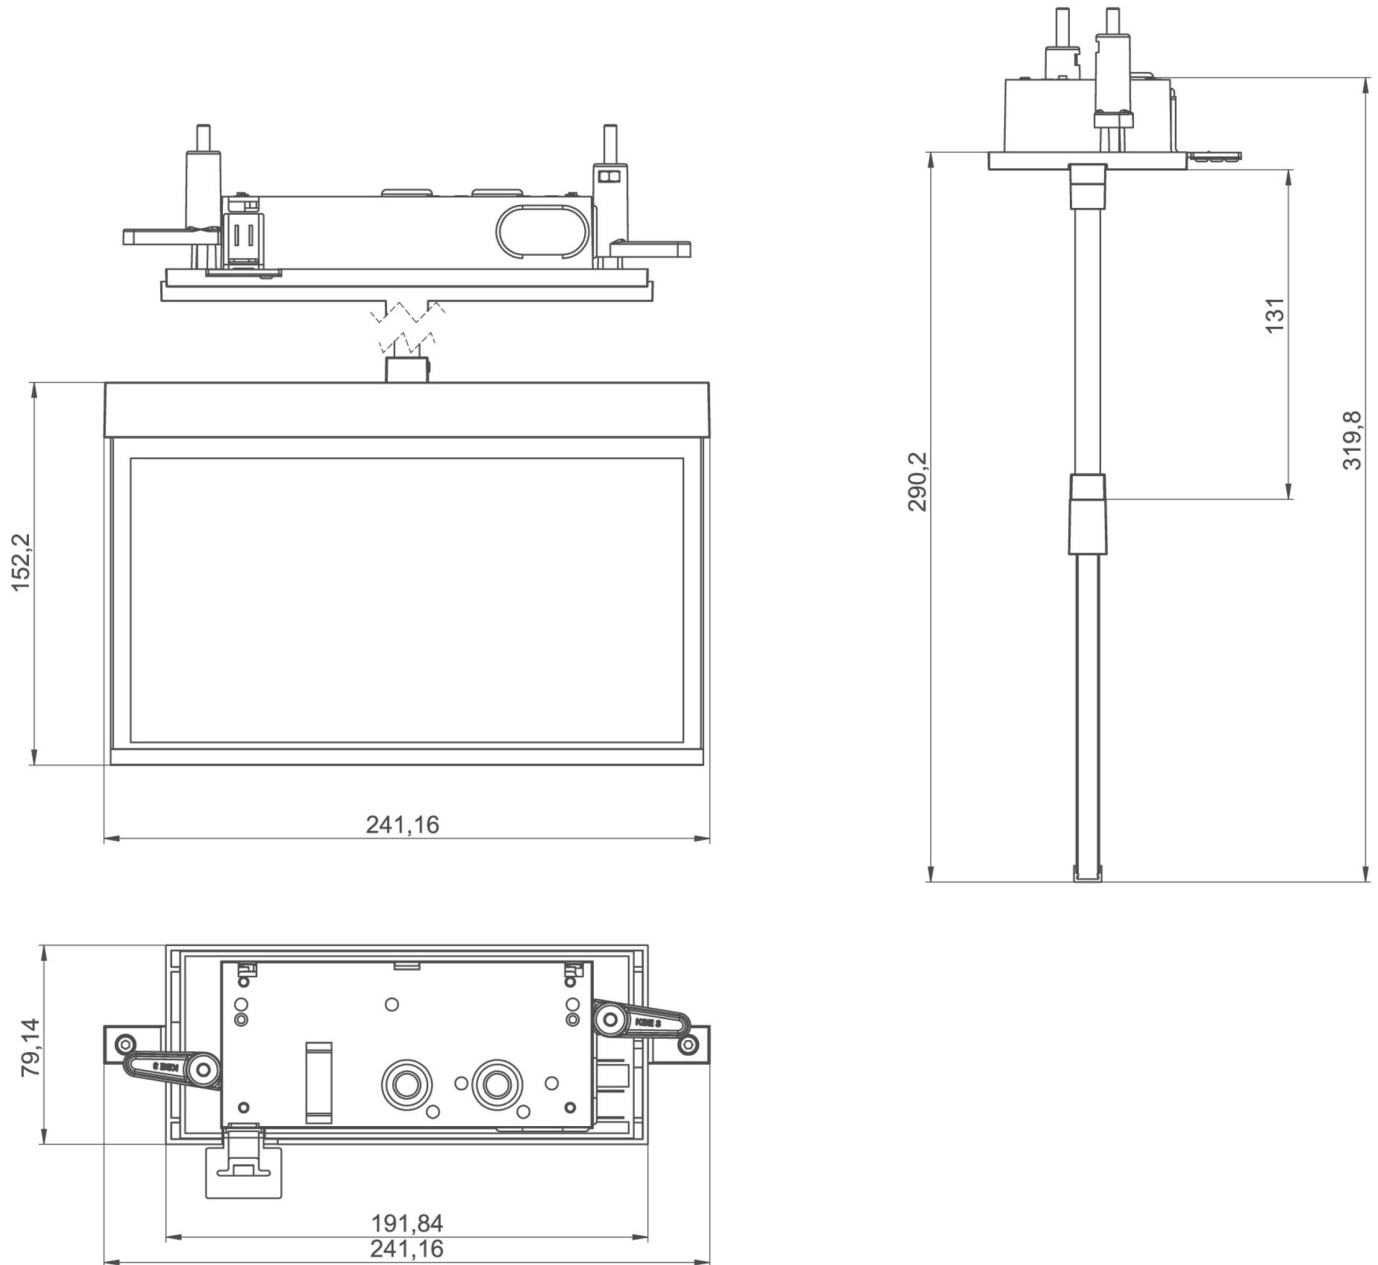

TILBEHØRSLISTE

AM-XBE -
AM-X-PKG -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
AMCP009ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AMCP009ML-AZ		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AIEP509CC		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
AIEP509CC-AZ		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
AIEP509CC-E		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 09.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.