



**Art.-Nr: FMDS421WL-AZ**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Takkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, , IP65,**  
**Sinkstøping, antrasitt**

Robust sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for takmontering, for belysning av rømnings- og redningsveier.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
FMDS421WL-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/FMDS421WL-AZ)




## TEKNISKE DATA

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Type armatur            | Sikkerhetslys                       |
| Monteringstype          | Takkonstruksjon                     |
| piktogram               | Nei                                 |
| Koffertmateriale        | Sinkstøping                         |
| Farge på huset          | antrasitt                           |
| IP-beskyttelse)         | IP65                                |
| Slagstyrke (IK)         | 8                                   |
| Sertifisering           | WEEE, CE, D-tegn                    |
| beskyttelses klasse     | 1                                   |
| omsorg                  | Enkelt batteri                      |
| overvåkning             | Wireless Professional (WL)          |
| Brotid                  | 1 time                              |
| Batteri                 | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah                |
| Driftsmodus             | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC     | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens        | 50 Hz                               |
| Maks effekt.            | 7,5 W                               |
| Ytelse DS               | 5,7 W                               |
| Ytelse BS               | 0,8 W                               |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 40 °C                       |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C - 40 °C                       |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| dybde                     | 58 mm               |
| Bredde                    | 262 mm              |
| Høyde                     | 188 mm              |
| Vekt                      | 2.11                |
| Vekt inkludert emballasje | 2.21                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 520 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 460 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4260766557279       |

## TEKNISK TEGNING

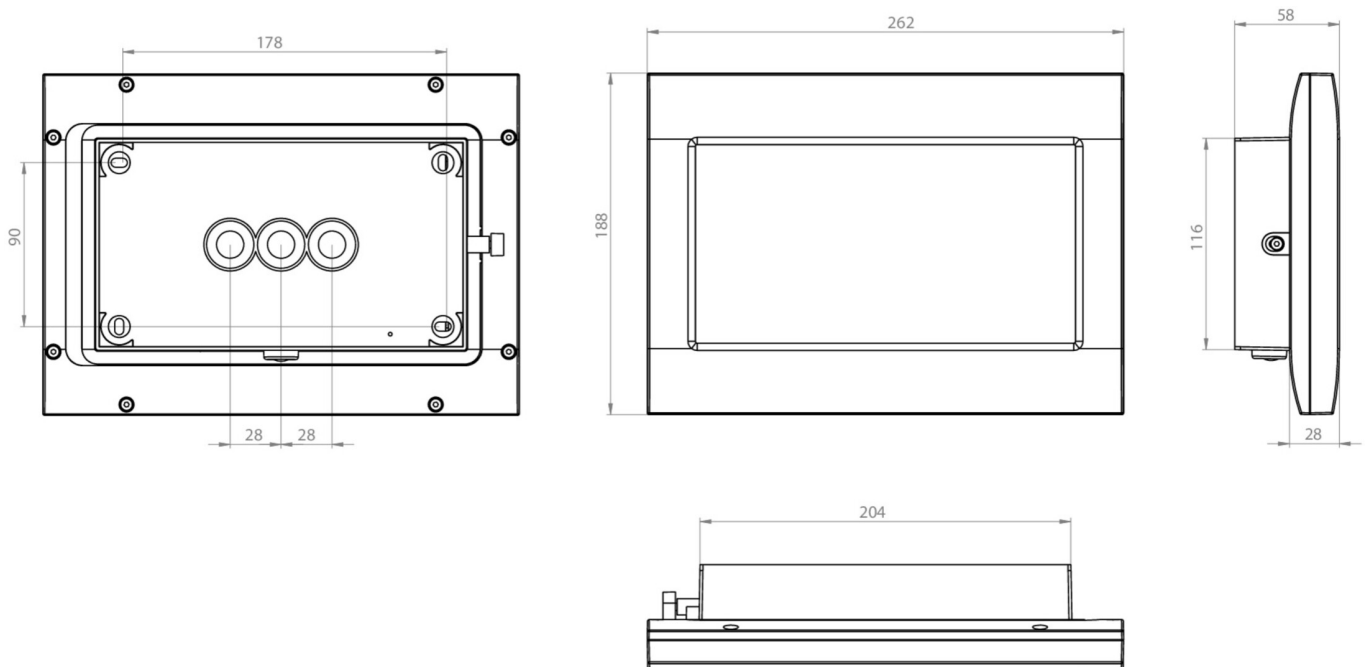



## TILBEHØRSLISTE

FMDA001 -

FMDA002 -

FMDA001-AZ -

FMDA002-AZ -

FMWA001 -

FMFH -